



HF-REGULATOR II pentru surse de iluminat TL-D

HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Balast electronic de înaltă frecvență cu dimming, folosind protocolul analogic (1-10 V) pentru lămpi TL-D. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA
Lățime curent de pornire	0,40 ms
Vârf curent de pornire (max.)	45 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	12
Cablaaj	
Tip conector borne de intrare	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaaj automat (ALF și ADS) și manual]


Tip conector borne de ieșire	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaaj automat (ALF și ADS) și manual]
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Interfață sistem de comandă	1-10V
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	L 360x30x21
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Greutate netă (bucată)	0,325 kg
Aprobare și aplicație	
Indice de eficiență energetică	A1 BAT
Standard de siguranță	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001

HF-REGULATOR II pentru surse de iluminat TL-D

Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Marcaj CE	Da
Interval temperatură ambientală	De la 10 °C până la 50 °C
Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091019630

Cod de comandă	91019630
Număr material (12NC)	913700609566
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500910196
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8711500910202

Cote

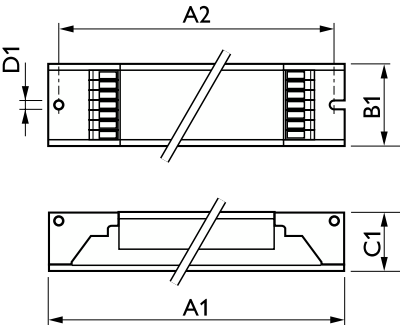

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

