

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bloc de Lumini Simplu pentru Functia de Lampa de Test 12 V, 24 V, 24, 120 V

ZBZG156

Principale

gama de produse	Harmony XB4 Harmony XB5
Tip produs sau componenta	Cutie de borne pentru lampa de test
Compatibilitate produs	LED integral BA 9s
tip bloc de lumini	Bloc de lumini simplu pentru funcția de lampă de test
[Us] tensiune de alimentare nominala	12 V c.a./c.c. 24 V c.a./c.c. 24...120 V c.a./c.c.
conexiune electrica	1 fir

Suplimentare

material	Plastic
clasa de protectie la electrocutare	Clasa I pentru Harmony XB4 conformitate cu IEC 60536 Clasa II pentru Harmony XB5 conformitate cu IEC 60536
greutate produs	0,01 kg

Mediu

temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
standarde	UL 60947-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 SR EN 60947-5-4 SR EN 60947-5-1 IEC 60947-5-5 SR EN 60947-5-4 CSA C22.2 No 15 IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1 JIS C 4520
certificari produs	DNV listat de UL LROS (Lloyds register of shipping) BV CSA
rezistenta la vibratii	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	30 gn pentru 18 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,4 cm
Latime prima forma de impachetare	8,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	18,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	165
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,65 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.


Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi


Connections and Schema

Wiring Diagram



Technical Illustration

Wiring diagram

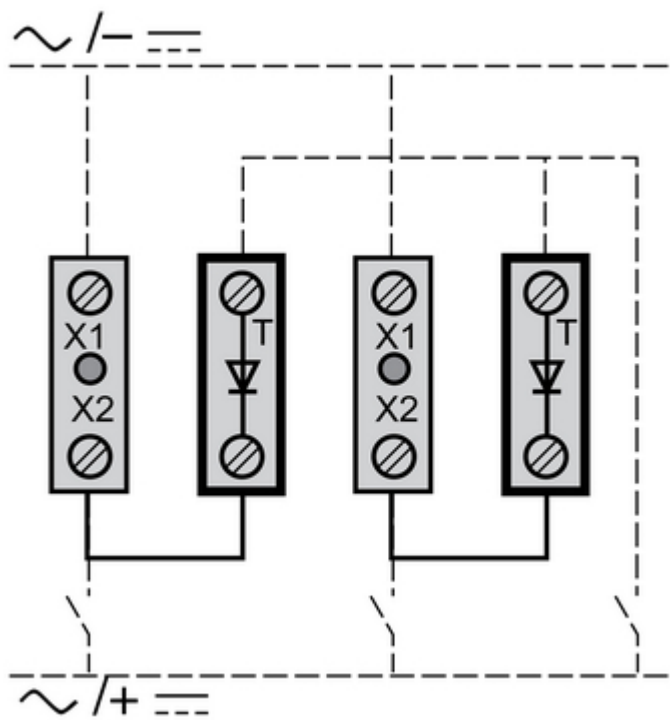

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

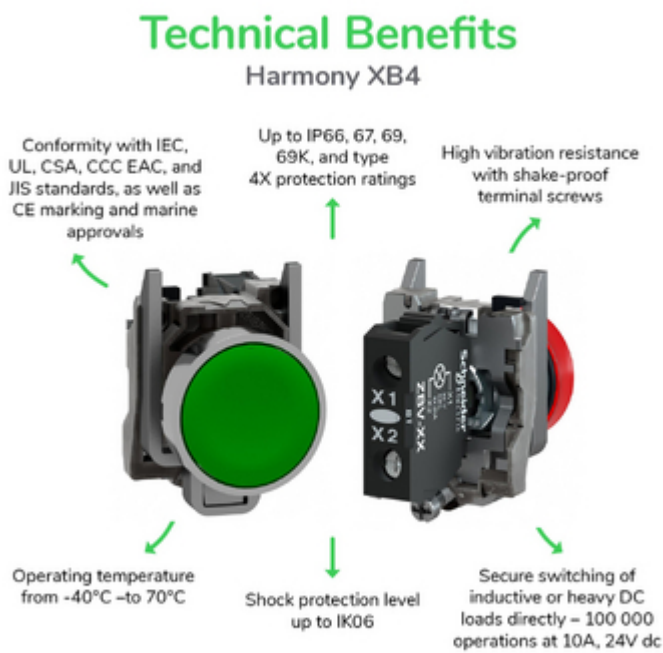


Image of product / Alternate images

Alternative



