

Fișă tehnică produs

Specificatii



Soclu Rgz, Contact Separat -10 A, 250 V, Conector cu surub

RGZE1S35M

Principale

gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
Tip produs sau componenta	Priza
compatibilitate produs	Releu ambrășabil RXG cu 1 C/O contact
tip si compozitie contacte	1 C/O
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	250 V

Suplimentare

[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV între bobină și contact with Izolatie marita 4 kV între terminale and sina DIN with Izolatie de baza
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V conformitate cu IEC 300 V conformitate cu UL
rigiditate dielectrică	5 kV între bobină și contact with Izolatie marita 3 kV între terminale and sina DIN with Izolatie de baza
conexiuni - borne	Borne cu surub, 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini Borne cu surub, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini Borne cu surub, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
mod de fixare	Surub (panou) Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
lungime de dezizolare conductor	6...7 mm
aranjare borne de contact	Separat
tip surub	M3
categorie de supratensiune	III
Grad de poluare	3

Mediu

standarde	UL 60947-1 CSA C22.2 No 15 IEC 61984
certificari produs	UE EAC UL CSA DNV-GL
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C
grad de protectie IP	IP20

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

umiditate relativa	10...85 %
--------------------	-----------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,600 cm
Latime prima forma de impachetare	7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,900 cm
Greutate colet(Lbs)	36,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	8,600 cm
Latime a doua forma de impachetare	8,900 cm
Lungime a doua forma de impachetare	16,600 cm
Greutate a doua forma de impachetare	382,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	180
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,350 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

Use Longer


Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	98
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings


Dimensions

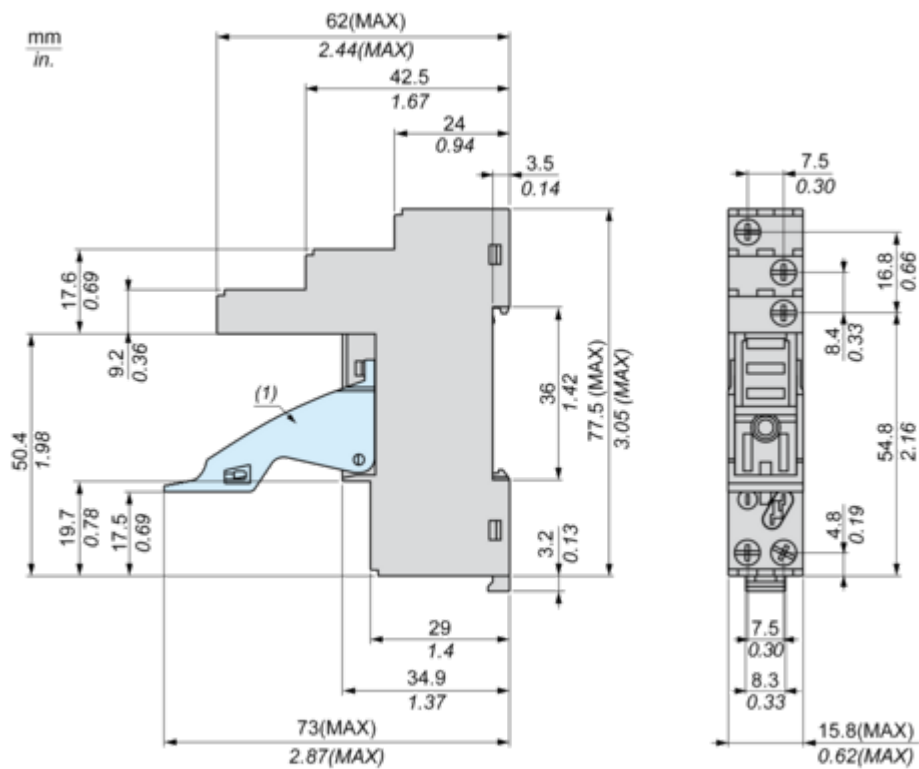

(1) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram

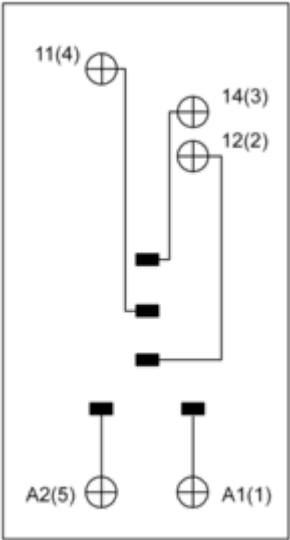

Technical Illustration

Dimensions

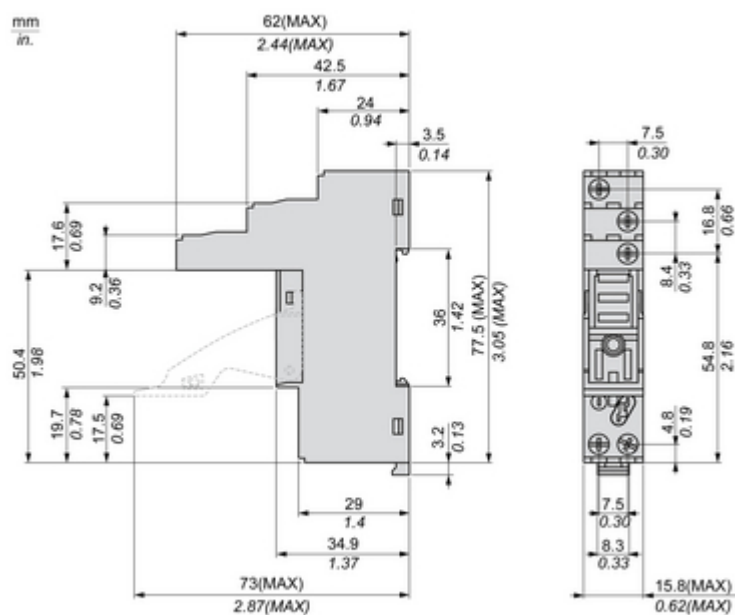
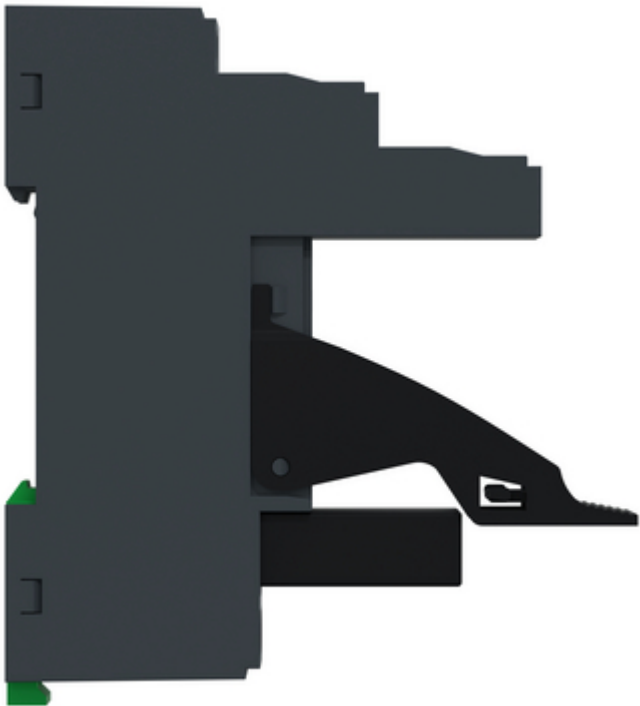


Image of product / Alternate images

Alternative





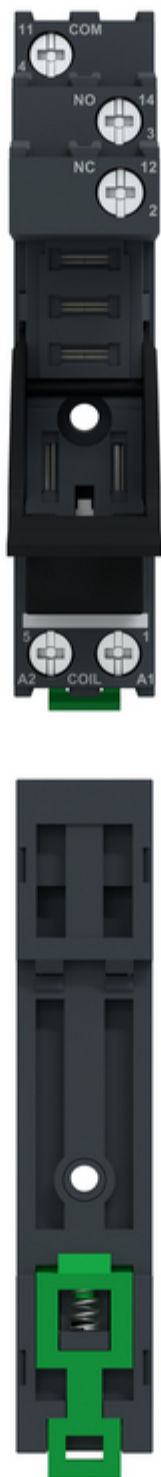


Image of product in real life situation

