



# MASTERColour CDM-R111 Elite



## MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite combină aspectul elegant al lămpilor reflectoare cu halogen (111 mm, aluminiu) cu durata mare de viață, eficiența energetică ridicată și lumina albă proaspătă a lămpilor MASTERColour CDM.

### Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- A se folosi exclusiv cu echipament de control electronic. Lămpile de 35 W/930 pot folosi și echipament electromagnetic

### Catalog de date


| Informații generale                        |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Baza elementului de fixare                 | GX8.5                                 |
| Poziție de funcționare                     | UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)] |
| Ciclu de comutare                          | 1.050                                 |
| Referință de măsurare a fluxului           | Narrow Cone                           |
| Durată de viață până la eșec de 50% (nom.) | 12.000 ore                            |
| Date tehnice lumină                        |                                       |
| Cod culoare                                | 930 [CCT of 3000K]                    |
| Unghi de distribuție luminoasă (nom.)      | 40 °                                  |
| Flux luminos                               | 1.750 lm                              |
| Intensitate luminoasă (nom.)               | 4.500 cd                              |
| Denumirea culorii                          | Alb cald (WW)                         |
| Coordonată cromatică X (nom.)              | 0,434                                 |
| Coordonată cromatică Y (nom.)              | 0,398                                 |
| Temperatură de culoare corelată (nom.)     | 3000 K                                |

| Randament luminos (nominal) (nom.)                                                               | 46 lm/W  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Indice de redare a culorilor (IRC)                                                               | 90       |
| Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) | 70 %     |
| Flux luminos în con de 90° (nominal)                                                             | 1.750 lm |
| Funcționare și sistem electric                                                                   |          |
| Consum de curent                                                                                 | 39,1 W   |
| Timp de încălzire până la 60% lumină                                                             | 120 s    |
| Tensiune (nom.)                                                                                  | 89 V     |
| Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase                                            |          |
| Cu reglarea intensității luminoase                                                               | Nu       |


# MASTERC colour CDM-R111 Elite

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Sistem mecanic și carcasă</b> |                                          |
| Finisaj bec                      | Reflector                                |
| Formă bec                        | R111                                     |
| Greutate netă (bucată)           | 96,000 g                                 |
| <b>Aprobare și aplicație</b>     |                                          |
| Clasă de eficiență energetică    | G                                        |
| Conținut de mercur (Hg) (max.)   | 4,7 mg                                   |
| Conținut de mercur (Hg) (nom.)   | 4,7 mg                                   |
| Consum de energie kWh/1000 h     | 40 kWh                                   |
| Număr de înregistrare EPREL      | 473281                                   |
| Marcaj CE                        | Da                                       |
| <b>Date despre produs</b>        |                                          |
| Nume comandă produs              | MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D |

## Cote




## Date fotometrice

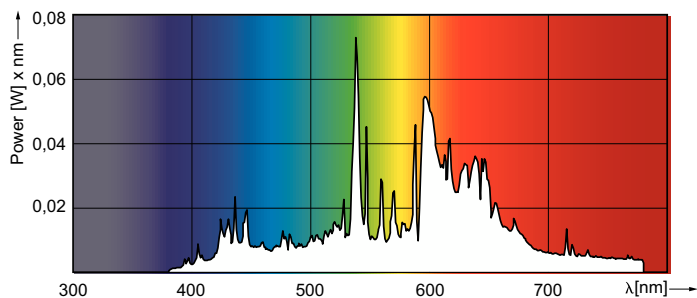

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Numele complet al produsului         | MASTERC colour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D |
| Full EOC                             | 871829168952200                                                |
| Cod de comandă                       | 68952200                                                       |
| Număr material (12NC)                | 928195505330                                                   |
| Numărător – Cantitate per pachet     | 1                                                              |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8718291689522                                                  |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 6                                                              |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8718291689539                                                  |

| Product                                  | D (max) | C (max) |
|------------------------------------------|---------|---------|
| MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D | 111 mm  | 95 mm   |



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

## MASTERColour CDM-R111 Elite

