

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## TeSys D contactor - 3P(3 NO) - c.a.-3 - $\leq 440$ V 40 A - 220 V c.a. 50/60 Hz bobina

LC1D40AM7

### Principale

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Gama                                  | TeSys<br>TeSys Deca   |
| gama de produse                       | TeSys Deca  |
| Tip produs sau componenta             | Contactor   |
| nume scurt al dispozitivului          | LC1D  |
| aplicatie contactor                   | Sarcina rezistiva<br>Comanda motor  |
| categorie de utilizare                | AC-4<br>AC-1<br>AC-3<br>AC-3e   |
| descriere poli                        | 3P  |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | Circuit de alimentare $\leq 690$ V c.a. 25...400 Hz<br>Circuit de alimentare $\leq 300$ V c.c.  |
| [Ie] curent nominal de utilizare      | 60 A (at $<60$ °C) at $\leq 440$ V c.a. AC-1 for circuit de alimentare<br>40 A (at $<60$ °C) at $\leq 440$ V c.a. AC-3 for circuit de alimentare<br>40 A (at $<60$ °C) at $\leq 440$ V c.a. AC-3e for circuit de alimentare |
| [Uc] control circuit voltage          | 220 V c.a. 50/60 Hz   |

### Suplimentare

|   |   |
|---|---|
| putere motor kW                               | 18,5 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)<br>11 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)<br>22 kW at 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)<br>22 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)<br>30 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)<br>9 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)<br>18,5 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)<br>11 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)<br>22 kW at 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)<br>22 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)<br>30 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e) |
| putere motor hp                               | 5 CP at 230/240 V c.a. 50/60 Hz for 1 fază motors<br>10 CP at 230/240 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors<br>30 CP at 575/600 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors<br>10 CP at 200/208 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors<br>3 CP at 115 V c.a. 50/60 Hz for 1 fază motors<br>30 CP at 460/480 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors  |
| Cod compatibilitate                           | LC1D  |
| compozitie contact pol                        | 3 NO  |
| capac de protectie                            | Cu  |
| [Ith] curent termic conventional in aer liber | 10 A (at 60 °C) for circuit de semnalizare<br>60 A (at 60 °C) for circuit de alimentare   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Irms capacitatea nominala la inchidere</b>         | 140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1<br>250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1<br>800 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947  |
| <b>capacitate de rupere nominala</b>                  | 800 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947  |
| <b>[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil</b> | 320 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare<br>720 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare<br>72 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare<br>165 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare<br>100 A - 1 s for circuit de semnalizare<br>120 A - 500 ms for circuit de semnalizare<br>140 A - 100 ms for circuit de semnalizare |
| <b>calibrul fuzibilului asociat</b>                   | 10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1<br>80 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare<br>80 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare  |
| <b>impedanta medie</b>                                | 1,5 mOhm - lth 60 A 50 Hz for circuit de alimentare   |
| <b>puterea disipata pe pol</b>                        | 2,4 W AC-3<br>5,4 W AC-1<br>2,4 W AC-3e   |
| <b>[Ui] tensiune nominala de izolatie</b>             | Circuit de alimentare 600 V CSA certificat<br>Circuit de alimentare 600 V UL certificat<br>Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1<br>Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat<br>Circuit de semnalizare 600 V UL certificat<br>Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1                     |
| <b>categorie de supratensiune</b>                     | III   |
| <b>Grad de poluare</b>                                | 3   |
| <b>[Uimp] tensiune de tinere la impuls</b>            | 6 kV conformitate cu SR EN 60947  |
| <b>nivel de incredere al securitatii</b>              | B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1   |
| <b>durabilitate mecanica</b>                          | 6 Mcycles   |
| <b>durabilitate electrica</b>                         | 1,4 Mcycles 60 A AC-1 la Ue <= 440 V<br>1,5 Mcycles 40 A AC-3 la Ue <= 440 V<br>1,5 Mcycles 40 A AC-3e la Ue <= 440 V   |
| <b>tipul circuitului de comanda</b>                   | C.a. la 50/60 Hz standard   |
| <b>tehnologie bobine</b>                              | Fără modul de deparazitare inclus   |
| <b>limite de tensiune circuit de comanda</b>          | 0.3...0.6 Uc (-40...70 °C):eliminare c.a. 50/60 Hz<br>0,8...1,1 Uc (-40...60 °C):operațional c.a. 50 Hz<br>0,85...1,1 Uc (-40...60 °C):operațional c.a. 60 Hz<br>1...1.1 Uc (60...70 °C):operațional c.a. 50/60 Hz  |
| <b>consum de energie conectare in VA</b>              | 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)  |
| <b>consum de energie mentinere in VA</b>              | 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)  |
| <b>disipare de caldura</b>                            | 4...5 W at 50/60 Hz   |
| <b>timpe de functionare</b>                           | 4...19 ms deschidere<br>12...26 ms închidere  |
| <b>viteza maxima de functionare</b>                   | 3600 cic/h at 60 °C   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>conexiuni - borne</b>            | <p>Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...2,5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil cu pini</p> <p>Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu</p> <p>Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu</p> <p>Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil cu pini</p> <p>Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: solid fara terminale de cablu</p> <p>Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: solid fara terminale de cablu</p> <p>Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 1 1...35 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu</p> <p>Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 2 1...25 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu</p> <p>Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 1 1...35 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil cu pini</p> <p>Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 2 1...25 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil cu pini</p> <p>Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 1 1...35 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: solid fara terminale de cablu</p> <p>Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 2 1...25 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: solid fara terminale de cablu</p> |
| <b>cuplu de strangere</b>           | <p>Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu șurubelnița plat Ø 6 mm</p> <p>Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu șurubelnița Philips Nr. 2</p> <p>Circuit de alimentare 8 N.m - pornit conectori EverLink cu șurub BTR - cablu 25...35 mm<sup>2</sup> hexagonal 4 mm</p> <p>Circuit de alimentare 5 N.m - pornit conectori EverLink cu șurub BTR - cablu 1...25 mm<sup>2</sup> hexagonal 4 mm</p> <p>Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu șurubelnița pozidriv No 2</p> <p>Circuit de alimentare 2,5 N.m - pornit borne cu surub - cu șurubelnița pozidriv No 2</p>   |
| <b>compozitie contact auxiliar</b>  | 1 NO + 1 NC   |
| <b>tip contacte auxiliare</b>       | tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1<br>tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1   |
| <b>afisare frecventa circuit</b>    | 25...400 Hz   |
| <b>tensiunea minima de comutare</b> | 17 V for circuit de semnalizare   |
| <b>curentul minim de comutare</b>   | 5 mA for circuit de semnalizare   |
| <b>rezistenta de izolatie</b>       | > 10 MΩ for circuit de semnalizare  |
| <b>timpul de nesuprapunere</b>      | 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO și NC<br>1,5 ms la energizare între contactele NO și NC  |
| <b>suport de montare</b>            | Placa<br>Sina   |
| <b>Mediu</b>                        |   |
| <b>standarde</b>                    | SR EN 60947-4-1<br>EN 60947-5-1<br>IEC 60947-4-1<br>SR EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 15<br>UL 60947-4-1<br>IEC 60335-2-40:Annex JJ<br>UL 60335-2-40:Annex JJ<br>IEC 60335-1:Clause 30.2  |
| <b>certificari produs</b>           | CCC<br>UL<br>Schema CB<br>CSA<br>UE<br>UKCA<br>Marin<br>EAC   |
| <b>grad de protectie IP</b>         | IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529   |
| <b>tratament protector</b>          | TH conformitate cu IEC 60068-2-30   |
| <b>încercare climatică</b>          | conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat<br>conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat  |

|  |  |
|--|--|
| <b>temperatura permisa a aerului in jurul aparatului</b> | -40...60 °C<br>60...70 °C cu declarare   |
| <b>altitudinea de functionare</b>                        | 0...3000 m   |
| <b>rezistenta la foc</b>                                 | 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1   |
| <b>Intarziere flacara</b>                                | V1 conformitate cu UL 94   |
| <b>rezistenta mecanica</b>                               | Vibrații contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)<br>Vibrații contactor închis (4 Gn, 5...300 Hz)<br>Șocuri contactor închis (15 Gn pentru 11 ms)<br>Șocuri contactor deschis (10 Gn pentru 11 ms) |
| <b>inaltime</b>  | 122 mm   |
| <b>latime</b>  | 55 mm  |
| <b>adancime</b>  | 120 mm   |
| <b>greutate produs</b>                                   | 0,85 kg  |

## Unitati de ambalare

|  |            |
|--|------------|
| <b>Unitate de masura pentru prima forma de impachetare</b>   | PCE        |
| <b>Număr de produse in pachet</b>                            | 1          |
| <b>Inaltime prima forma de impachetare</b>                   | 6,200 cm   |
| <b>Latime prima forma de impachetare</b>                     | 13,500 cm  |
| <b>Lungime prima forma de impachetare</b>                    | 15,200 cm  |
| <b>Greutate colet(Lbs)</b>                                   | 924,000 g  |
| <b>Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare</b>  | S02        |
| <b>Numar unitati in a doua forma de impachetare</b>          | 10         |
| <b>Inaltime a doua forma de impachetare</b>                  | 15,000 cm  |
| <b>Latime a doua forma de impachetare</b>                    | 30,000 cm  |
| <b>Lungime a doua forma de impachetare</b>                   | 40,000 cm  |
| <b>Greutate a doua forma de impachetare</b>                  | 9,780 kg   |
| <b>Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare</b> | P06        |
| <b>Numar unitati in a treia forma de impachetare</b>         | 160        |
| <b>Inaltime a treia forma de impachetare</b>                 | 75,000 cm  |
| <b>Latime a treia forma de impachetare</b>                   | 60,000 cm  |
| <b>Lungime a treia forma de impachetare</b>                  | 80,000 cm  |
| <b>Greutate a treia forma de impachetare</b>                 | 164,900 kg |

## Garanție contractuală

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Garantie (in luni)</b> | 18 |
|---------------------------|----|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

|  |  |
|--|--|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata             | 60 kg CO2 eq.                                    |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]         | 5 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]           | 0.4 kg CO2 eq.                                   |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]             | 0.1 kg CO2 eq.                                   |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | 54 kg CO2 eq.                                    |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]   | 1 kg CO2 eq.                                     |
| Raport de mediu  | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Pachet cu carton reciclabil | Da  |
| Ambalaj fara plastic        | Da  |
| Numar SCIP                  | 3d0a4f45-d28c-4c3d-bee1-c14ec8c34bee              |
| Directiva RoHS a UE         | <a href="#">Conform</a>                           |
| Regulamentul REACH          | <a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a> |
| Nu contine PVC              | Da  |

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

|          |    |
|----------|----|
| Reparare | Nu |
|----------|----|


### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

|  |  |
|--|--|
| Potentialul de reciclabilitate, in %   | 62   |
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>  |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No   |
| Eticheta WEEE                          |  În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Dimensions Drawings

Dimensions

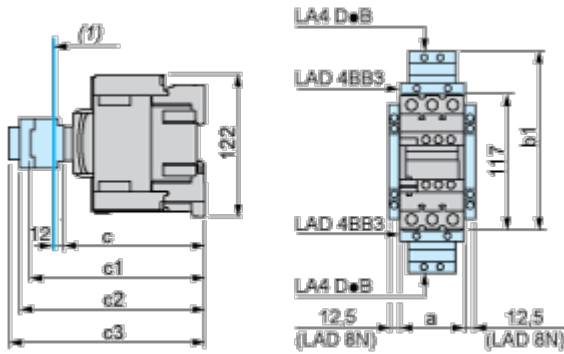

(1) Minimum electrical clearance

| LC1 |                                    | D40A...D65A |
|-----|------------------------------------|-------------|
| a   |                                    | 55          |
| b1  | with LA4 D•2                       | –           |
|     | with LA4 DB3 or LAD 4BB3           | 136         |
|     | with LA4 DF, DT                    | 157         |
|     | with LA4 DM, DW, DL                | 166         |
| c   | without cover or add-on blocks     | 118         |
|     | with cover, without add-on blocks  | 120         |
| c1  | with LAD N (1 contact)             | –           |
|     | with LAD N or C (2 or 4 contacts)  | 150         |
| c2  | with LA6 DK10, LAD 6DK             | 163         |
| c3  | with LAD T, R, S                   | 171         |
|     | with LAD T, R, S and sealing cover | 175         |

Connections and Schema

Wiring

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### TeSys Deca Contactors

#### Technical Benefits



- Deca green delivers a consistent low consumption range of contactors from 9 A to 80 A.
- Covers control voltage from 24 to 250 V, with same coils for AC and DC.
- Designed to meet the requirements of industrial and HVAC applications
- With IEC60335-1 compliance, improved fire resistance, and dust-proof auxiliaries
- Suitable for safety applications thanks to mechanically linked contacts and mirror contacts
- Outstanding breaking/making capacity up to 20 In with PLC direct connection

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### TeSys Deca Contactors

**Reliable**  
Multi-standard solutions, high reliability, long mechanical and electrical durability for different sizes, and the most complete accessories.

**Energy efficiency**  
These electronic-coil contactors require up to 80 % less energy than electro-mechanical contactors.

**Universal**  
Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACH).



The image shows a TeSys Deca contactor, a black industrial electrical component with multiple terminals and a green label that reads 'TeSys Schneider Electric'.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

