

Fișă tehnică produs

Specificatii



Priza Rsz, Contact Separat, 12 A, <Lt/> 300 V C.A., Conector cu surub

RSZE1S48M

Principale

gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
nume scurt al dispozitivului	RSZ
Tip produs sau componenta	Priza
compatibilitate produs	Releu ambroșabil RSB with 1 C/O contact at 16 A Releu ambroșabil RSB with 2 C/O contact at 8 A
tip si compozitie contacte	2 C/O
[Ith] curent termic conventional in aer liber	10 A

Suplimentare

forma a pinului	Plat
[Ue] tensiune nominala de functionare	< 250 V c.a.
aranjare borne de contact	Separat
conexiuni - borne	Conectori cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini Conectori cu surub, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini Conectori cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu Conectori cu surub, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
cuplu de strangere	< 0.8 N.m pentru M3 șurub(uri)
mod de fixare	Cu surub (panou) Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	3,6 kV
categorie de supratensiune	III
Grad de poluare	3
cantitate indivizibila de vanzare	10
latime	15,5 mm
greutate produs	0,05 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
standarde	IEC 61984
certificari produs	CSA UL
marcaj	CE
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

temperatura ambientala de functionare	-25...85 °C
---------------------------------------	-------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,700 cm
Latime prima forma de impachetare	6,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,000 cm
Greutate colet(Lbs)	39,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	7,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	17,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	428,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	240
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	10,575 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.5 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag


Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da


Dimensions

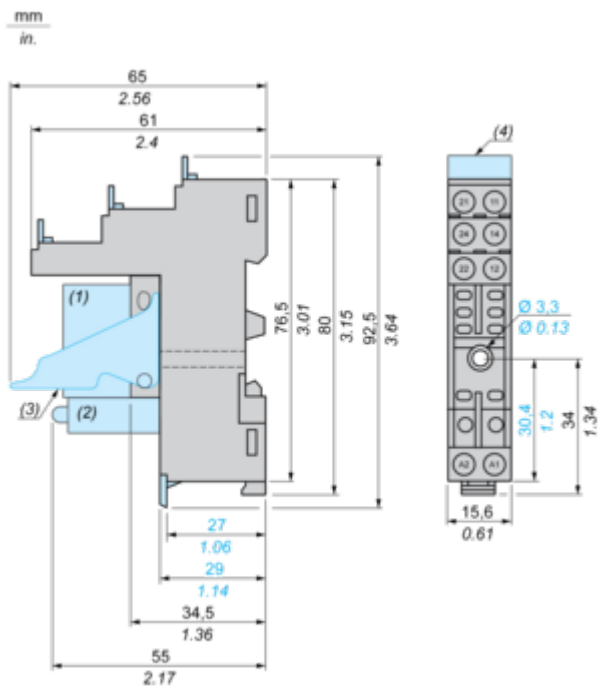

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Connections and Schema

Wiring Diagram

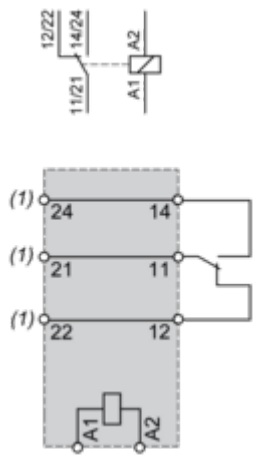

(1) Terminals 11 and 21,14 and 24,12 and 22 must be linked for this references

NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module

Technical Illustration

Dimensions

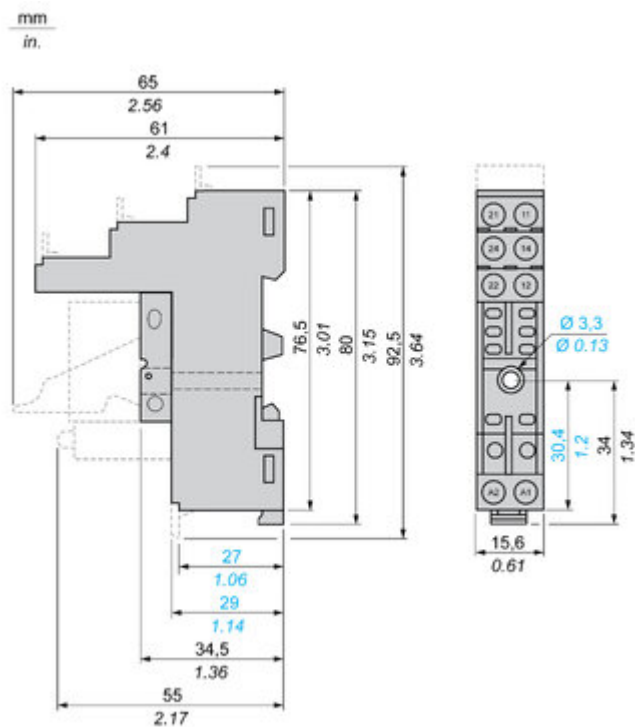


Image of product / Alternate images

Alternative



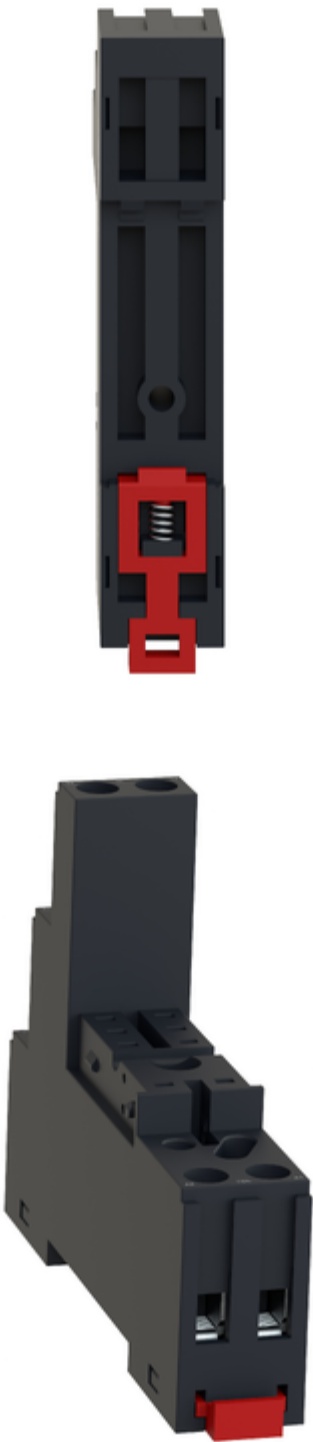




Image of product in real life situation

