

Fișă tehnică produs

Specificatii



Modul De Intrari Digitale M340 - 64 Intrari - 24 V C.C. Pozitiv

BMXDDI6402K

Principale

gama de produse	Modicon X80
Tip produs sau componenta	Modul de intrare discret
numar intrare discreta	64
tensiune de intrare discreta	24 V c.c. pentru izolat
logica de intrare discreta	Positive logic (sink)

Suplimentare

numar intrare discreta	64 izolat at 24 V c.c.
curent intrare discreta	0,6 mA at 24 V c.c.
starea tensiunii 1 garantata	≥ 15 V
starea 0 garantata a tensiunii	≤ 4 V
impedanta de intrare	40000 Ohm
legare in paralel a intrarilor	Nu
rezistenta de izolatie	> 10 M Ω 500 V DC
DC typical response time	4 ms
DC maximum response time	7 ms
sursa de alimentare pentru senzori	19...30 V
consum de curent tipic	160 mA c.c.
puterea disipata in W	4,3 W
izolatie intre canale si magistrala	1500 V for 1 minute
trecerea pe rezerva calda	Yes
siguranta MTBF	510000 H
prag de detectare a tensiunii	< 14 V c.c. senzor defect > 18 V c.c. senzor OK
semnalizare locala	1 LED (verde) for indicator cu 32 de canale 1 LED (verde) for modul în funcționare (RUN) 1 LED per canal (verde) for diagnostic canal 1 LED (rosu) for eroare modul (ERR) 1 LED (rosu) for modul I/O
inaltime	134,6 mm
latime	32 mm
adancime	86 mm
greutate produs	0,145 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20
tratament protector	Standard version
marcaj	CE UKCA CULus RCM EAC
directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
rigiditate dielectrică	1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 minut, primar/secundar 500 V c.c. 1 minut, între grupurile de canale
temperatura ambientală de utilizare	0...60 °C
temperatura de depozitare	-40...85 °C
umiditate relativa	5...95 % la 55 °C fără condensare
altitudinea de functionare	0...2000 m 2000...5000 m cu declarare
Grad de poluare	2
rezistenta la vibratii	3 gn
rezistenta la socuri	30 gn

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Înălțime prima forma de impachetare	5,700 cm
Latime prima forma de impachetare	11,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,800 cm
Greutate colet(Lbs)	180,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Înălțime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,481 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	240
Înălțime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	66,000 kg

Garanție contractuală

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	52 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	24 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	27 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Numar SCIP	130c21ff-36ae-45a2-8c24-c392d61c9f1e
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referinta conține SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	3
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions



(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).

(2) With FCN connector.


(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81


Connections and Schema

Connecting the Module

Input Circuit Diagram

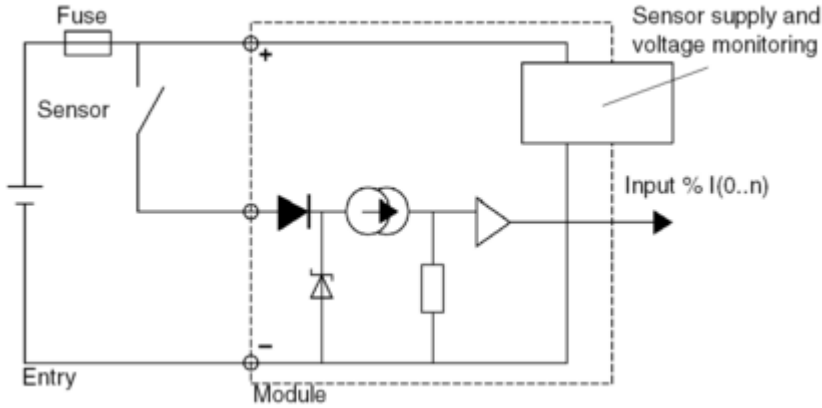

Module Connection

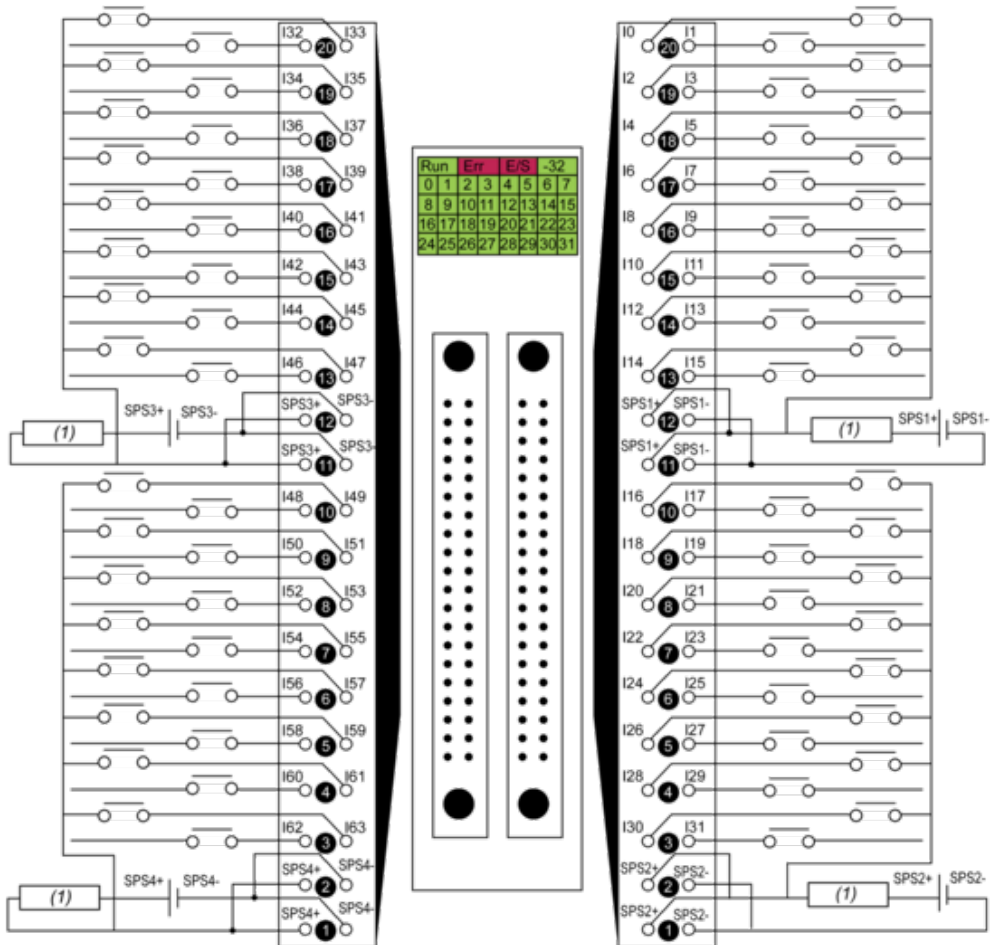

(1) fuse: fast blow fuse of 0.5 A for each 16-channel group
 power supply 24 VDC
 SPS sensor power supply

Image of product / Alternate images

Alternative





