

Fișă tehnică produs

Specificatii

Dinte Drept Cutie De Angrenaje Gbx - Ø 60 Mm - Reducere 12:1



GBX060012K

Principale

Compatibilitate gama	Lexium ILE Lexium ILA Lexium ILS Lexium 62 Lexium 32 Lexium 62 ILM Lexium 28 Lexium 52 Lexium SD3
Gear box type	Straight teeth
Tip produs sau componenta	Planetary gearbox
nume scurt al dispozitivului	GBX
compatibilitate produs	BMH (70 mm, 1 BMH (70 mm, 2 BSH (55 mm, 1 BSH (55 mm, 2 BSH (55 mm, 3 BSH (70 mm, 1 BSH (70 mm, 2 BRS3 ILE (66 mm, 1 ILE (66 mm, 2 ILA (57 mm, 1 ILA (57 mm, 2 ILS (57 mm, 1 ILS (57 mm, 2 ILS (57 mm, 3 BCH2 (60 mm, 1 BCH2 (60 mm, 2 SH3 MH3 ILM
Gearbox external diameter	60 mm
raport de reducere	12:1

Suplimentare

Maximum torsional backlash	12 arc.min
Torsional rigidity	2.5 N.m/arcmin
culoare carcasa	Negru
material carcasa	Black anodized aluminium
material arbore	C 45
informatii suplimentare	Lubricated for life
durata de serviciu în ore	30000 H la 100 rpm la 30 °C
pozitie de montare	Orice poziție
eficienta	98,0 %

Maximum radial force Fr	340 N la 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 30000 hour at 30 °C
forta axiala Fa maxima	450 N la 100 rpm, during 30000 hour at 30°C
moment of inertia	0,112 kg.cm ²
Continuous output torque	44 N.m la 100 rpm la 30 °C
Maximum output torque	70 N.m la 100 rpm la 30 °C
greutate produs	1,1 kg
Diametru de intrare	14,0 mm
No load running torque	0,05 N.m
Reduction ratio	12
Cod compatibilitate	GBX
Internal length	67,5 mm

Mediu

nivel de zgomot	58 dB la 1 m, în gol
grad de protectie IP	Shaft output IP54
temperatura ambientala de functionare	-25...90 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,0 cm
Latime prima forma de impachetare	7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	14,5 cm
Greutate colet(Lbs)	1,015 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	10,648 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1 163 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	1 159 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referinta contine SVHC peste prag
Nu contine PVC	Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Dimensions with Servo Motor Adaptation Kit

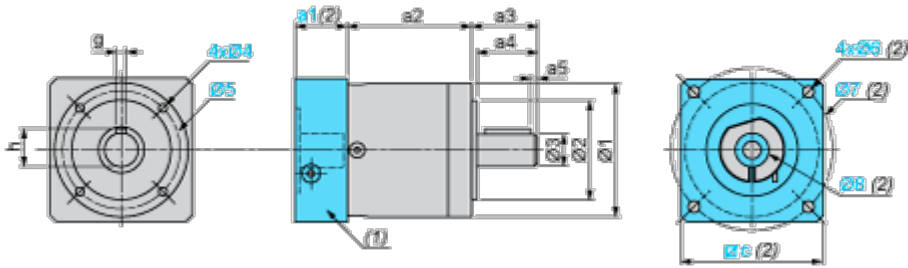

- (1) GBK adaptation kit
- (2) GBK adaptation kit related dimensions a1, c, Ø6, Ø7, Ø8 depend on the gearbox and servo motor combination
- Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
67.5	35	30	2.5	16	5	60	40 h7	14 h7	M5 x 8	52

Values in in.

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
2.66	1.38	1.18	0.10	063	0.19	2.36	1.57 h7	0.55 h7	M5 x 0.31	2.05