



Capac Galben Carcasa Goala Cu Baza Gri Deschis - 5 Profile

XALK05

Principale

gama de produse	Harmony XALK
Tip produs sau componenta	Post de comanda gol
nume scurt al dispozitivului	XALK
destinatie produs	Pentru unitati de comanda si semnalizare XB5 Ø 22 mm
aplicatie post de comanda	Funcctie de oprire de urgenta Funcctie de oprire de urgenta
Numar de decupari	5 decupaje
culoarea bazei carcasei	Gri deschis (RAL 7035)
culoare a capacului	Galben (RAL 1021)
material	Policarbonat
intrare pentru cablu	2 găuri predefinite pentru intrare cablu, capacitate de prindere: 14 mm 2 găuri predefinite pentru presetupe Pg 13 și ISO M20, capacitate de prindere: 12 mm
grad de protectie IP	IP66 conformitate cu SR EN 60529 IP67 IP69 IP69K

Suplimentare

stil de asamblare	Pentru ansamblu client
numar de randuri orizontale	1
numar de coloane	5
greutate produs	0,322 kg
rezistenta la spalare cu presiune inalta	7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
montarea cutiei de borne	Montaj spate Montajin fata
grup principal	5 cut-outs
grup de produse	Standard yellow

Mediu

tratament protector	TH
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C
categorie de supratensiune	Clasa II conforming to IEC 60536

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
grad de protectie IK	IK03 conforming to IEC 62262
standarde	UL 60947-1 SR EN 60947-5-1 IEC 60947-1 SR EN 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 15 JIS C8201-1

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,300 cm
Latime prima forma de impachetare	8,100 cm
Lungime prima forma de impachetare	19,900 cm
Greutate prima forma de impachetare	302,000 g

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.


Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	2
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Dimensions Drawings

Dimensions

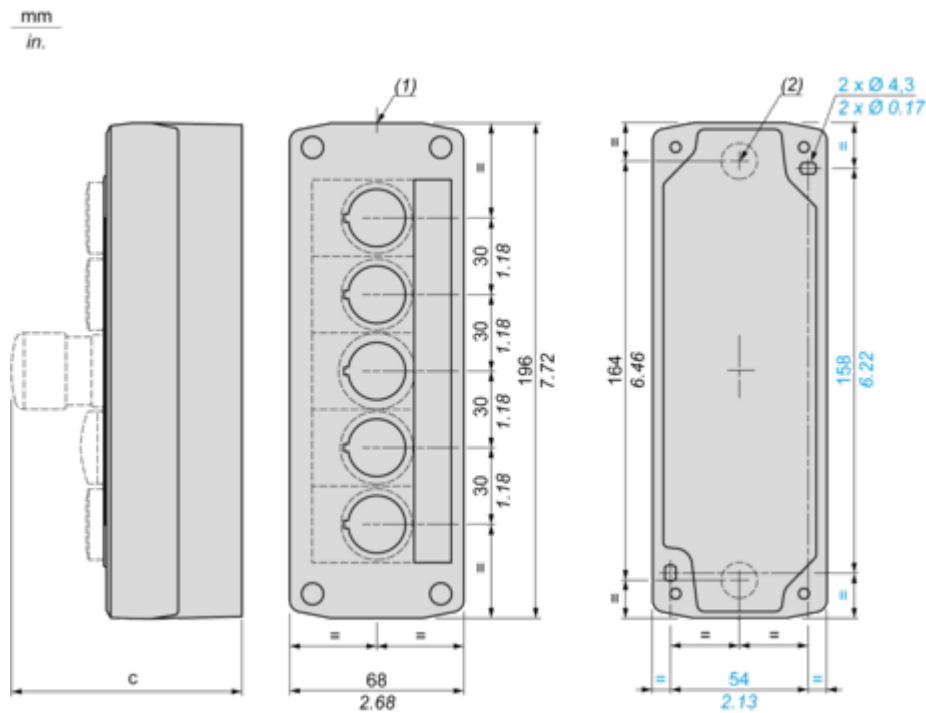

- (1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.
(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15

Technical Illustration

Dimensions

