

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Priza TV finala 4dB, alb

SDD111471

Principale

nume gama	Sedna Design & Elements
Gama	Sedna
functie	Priza TV
aplicatie a dispozitivului	Suport media
forma de livrare	Mecanism cu suport de fixare
tip priza TV	Capat (priza de capat)
Culoare principala	Alb

Suplimentare

tip conector TV	1 tata IEC 9,52 mm
numar de iesiri	1
pierdere prin	4 dB
atenuare maxima	4 dB pentru TV semnal pentru 5...2200 MHz frecventa
conexiuni - borne	Borne cu surub
culoare	Alb (RAL 9003)
materialul partilor vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
tip borne	Lucios
tratament suprafata	Netratat
instalare	Incastrat
mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51...80 mm Suruburi
inaltime	73 mm
latime	73 mm
adancime	35 mm
adancimea partii vizuale	14,6 mm
greutate produs	0,07722 kg
canal vizat	Profesional
adancime de montaj	22,5 mm
grad de protectie IK	IK02

Mediu

marca de conformitate	CE
-----------------------	----

grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
-------------------------------------	----------

Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
-----------------------------------	----------

Lungime prima forma de impachetare	8,000 cm
------------------------------------	----------

Greutate colet(Lbs)	84,000 g
---------------------	----------

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
--	-----

Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
--	----

Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
--------------------------------------	----------

Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
------------------------------------	-----------

Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
-------------------------------------	-----------

Greutate a doua forma de impachetare	957,000 g
--------------------------------------	-----------

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
---	-----

Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
---	-----

Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
---------------------------------------	-----------

Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
-------------------------------------	-----------

Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
--------------------------------------	-----------

Greutate a treia forma de impachetare	12,123 kg
---------------------------------------	-----------

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.6 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.6 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Procentul mediu de continut de plastic reciclat	50 %
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----


Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	57
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Wiring diagram

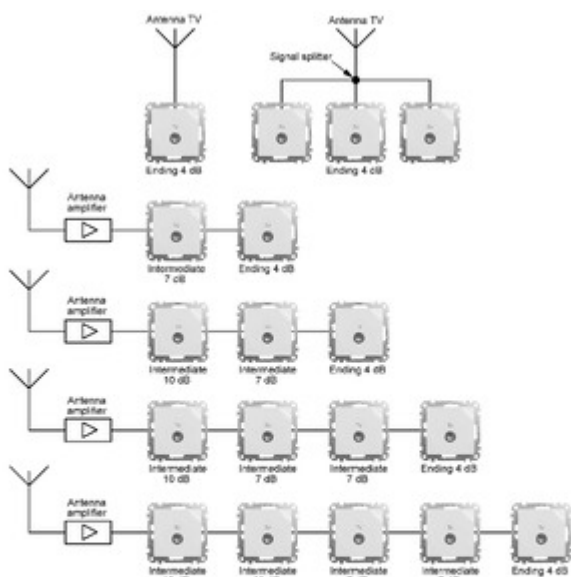

⚠️ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
 The product must be installed and connected by a qualified electrician.
 A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

