



Filtru Emc Suplimentar - 47 A - 3 Ph

VW3A4424

Principale

gama de produse	Altivar Lexium
Tip produs sau componenta	Filtru de intrare EMC
Compatibilitate gama	Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Altivar 32 Lexium 32
compatibilitate produs	LXM28A ATV32, 380...500 V, 5...7.5 kW Variable speed drive ATV320 la 5,5 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320 la 7,5 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS la 5,5 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS la 7,5 kW, 380...500 V, trifazic
aplicatie specifica produsului	Filtru de intrare cu interferente radio
locul de montare	Below variable speed drive
numar faze in retea	Trifazic

Suplimentare

distanța maxima cablu între dispozitive	20 m conformitate cu IEC 61800-3 categoria C1 100 m conformitate cu IEC 61800-3 categoria C2 150 m conformitate cu IEC 61800-3 categoria C3
[In] calibru	47 A
pierderi termice	19,3 W
tensiunea nominala a rețelei	380...500 V
toleranta	- 15...10 %
greutate produs	3,15 kg
compatibilitatea filtrului EMC	Type 024

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,000 cm
Latime prima forma de impachetare	24,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	46,800 cm
Greutate prima forma de impachetare	3,010 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Numar unitati in a doua forma de impachetare	22
Inaltime a doua forma de impachetare	75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	80,760 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)


Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Additional EMC Input Filters

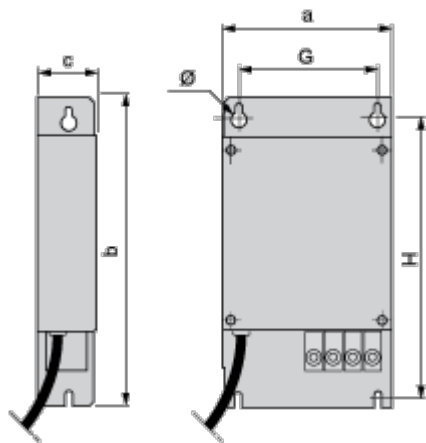

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
180	305	60	140	285	5.5


Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
7.09	12.01	2.36	5.51	11.22	0.22

Mounting and Clearance


Mounting Recommendations

Mounting the Filter behind the Drive

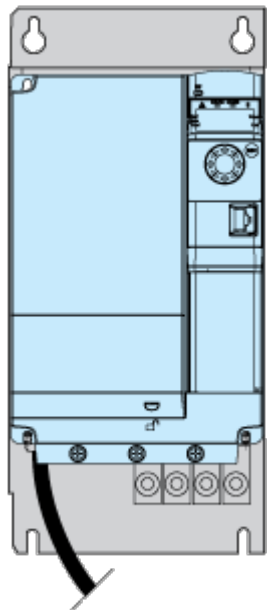

Connections and Schema

Recommended Schema

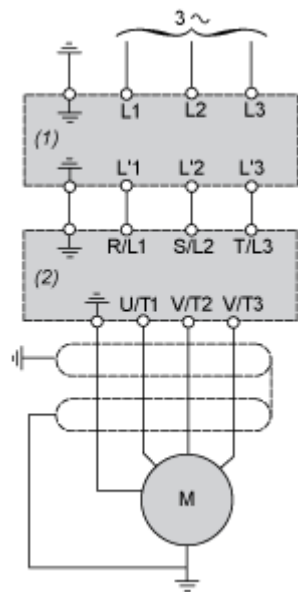

- (1) Filter
- (2) Drive