

Fișă tehnică produs

Specificatii



Baliza, fara Sirena, 12~24V C.C., Albastru

XVR3B06

Principale

gama de produse	Harmony XVR
Tip produs sau componenta	Girofar
nume scurt al dispozitivului	XVR3
unitate tip far sau baterie de indicatoare	Unitate LED
diametrul de montaj	100 mm
sursa de lumina	LED, albastru
aplicatie a dispozitivului	Stivuitor Buldozer Vehicul cu ghidare automată (AGV)

Suplimentare

tip semnalizare	Intermitent Intermitent Rotativ
stil de asamblare	Gata asamblate
Material	PC (polycarbonat): lentile PBT (polibutilenă tereftalată) + PC (polycarbonat): corpul dispozitivului EPDM: baza
[Us] tensiune nominala de alimentare	12...24 V c.c.
[Ue] tensiune nominala de functionare	10...30 V c.c.
curentul de varf	3 A
putere consumata in W	2,8 W
marcaj	CE
directia de instalare	Drept de interior Lateral de interior Inversat de interior Drept de exterior
clasa de izolatie electrica	Clasa II
consum de curent	3000 mA
lungime	100 mm
latime	100 mm
inaltime	139 mm
greutate produs	0,484 kg

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

temperatura ambientală de funcționare	-20...50 °C
temperatura ambientală pentru depozitare	-35...70 °C
umiditate relativă	35...85 % fără condensare
rezistența la vibrații	4.6 gn (lateral) 4.6 gn (inversat) 7.1 gn (drept)
grad de protecție IP	IP65 (drept) IP23 (lateral) IP23 (inversat)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Înălțime prima forma de impachetare	18,200 cm
Latime prima forma de impachetare	13,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,600 cm
Greutate prima forma de impachetare	630,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Înălțime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,973 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)

79

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate


[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No

Dimensions Drawings


Dimensions

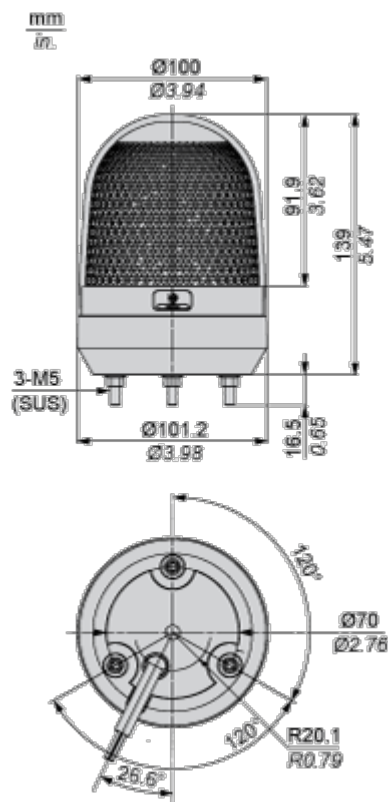


Mounting and Clearance

Panel Cut-out

Straight wiring

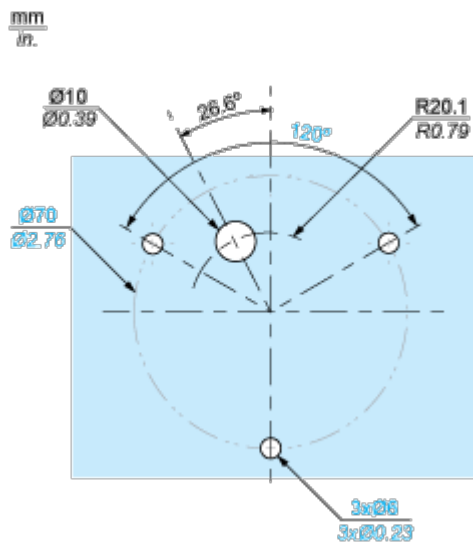


Side wiring

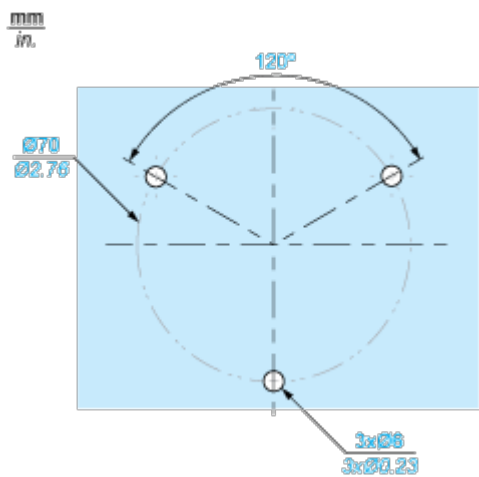

Connections and Schema


Wiring Diagram

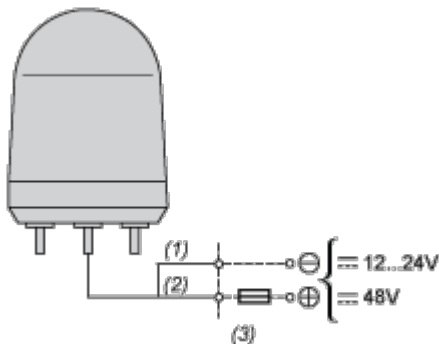

- (1) Black
- (2) White
- (3) Fuse(Rated Current>2A)


Technical Illustration

Dimensions

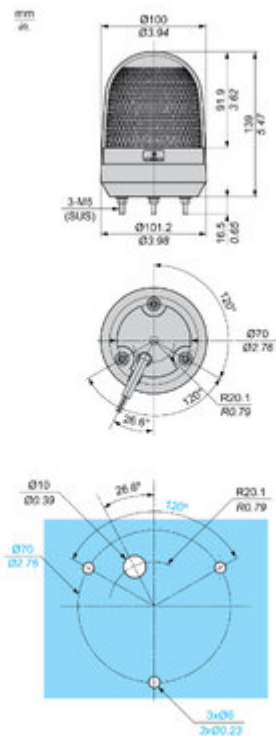

Technical Illustration

Wiring diagram

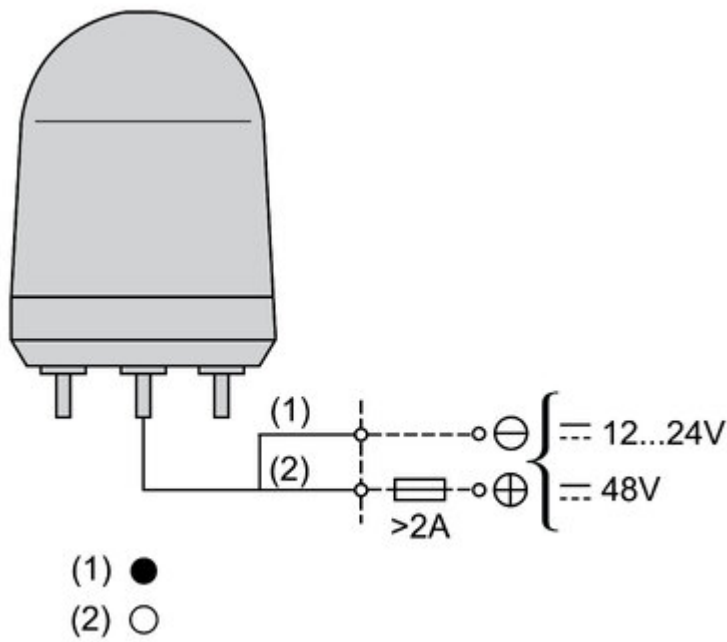

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVR3



4 colors with 10 light patterns to select with one switch



High visibility of machine status



Available in various diameters to suit different industrial applications



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



Buzzer volume adjustment through a built-in switch



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative



