

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cutie Fara Buton - 9001K - Aluminiu - 1 Decupaj Ø 30

9001KY1

Principale

gama de produse	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tip produs sau componenta	Carcasa goala
nume scurt al dispozitivului	9001K
Numar de decupari	1 decupaj
intrare pentru cablu	1 intrare filetată pentru presetupă 3/4"

Suplimentare

destinatie produs	Pentru unitati de comanda si semnalizare Ø 30 mm
material	Aluminiu
greutate produs	1,17 kg

Mediu

tratament protector	TH
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
categorie de supratensiune	II conforming to IEC 61140
grad de protectie NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 6

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,000 cm
Latime prima forma de impachetare	10,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,500 cm
Greutate colet(Lbs)	1,202 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	14,957 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	9 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu


Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	15
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a 2-hole enclosure. Refer to the product characteristics to get the number of holes.

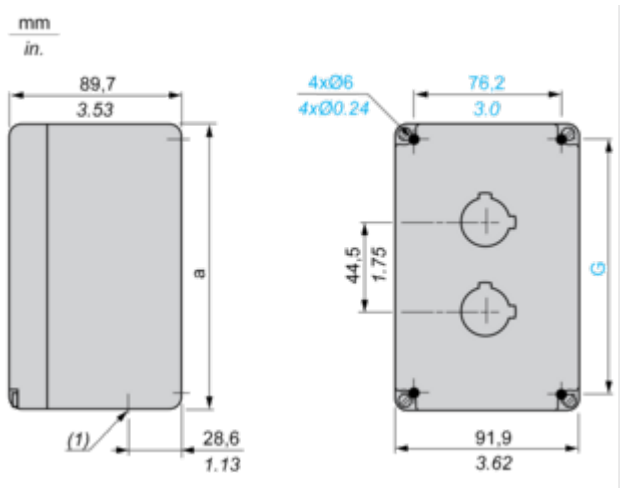

(1) Conduit thread: 9001 KY•: 3/4". 9001 TY•: 14 mm / 0.55 in.

a		G	
mm	in.	mm	in.
101.6	4.00	69.9	2.75

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Image of product / Alternate images

Alternative



