

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Alarmer electronice editabile, din96 - voce -albe, NPN, 100, 230V AC

XVSV9MWN

### Principale

gama de produse	Harmony XVS
Tip produs sau componenta	Editable electronic alarm
unitate tip far sau baterie de indicatoare	Sound unit
nume scurt al dispozitivului	XVSV

### Suplimentare

culoare	Alb
tip de intrare	Bit 6 channel input Binar 63 channel input
stil de asamblare	Gata asamblate
Material	PC (polycarbonat): corpul dispozitivului PC (polycarbonat): back cover TPE (elastomer termoplastice): panou frontal NBR (nitrile butadiene rubber)
marcaj	CE
categorie de supratensiune	Clasa II conforming to IEC 61140
suport de montare	96 mm DIN rail
[Us] tensiune nominala de alimentare	100...230 V c.a.
[Ue] tensiune nominala de functionare	90...264 V c.a.
[Uij] tensiunea nominala de izolare	250 V
curentul de varf	30 A
calibru fuzibili asociati	1 A
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
putere consumata in W	10 W
consum de curent	100 mA la 100 V c.a.
capacitate conexiune de prindere	$\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$
aplicatie a dispozitivului	Packaging Subway Printing
diametrul de montaj	105 mm
latime	105 mm
inaltime	105 mm
adancime	50,1 mm
greutate produs	0,287 kg

## Mediu

tip de iesire discreta	NPN
tip semnalizare	Adjustable vocal sound
standarde	SR EN 60947-5-1
tratament protector	TC
temperatura ambietala pentru depozitare	-20...60 °C
temperatura ambientala de functionare	0...50 °C
Grad de poluare	2
umiditate relativa	35...85 % fără condensare
rezistenta la vibratii	7 gn
grad de protectie IP	Panel mounted IP65 conformitate cu SR EN 60529 Montaj pe perete IP20
nivel de zgomot	0...97 dB (stop or suppress) la 1 m

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,000 cm
Latime prima forma de impachetare	10,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,500 cm
Greutate colet(Lbs)	287,000 g

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	12 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	9 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Numar SCIP	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform Prin Scutire</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a>

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----


### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Dimensions

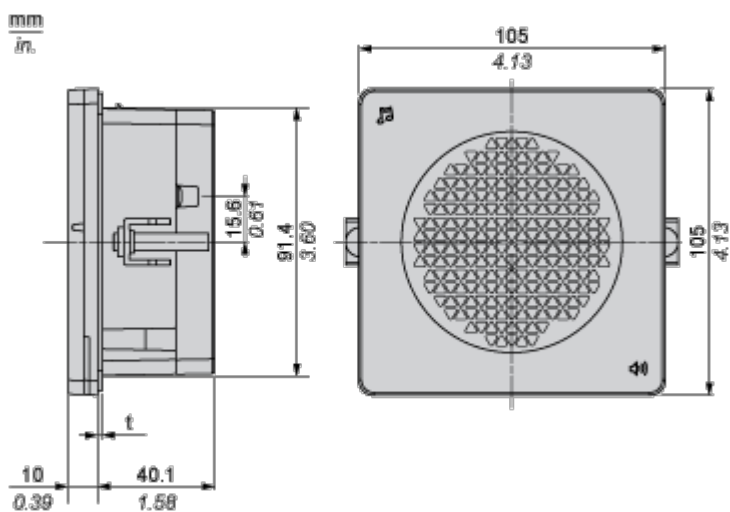


(t) : Waterproof rubber (1.6 mm / 0.06 in.)

Mounting and Clearance

Panel Cut Dimensions


---

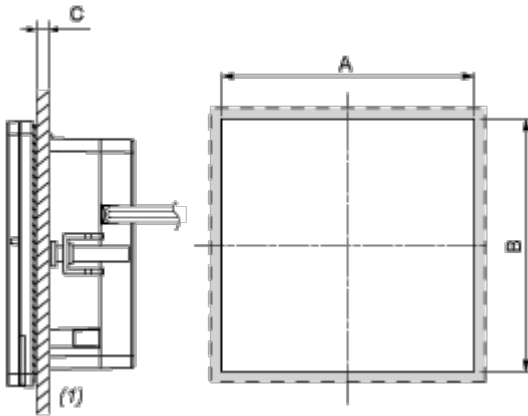

(1) Installation panel

A	B	C
92 +0.6/0 mm (3.62 +0.0236/0 in.)	92 +0.6/0 mm (3.62 +0.0236/0 in.)	1...4 mm (0.04...0.15 in.)


Wall Mount Dimensions

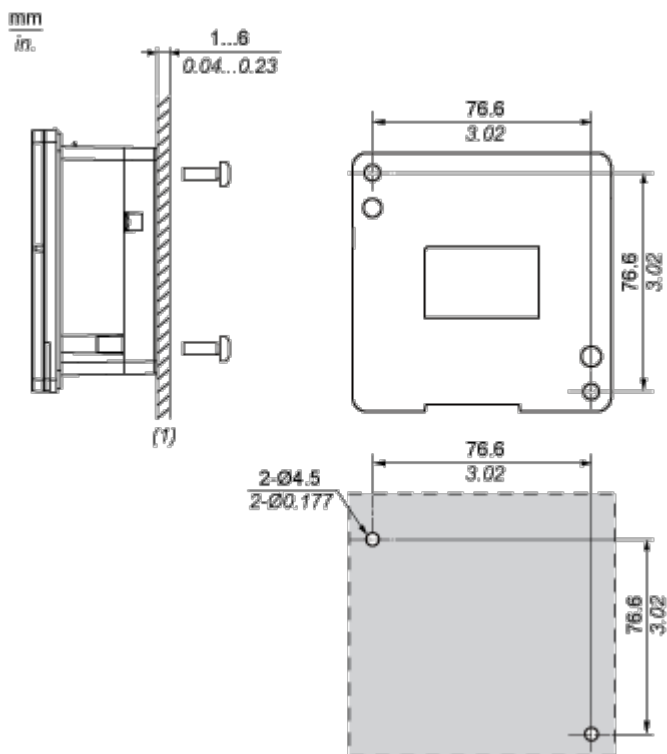

(1) Installation panel

## Connections and Schema


### Wiring Diagram

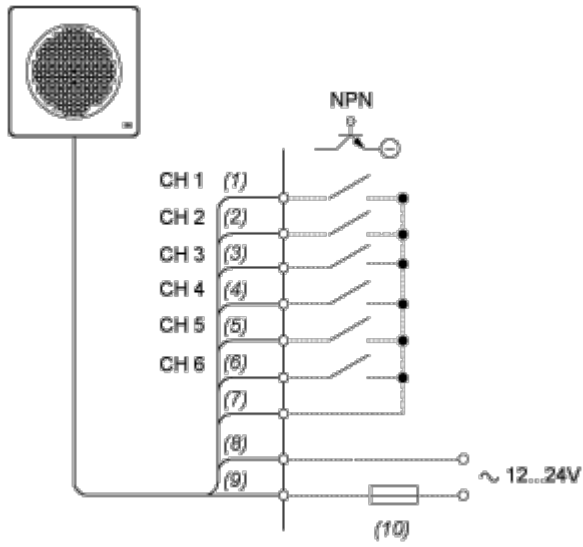

- (1) Green
- (2) Yellow
- (3) Brown
- (4) Blue
- (5) Purple
- (6) Gray
- (7) White
- (8) Black
- (9) Red
- (10) Fuse (Rated current:1 A)

Technical Illustration


Dimensions

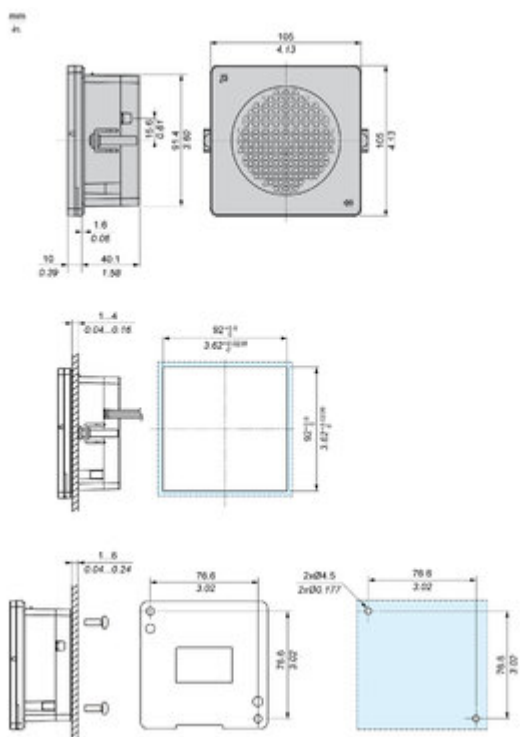

Technical Illustration

Wiring diagram

---

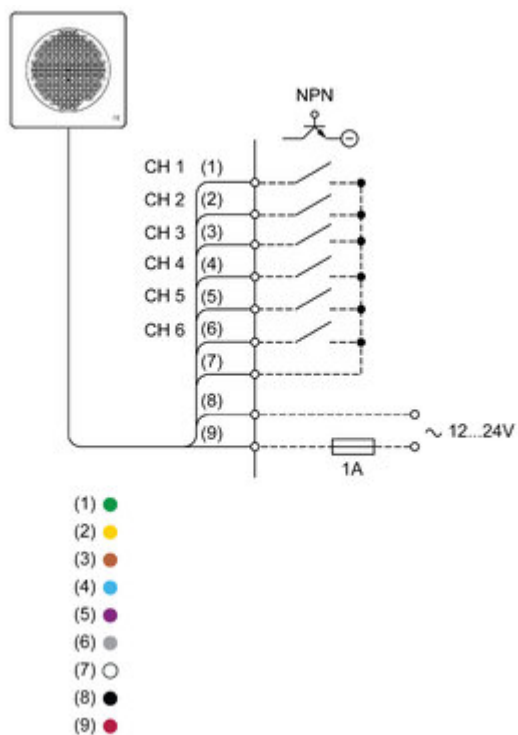

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

The infographic features a central image of a white square electrical device with a circular terminal block and a multi-colored cable. It is surrounded by six circular icons, each with a corresponding text description of a feature. The background is a solid green color.

### Features Harmony XVSV

- Available in dark grey or white color, with choice of 2 compact sizes
- Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance
- High level of alert
- Flexibility of sound display: 6 sound channels and 63 tones
- Simple integration with your applications featuring a compact body

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

Harmony XVSV

Conformity with IEC, UL, CSA standards, as well as CE marking



Built-in volume adjustment range from 0 up to 97 dB

High protection rating of up to 65 for panel mount



100% customized realized via SD card

Flexible mounting that supports both panel mount and wall mount

Image of product / Alternate images

Alternative

---







Image of product in real life situation

