

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Variator universal rotativ LED aluminiu

NU351430

Principale

marca de produs	Schneider Electric
Gama	Noua Unica
tip numar	NH3514
Tip produs sau componenta	Variator de tensiune

Suplimentare

prezentare dispozitiv	Mecanism si rama decorativa
aplicatie a dispozitivului	Control lumini
montare dispozitiv	Incastrat
mod de fixare	Cu surub
tip variator	Universal
Variator	Tip buton rotativ cu apasare
tip de sarcina	Lampa cu incandescenta:5...200 W la 230 V c.a. Lampa cu halogen:5...150 W la 230 V c.a. Lampa LED:5...100 VA la 230 V c.a. (mod RC LED) Lampa LED:5...20 VA la 230 V c.a. (mod RL LED) Lampi cu halogeni de joasa tensiune:5...150 VA la 12 V c.a. (transformator electronic) Lampi cu halogeni de joasa tensiune:5...150 VA la 12 V c.a. (transformator toroidal)
functie disponibila	Cu functia de memorare
[Ue] tensiune nominala	230 V c.a. 50 Hz
calibru fuzibili asociati	16 A
tip de protectie	Protectie la supraincalzire Protectie automata la suprasarcina Protectie la scurtcircuit
culoare	Aluminium
finisare suprafata	Vopsit prin acoperire cu pulbere
numar module	2 module
numar de iesiri	1
tip de control	Control local control de reglare a luminii sus/jos Control local detectie automata a sarcinii Comanda de la distanta prin buton auxiliar
auxiliare conectate	Numar nelimitat de intrerupatoare cu revenire, distanța : 50 m
echipament furnizat	Manual de utilizare
conexiuni - borne	Borna cu surub
numar de terminale din bucla	2

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

capacitate conexiune de prindere	1.5...2.5 mm² pentru solid cablu(ri) 1.5...2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
forma a capului surubului	Pozidriv No 1 si combi
cuplu de strangere	0,5 N.m
Material	PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa Metal: borne Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
Tip de instalare	Instalare in interior
cantitate per set	1 carton
adancime de montaj	29 mm
adancime	47 mm
latime	45 mm
inaltime	45 mm
greutate produs	0,129 kg
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

temperatura ambientala de functionare	5...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	5...40 °C
grad de protectie IP	IP20 IP21 cu marcaj pe partile vizuale
grad de protectie IK	IK04
caracteristica de mediu	Benzina Alcool Ulei Sapun lichid Fluid de curatare a geamurilor Rezistent UV Decolorant Acetona
standarde	EN 300-328 EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 301-489-17
directive	2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
certificari produs	SEMKO VDE FIMKO EAC UE NEMKO NF

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,8 cm
Latime prima forma de impachetare	9,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,6 cm
Greutate colet(Lbs)	111 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	15 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	653 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	128
Inaltime a treia forma de impachetare	77 cm
Latime a treia forma de impachetare	80 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60 cm
Greutate a treia forma de impachetare	32,82 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	17 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	16 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Procentul mediu de continut de plastic reciclat	12 %
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer


Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	36
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Wiring diagram

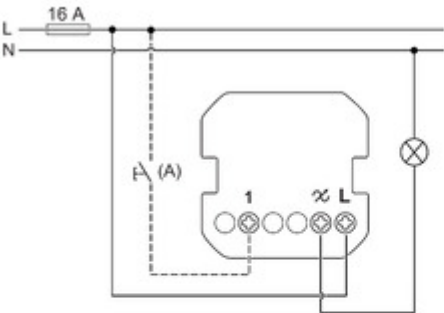

(A) Mechanical push-button (optional)

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.