

Fișă tehnică produs

Specificatii



Baliza Ø 45, Lumina Intermitenta, Rosu, Ip40, 230 V

XVDLS6M4

-  Fabricatie intrerupta la data de: 5 nov. 2024
-  Finalul ciclului de service: 31 dec. 2025

 Va fi retras de la comercializare

Principale

gama de produse	Harmony XVD Optimum
Tip produs sau componenta	Girofar miniatural complet
unitate de tip coloana/baliza luminoasa	Unitate de baza fixare directă Unitate iluminata
tip semnalizare	Intermitent
diametrul de montaj	45 mm
nume componenta	XVDLS
Material	Poliamidă armată cu fibră de sticlă: unitate de baza Policarbonat: unitate iluminata
sursa de lumina	Tub flash cu descărcare integrală, rosu
tip bec	Tub cu descarcare intermitenta
[Us] tensiune de alimentare nominala	230 V c.a.

Suplimentare

conexiuni - borne	Borne cu surub, <= 1 x 1,5 mm² cu pini
intrare pentru cablu	1 intrare filetată pentru Pg 7
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V conformitate cu IEC 60947-1
consum de curent	< 25 mA c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu IEC 60947-1
energia descarcarii	1 J
CAD latime globala	45 mm
CAD inaltime globala	104 mm
CAD adancime globala	45 mm
descriere borne ISO nr. 1	(COM-1)PW (GND)GROUND
greutate produs	0,085 kg

Mediu

certificari produs	UL CSA
standarde	SR EN 60947-5-1
tratament protector	TC

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
clasa de protectie la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 60536
grad de protectie IP	IP40 conformitate cu SR EN 60529

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,6 cm
Latime prima forma de impachetare	5,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	100,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,407 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

🔄 Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	13

Use Better

📦 Materiale si ambalare	
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	B1fa9210-ac8b-4f50-99b9-8619002de3ef


Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Dimensions Drawings

Illuminated Beacon


Dimensions



Mounting and Clearance

Illuminated Beacon

Panel Cut-out for Direct Fixing



Technical Illustration

Dimensions

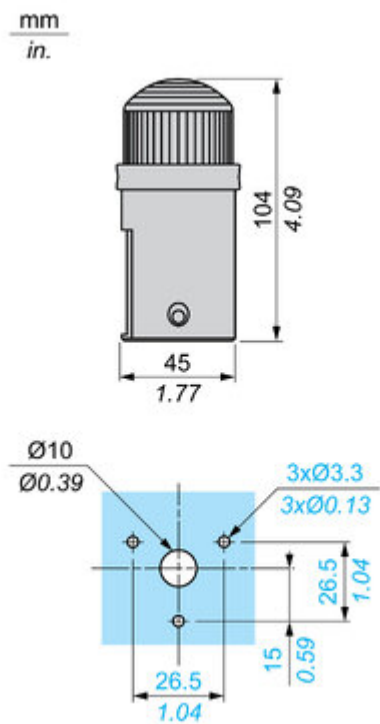


Image of product / Alternate images

Alternative





