

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Bloc Luminos - Incandescent Ba 9S - 12 V C.A./C.C.

9001KM32

### Principale

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| gama de produse              | Harmony 9001K<br>Harmony 9001SK |
| Tip produs sau componenta    | Bloc de lumini                  |
| nume scurt al dispozitivului | 9001K                           |
| baza bec                     | BA 9s                           |
| alimentare bloc de lumini    | Direct via rezistență integrală |

### Suplimentare

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| greutate produs                      | 0,05 kg          |
| sursa de lumina                      | Bec incandescent |
| [Us] tensiune de alimentare nominala | 12 V c.a./c.c.   |
| [Us] tensiune nominala de alimentare | 12...14 V        |
| alimentare bloc de lumini            | Full voltage     |
| dimensiune                           | 30 mm            |

### Mediu

|                                         |                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tratament protector                     | TC                                                                                                            |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -40...70 °C                                                                                                   |
| temperatura ambientala de functionare   | -25...70 °C                                                                                                   |
| grad de protectie IP                    | IP10 conformitate cu SR EN 60529                                                                              |
| standarde                               | SR EN 60947-5-4<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 15<br>SR EN 60947-5-1<br>JIS C 4520<br>UL 60947-1<br>JIS C 852 |
| certificari produs                      | NEMA<br>UL 508                                                                                                |
| clasa de protectie la electrocutare     | Clasa II conforming to IEC 61140                                                                              |
| rezistenta la vibratii                  | 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                              |
| rezistenta la socuri                    | 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27                                                                          |

### Unitati de ambalare

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
|-----------------------------------------------------|-----|

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Număr de produse în pachet          | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare | 4,826 cm |
| Latime prima forma de impachetare   | 5,588 cm |
| Lungime prima forma de impachetare  | 9,652 cm |
| Greutate colet(Lbs)                 | 63,503 g |

## Garanție contractuală

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >



### Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

## Use Better



### Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Numar SCIP

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

Directiva RoHS a UE

[Conform Prin Scutire](#)

Regulamentul REACH

[Referința conține SVHC peste prag](#)

## Use Longer



### Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

## Use Again



### Reambalare si refabricare

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata


Da

Eticheta WEEE

 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Dimensions Drawings

Dimensions

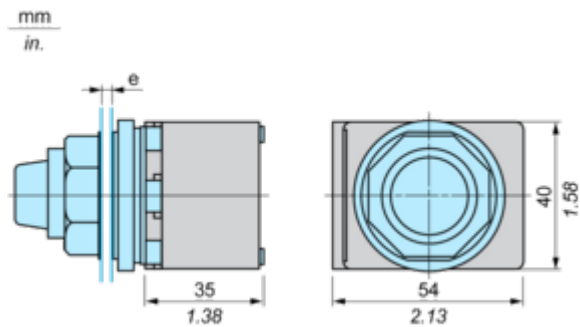

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.