

Fișă tehnică produs

Specificatii



Baliza, cu Sirena, 12~24V C.C., Verde

XVR3B03S

Principale

| | |
|--|--|
| gama de produse | Harmony XVR |
| Tip produs sau componenta | Girofar |
| nume scurt al dispozitivului | XVR3 |
| unitate tip far sau baterie de indicatoare | Unitate LED |
| semnalizare sonora | Buzzer 70...90 dB la 1 m |
| diametrul de montaj | 100 mm |
| sursa de lumina | LED, verde |
| aplicatie a dispozitivului | Vehicul cu ghidare automată (AGV) Buldozer Stivuitor |

Suplimentare

| | |
|---------------------------------------|---|
| tip semnalizare | Rotativ Intermitent Intermitent |
| stil de asamblare | Gata asamblate |
| Material | PC (policarbonat): lentile PBT (polibutilenă tereftalată) + PC (policarbonat): corpul dispozitivului EPDM: baza |
| [Us] tensiune nominala de alimentare | 12...24 V c.c. |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 10...30 V c.c. |
| curentul de varf | 3 A |
| putere consumata in W | 3,1 W |
| marcaj | CE |
| directia de instalare | Drept de interior Lateral de interior Inversat de interior Drept de exterior |
| clasa de izolatie electrica | Clasa II |
| consum de curent | 3000 mA |
| lungime | 100 mm |
| latime | 100 mm |
| inaltime | 139 mm |
| greutate produs | 0,538 kg |

Mediu

| | |
|--|---|
| temperatura ambientală de funcționare | -20...50 °C |
| temperatura ambientală pentru depozitare | -35...70 °C |
| umiditate relativă | 35...85 % fără condensare |
| rezistența la vibrații | 4.6 gn (lateral) 4.6 gn (inversat) 7.1 gn (drept) |
| grad de protecție IP | IP23 (lateral) IP23 (inversat) IP23 (drept) |

Unități de ambalare

| | |
|--|-----------|
| Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Înălțime prima formă de împachetare | 18,200 cm |
| Latime prima formă de împachetare | 13,400 cm |
| Lungime prima formă de împachetare | 13,600 cm |
| Greutate colet(Lbs) | 678,000 g |
| Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare | S04 |
| Număr unități în a doua formă de împachetare | 8 |
| Înălțime a doua formă de împachetare | 30,000 cm |
| Latime a doua formă de împachetare | 40,000 cm |
| Lungime a doua formă de împachetare | 60,000 cm |
| Greutate a doua formă de împachetare | 6,406 kg |

Garanție contractuală

| | |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|


Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

|  Materiale și ambalare | |
|--|---|
| Pachet cu carton reciclabil | Da |
| Ambalaj fără plastic | Da |
| Directiva RoHS a UE | Conform Prin Scutire |
| Regulamentul REACH | Referința conține SVHC peste prag |

Use Longer


|  Prelungire durata de viață | |
|---|----|
| Reparare | Nu |

Use Again

|  Reambalare și refabricare | |
|--|----|
| Preluare la sfârșitul duratei de viață | Da |

Dimensions Drawings


Dimensions

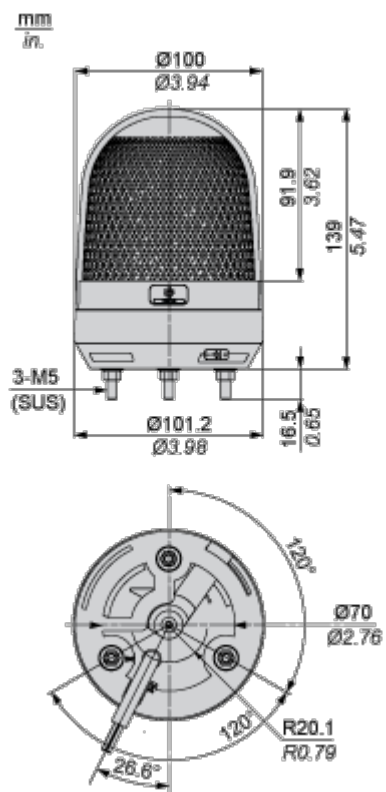


Mounting and Clearance

Panel Cut-out

Straight wiring

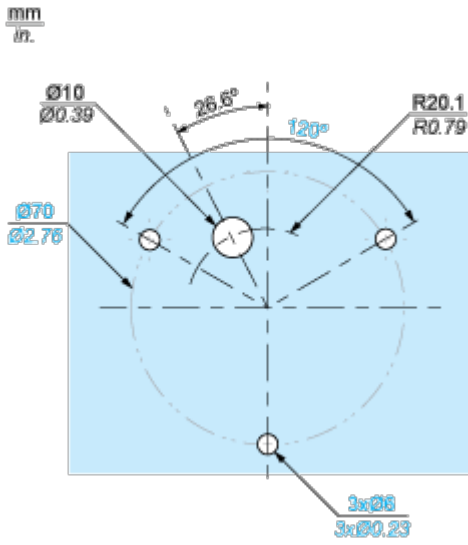


Side wiring

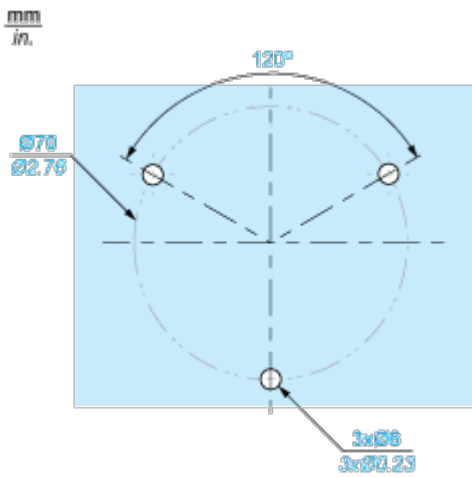

Connections and Schema


Wiring Diagram

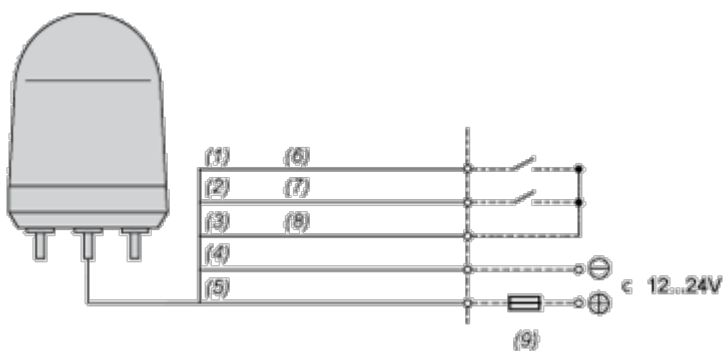

- (1) Green
- (2) Red
- (3) Yellow
- (4) Black
- (5) White
- (6) LED
- (7) Buzzer
- (8) Com
- (9) Fuse(Rated Current>2A)


Technical Illustration

Dimensions

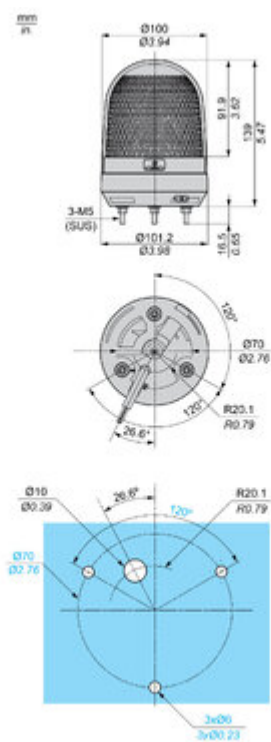

Technical Illustration

Wiring diagram

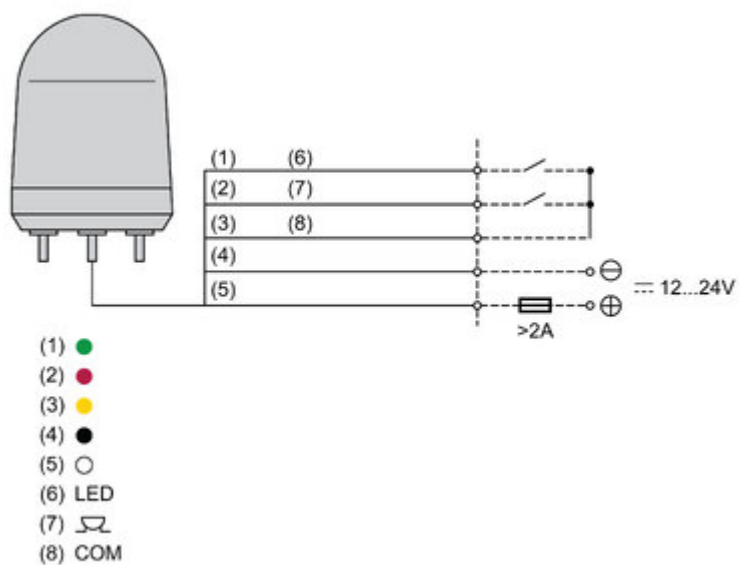

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XVR3

Conforms with international IEC standards as well as CE, UL and CCC marking

Protection ratings up to IP65 and vibration resistance to increase reliability



Can be mounted in diverse positions: upright, sideways, and inverted

Motor-less super-bright LED with 360° visibility



Operating temperature from -10 °C to 50 °C

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony XVR3

- 4 colors with 10 light patterns to select with one switch**
- Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance**
- High visibility of machine status**
- Buzzer volume adjustment through a built-in switch**
- Available in various diameters to suit different industrial applications**

Image of product / Alternate images

Alternative

