Fişă tehnică produs

Specificatii



Bloc de Lumini pentru Cap Ø22 pentru bec Ba9S 250V Si Borne Tip Clema cu surub

ZBV6

Principale

gama de produse	Harmony XB5 Harmony XB4
Tip produs sau componenta	Bloc de lumini
nume scurt al dispozitivului	ZBV
cantitate indivizibila de vanzare	5
conexiuni - borne	Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1 Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
tip semnalizare	Stabil
sursa de lumina	Bec neinclus
baza bec	BA 9s
alimentare bloc de lumini	Direct
[Us] tensiune de alimentare nominala	<= 250 V

Suplimentare

greutate produs	0,016 kg
cuplu de strangere	0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
forma a capului surubului	Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
durata de utilizare	100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
incercare la supratensiuni tranzitorii	1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
montarea cutiei de borne	Montajin fata
cod compozitie electrica	M7 M8 MF2 P3 PF2
prezentare dispozitiv	Element de baza

Mediu

tratament protector	TH
temperatura ambietala pentru depozitare	-40…70 °C
temperatura ambientala de functionare	-40…70 °C
grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

standarde	IEC 60947-1 SR EN 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 60947-1 IEC 60947-5-5 SR EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 15 JIS C8201-1
certificari produs	CSA listat de UL
rezistenta la tranzienti rapizi	2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
rezistenta la campuri electromagnetice	10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la descarcari electrostatice	6 kV pe contact (pe părțile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2 8 kV în aer liber (în părțile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
emisie electromagnetica	Clasa B conformitate cu IEC 55011
[Us] tensiune nominala de alimentare	250 V

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,600 cm
Latime prima forma de impachetare	4,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,400 cm
Greutate colet(Lbs)	8,400 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	5,600 cm
Latime a doua forma de impachetare	4,400 cm
Lungime a doua forma de impachetare	5,400 cm
Greutate a doua forma de impachetare	49,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	800
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,356 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	**0.1 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de fabricaţie [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de distribuţie [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de sfârşit de viaţă [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiale si ambalare

Procentul mediu de continut de plastic reciclat	**30 %**
Procentul mediu de continut de metal reciclat	**10 %**
Pachet cu carton reciclabil	**Da**
Ambalaj fara plastic	**Da**
Numar SCIP	**E148b25a-d37b-4237-bc1f-74823046728d**
Directiva RoHS a UE	**Conform Prin Scutire**
Regulamentul REACh	**Referinţa conţine SVHC peste prag**

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	**Nu**

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	**15**
Profil circularitate	**Informatii privind sfarsitul duratei de viata**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**Da**
Eticheta WEEE	**În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.**

Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar



Technical Illustration

Dimensions

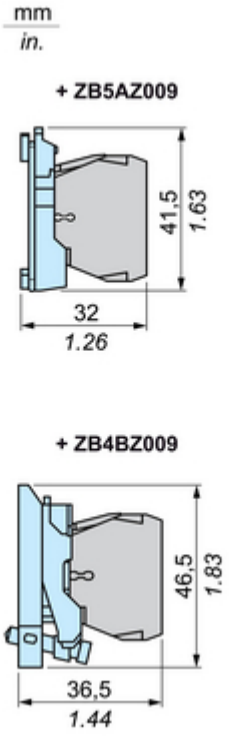

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

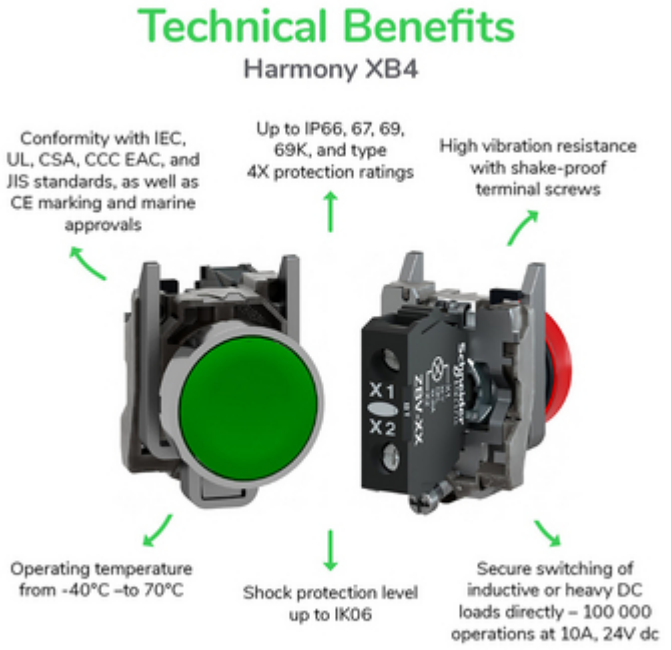

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative






X1
X2


ZBV-6
X2
X1
Schneider
ELECTRIC

Fişă tehnică produs ZBV6



