



TL Mini Culori Standard



TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX

Această lampă miniaturală TL (diametru tub 16 mm) este o lampă cu dimensiuni mici care permite miniaturizarea sistemului și oferă posibilitatea funcționării prin alimentare cu CC de joasă tensiune. Este ideală pentru aplicații cu spațiu limitat, unde redarea culorii și eficacitatea nu sunt factorii cei mai importanți, de exemplu în aplicații de orientare, iluminatul indicatoarelor și iluminat de urgență.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

| Informații generale | |
|--|------------|
| Baza elementului de fixare | G5 |
| Referință de măsurare a fluxului | Sphere |
| Durată de viață până la eșec de 50% (nom.) | 10.000 ore |

| Date tehnice lumină | |
|--|---------------|
| Cod culoare | 33-640 |
| Flux luminos | 260 lm |
| Denumirea culorii | Alb rece (CW) |
| Coordonată cromatică X (nom.) | 0,38 |
| Coordonată cromatică Y (nom.) | 0,38 |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 4000 K |
| Randament luminos (nominal) (nom.) | 43 lm/W |
| Indice de redare a culorilor (IRC) | 59 |

| Funcționare și sistem electric | |
|--------------------------------|---------|
| Consum de curent | 6,0 W |
| Curent lampă (nom.) | 0,160 A |
| Tensiune (nom.) | 42 V |

| Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase | |
|---|----|
| Cu reglarea intensității luminoase | Da |

| Sistem mecanic și carcasă | |
|---------------------------|----------|
| Formă bec | T5 |
| Greutate netă (bucată) | 21,000 g |


| Aprobare și aplicație | |
|--------------------------------|--------|
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Conținut de mercur (Hg) (max.) | 2,5 mg |

TL Mini Culori Standard

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Conținut de mercur (Hg) (nom.) | 4,4 mg |
| Consum de energie kWh/1000 h | 6 kWh |
| Număr de înregistrare EPREL | 423488 |
| Date despre produs | |
| Nume comandă produs | TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX |
| Numele complet al produsului | TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX |
| Full EOC | 871150071583827 |


| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Cod de comandă | 71583827 |
| Număr material (12NC) | 928000503340 |
| Numărător – Cantitate per pachet | 1 |
| EAN/UPC – Produs/Cutie | 8711500715838 |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 250 |
| EAN/UPC – Cutie | 8711500715852 |

Cote



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|-----------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX | 16 mm | 212,1 mm | 219,2 mm | 216,8 mm | 226,3 mm |

Date fotometrice

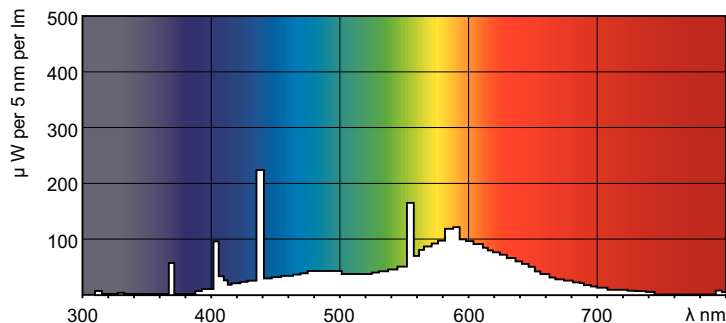

Spectral Power Distribution Colour - TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX

