

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Releu miniatura 3A,4C/O, fara LED, 24V C.C.

RXM4LB1BD

### Principale

gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
nume serie	RXM series
Tip produs sau componenta	Releu conectabil
tip releu	Miniature relay
tip si compozitie contacte	4 C/O
tensiune circuit de comanda	24 V c.c.
[Ithe] curent termic conventional	3 A la -40...55 °C

### Suplimentare

LED de stare	Fara
tip de control	Fără buton de test cu blocare
[Ie] curent nominal de utilizare	1,5 A la 28 V (DC) NC conformitate cu IEC 1,5 A la 250 V (AC) NC conformitate cu IEC 3 A la 28 V (DC) nu conformitate cu IEC 3 A la 250 V (AC) nu conformitate cu IEC 3 A la 24 V (DC) nu conformitate cu IEC 3 A la 220 V (AC) nu conformitate cu IEC 3 A la 28 V (DC) conformitate cu UL 3 A la 250 V (AC) conformitate cu UL
capacitate minima de comutatie	25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
limite ale tensiunii nominale de functionare	19.2...26.4 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V conformitate cu IEC
tensiunea maxima de comutatie	250 V c.a. 28 V c.c.
prag de tensiune pentru decuplare	$\geq 0.1 U_c$ c.c.
curent de sarcina	3 A la 250 V c.a. 3 A la 28 V c.c.
capacitate de comutatie maxima	750 VA c.a. 84 W c.c.
curentul minim de comutare	5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
tensiunea minima de comutare	5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
rezistenta medie	640 Ohm la 23 °C +/- 10 %
consumul mediu in W	0,9 W, c.c.
durabilitate mecanica	20000000 cic
durabilitate electrica	200000 cic rezistiv sarcina 23 °C 100000 cic rezistiv sarcina la 55 °C
fiabilitate securitate date	B10d = 100000

<b>rata de operare</b>	<= 1200 cicluri/oră sub sarcină <= 18000 cicluri/oră fara sarcina
<b>coeficient de utilizare</b>	20 %
<b>rigiditate dielectrica</b>	2000 V c.a. între bobină și contact cu Izolatie de baza izolație 2000 V c.a. între poli cu Izolatie de baza izolație 1000 V c.a. între contacte cu micro deconectare izolație
<b>categorie de protectie</b>	RT I
<b>Grad de poluare</b>	2
<b>pozitie de operare</b>	Orice pozitie
<b>niveluri de testare</b>	Nivel A group mounting
<b>cantitate indivizibila de vanzare</b>	10
<b>Material contacte</b>	Aliaj de argint (Ag/Ni)
<b>forma a pinului</b>	Flat (faston type)
<b>greutate produs</b>	0,033 kg

## Mediu

<b>standarde</b>	CE IEC 61810-1 (iss. 2) UL 60947-1
<b>temperatura ambietala pentru depozitare</b>	-40...85 °C
<b>rezistenta la vibratii</b>	3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10...50 Hz)funcționare conformitate cu IEC 60068-2-6 6 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10...50 Hz)nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-6
<b>rezistenta la socuri</b>	30 gn pentru nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-27 10 gn pentru în functionare conformitate cu IEC 60068-2-27

## Unitati de ambalare

<b>Unitate de masura pentru prima forma de impachetare</b>	PCE
<b>Număr de produse în pachet</b>	1
<b>Inaltime prima forma de impachetare</b>	2,2 cm
<b>Latime prima forma de impachetare</b>	2,9 cm
<b>Lungime prima forma de impachetare</b>	4,8 cm
<b>Greutate colet(Lbs)</b>	34,0 g
<b>Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare</b>	BB1
<b>Numar unitati in a doua forma de impachetare</b>	10
<b>Inaltime a doua forma de impachetare</b>	3,1 cm
<b>Latime a doua forma de impachetare</b>	11,2 cm
<b>Lungime a doua forma de impachetare</b>	13,6 cm
<b>Greutate a doua forma de impachetare</b>	361,0 g
<b>Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare</b>	S02
<b>Numar unitati in a treia forma de impachetare</b>	270
<b>Inaltime a treia forma de impachetare</b>	15,0 cm

---

Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	10,65 kg

---

## Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	13 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	13 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referinta nu contine SVHC peste prag</a>

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----


### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**


Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Dimensions Drawings

Dimensions

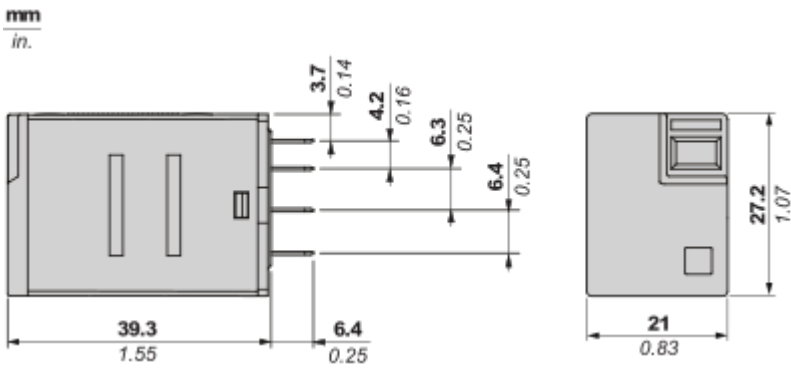


Pin Side View

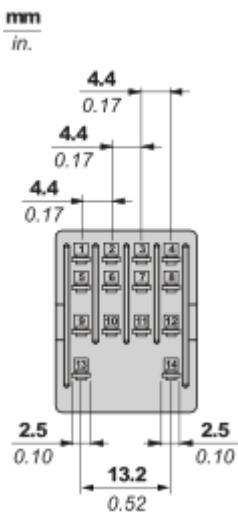

## Connections and Schema

### Wiring Diagram

---



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.


## Performance Curves

### Electrical Durability of Contacts

---

**Durability (inductive load) = durability (resistive load) x reduction coefficient.**

For 4 Poles Relay

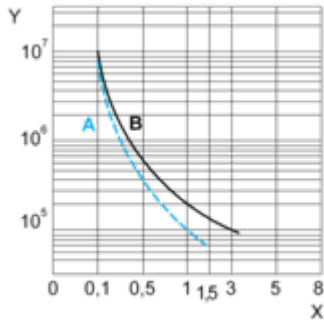

**X** : Contact current (A)

**Y** : Durability (Number of operating cycles)

**A** : Inductive load

**B** : Resistive load


**Note** : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.

For inductive load, to increase relay life cycles, please add a proper load protection circuit (eg: RC protection/Varistor/free Wheeling diode -DC load only- )

**Maximum Switching Capacity**

---

For 4 Poles Relay

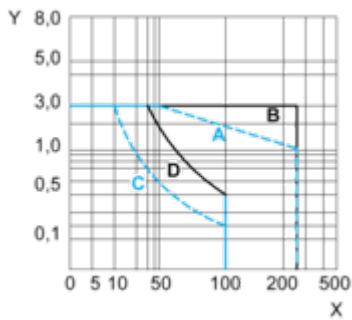

**X** : Contact voltage (v)

**Y** : Contact current (A)

**A** : Inductive AC load

**B** : Resistive AC load

**C** : Inductive DC load

**D** : Resistive DC load


**Note** : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.

For inductive load, to increase relay life cycles, please add a proper load protection circuit (eg: RC protection/Varistor/free Wheeling diode -DC load only- )

For low level loads (below 10mA), we recommend to use RXM\*GB series with bifurcated contacts relays instead.

Technical Illustration

Dimensions

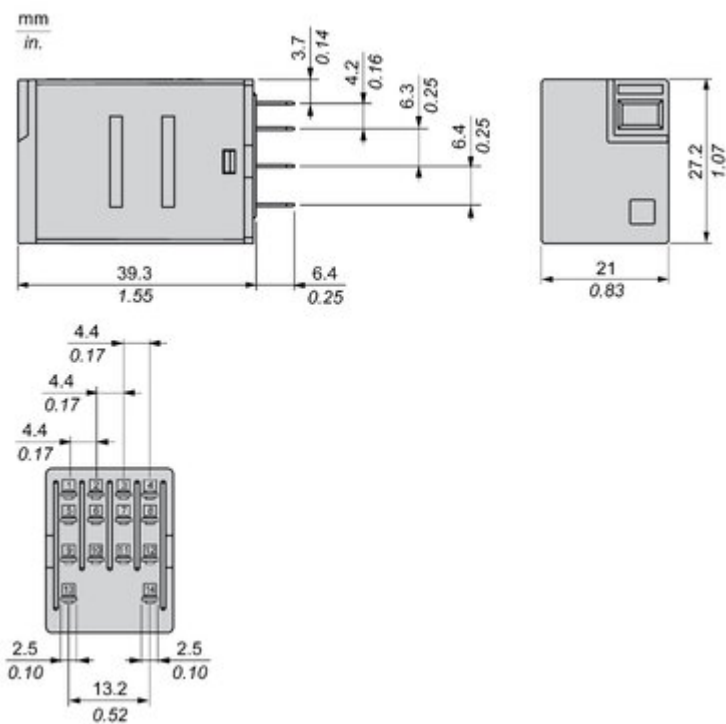

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



**Features**  
Easy Harmony RXMLB Relay

**Fit to customer needs**  
coverage of most general control panel applications

**Easy to select**  
simple selection and wide availability

**Convenient to use**  
Easy status readiness through mechanical indicator & LED

**Safe to perform**  
product reliability, compliance with industrial standard and eco-design

The image features a central photograph of a black RXMLB relay mounted on a terminal block. The relay is shown from a three-quarter perspective, highlighting its compact design and the mechanical indicator and LED on its front face. The background is a solid green color, and the text is arranged in four quadrants around the central image, each accompanied by a white circular icon: a plug for fit to customer needs, a magnifying glass for easy to select, crossed wrench and screwdriver for convenient to use, and a checkmark for safe to perform.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

### Easy Harmony RXMLB Relay

RXM\*LB sockets:

- Mixed contact arrangement
- Screw clamp terminal

Metal maintaining clamp:  
reliable in vibration  
environment

Finger grip cover to  
easily remove relay  
from socket



RXM\*LB sockets:

- 2CO-5A, 4CO-3A
- 12-110VDC, 24-230VAC

Mechanical indicator  
for contact status

"Power On" LED for  
relays status

Image of product / Alternate images

Alternative

---

