

# Fișă tehnică produs

Specificatii



Push in socket with clamp, Harmony Electromechanical Relays, for RSB1A160 RSB2A080 relays, 10A, push in terminals, separate contact

RSZE08P

## Principale

gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
nume scurt al dispozitivului	RSZ
Tip produs sau componenta	Priza
compatibilitate produs	Releu ambrșabil RSB with 1 C/O contact at 16 A Releu ambrșabil RSB with 2 C/O contact at 8 A
tip si compozitie contacte	2 C/O
[Ith] curent termic conventional in aer liber	10 A
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	250 V

## Suplimentare

forma a pinului	Plat
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V conformitate cu IEC 300 V conformitate cu UL
aranjare borne de contact	Separat
conexiuni - borne	Borne cu șurub (apasă și reține), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) flexibil cu pini Borne cu șurub (apasă și reține), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
mod de fixare	Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
categorie de supratensiune	III
Grad de poluare	3
cantitate indivizibila de vanzare	10
lungime	98 mm
latime	16 mm
inaltime	60 mm
greutate produs	0,042 kg

## Mediu

grad de protectie IP	IP20
standarde	IEC 61984
certificari produs	CSA UL EAC
marcaj	CE

temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
temperatura ambietala de functionare	-40...85 °C

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,500 cm
Latime prima forma de impachetare	6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	40,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	7,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	16,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	448,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,710 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------


## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.



[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### Use Better


 <b>Materiale si ambalare</b>	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
<a href="#">Directiva RoHS UE</a>	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>

### Use Again

 <b>Reambalare si refabricare</b>	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Dimensions Drawings


Dimensions

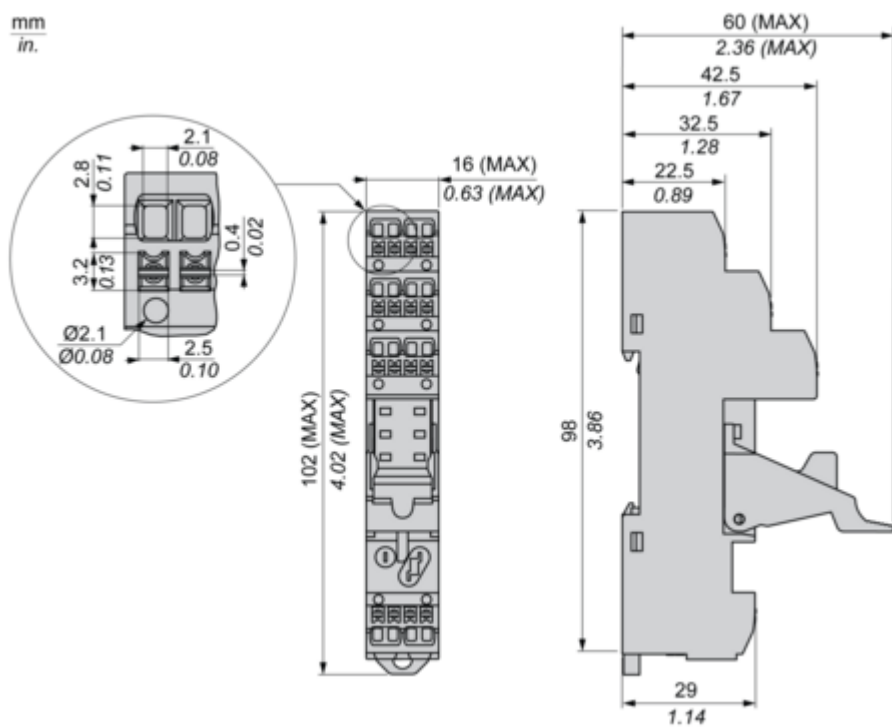

Connections and Schema


Wiring

---



Wiring

---



**NOTE:** If RSZE08P socket terminals are linked, relay RSB1A160\*\* can be used up to 16A.


**Installation**

---



**Installation**


Push In (Insert Cable)

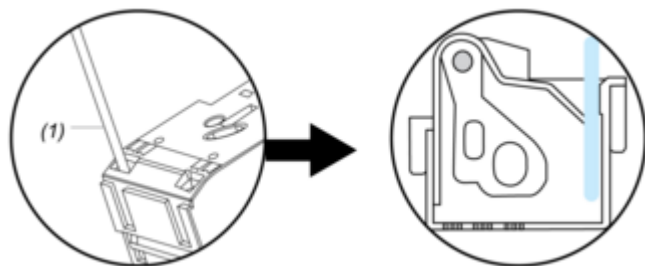

(1) : Insert Wire

**Uninstallation**

Pull Out (Remove Cable)

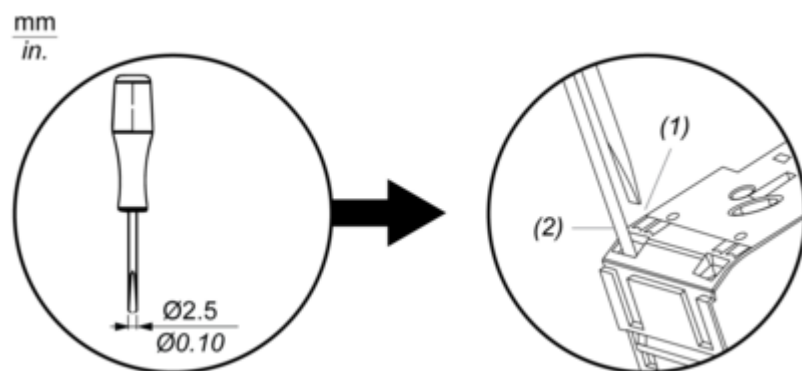

(1) : Press

(2) : Pull Wire

Technical Illustration

Dimensions

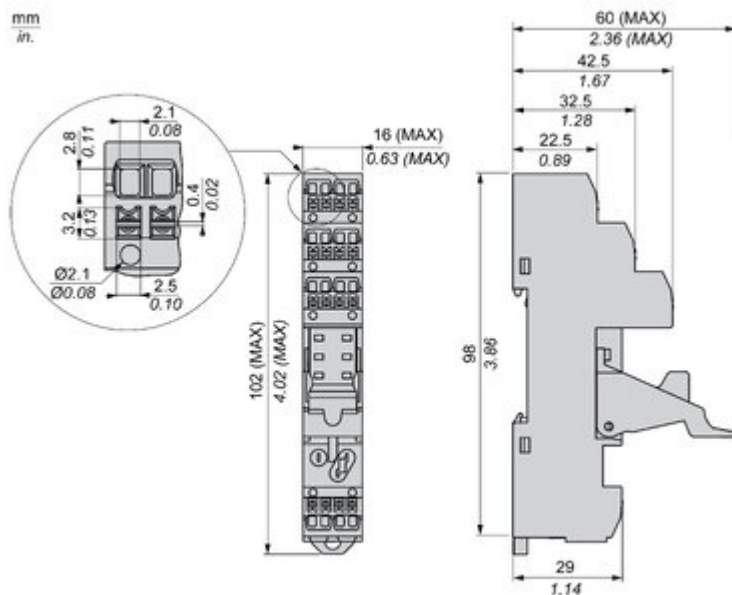


Image of product / Alternate images

Alternative

---





Image of product in real life situation

