


# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Bloc Contacte 2 No curent de Mare Intensitate

ZBE503

### Principale

gama de produse	Harmony XB4 Harmony XB5
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte
nume scurt al dispozitivului	ZBE
cantitate indivizibila de vanzare	1
grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
operare contacte	Decuplare lenta
tip bloc de contacte	Dublu
utilizare contacte	High power switching contacts
conexiuni - borne	Borne cu surub, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ cu pini Borne cu surub, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ cu pini Borne cu surub, $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ fara terminale de cablu Borne cu surub, $\geq 1 \times 0.5 \text{ mm}^2$ fara terminale de cablu

### Suplimentare

greutate produs	0,032 kg
tip si compozitie contacte	2 NO
deschidere pozitiva	Fara
durabilitate mecanica	10000000 cic
protectie la scurtcircuit	10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[I <sub>th</sub> ] curent termic conventional in aer liber	10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[U <sub>i</sub> ] tensiune nominala de izolatie	300 V conformitate cu IEC 60947-1
[U <sub>imp</sub> ] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[I <sub>e</sub> ] curent nominal de utilizare	1,1 A la 125 V, DC-13, P300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
montarea cutiei de borne	Montajin fata
cod compozitie electrica	C15(cantitatea $\leq 1$ )

### Mediu

temperatura ambientala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C
rezistenta la vibratii	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Înălțime prima forma de impachetare	4,2 cm
Latime prima forma de impachetare	4,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,2 cm
Greutate colet(Lbs)	40,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	80
Înălțime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,498 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totală pe durata de viață	0.4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.

### **Use Better**

#### **Materiale și ambalare**

Procentul mediu de conținut de plastic reciclat	23 %
Procentul mediu de conținut de metal reciclat	13 %
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fără plastic	Da
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința nu conține SVHC peste prag</a>

### **Use Longer**

#### **Prelungire durată de viață**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare și refabricare**


Potentialul de reciclabilitate, în %	98
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale
Preluare la sfârșitul duratei de viață	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Dimensions Drawings


Dimensions

---

with ZB5AZ009 Fixing Collar




with ZB4BZ009 Fixing Collar



Technical Illustration

Dimensions

---

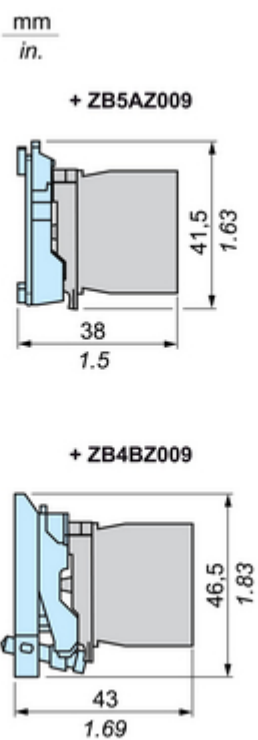


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

### Harmony XB4

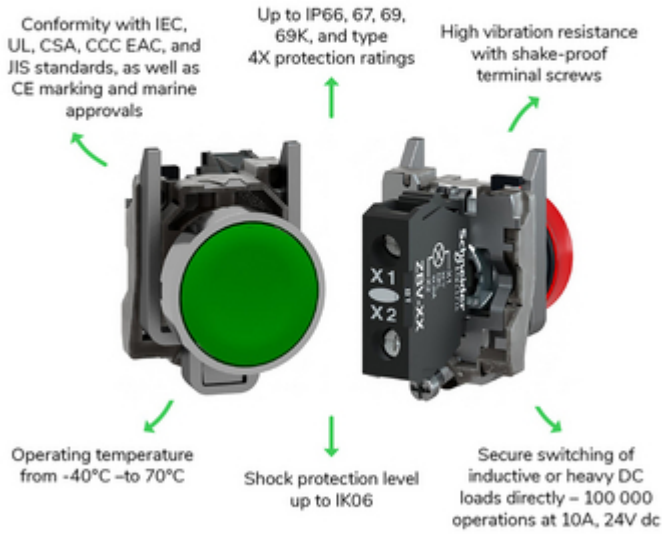

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Features**  
Harmony XB4

- Quick and easy assembly and disassembly
- Excellent mechanical connection with operator head
- Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
- Large set of accessories to customize your panels
- Robustness to withstand harsh environments