



Noua Unica, Termostat incalzire pardoseala 10A, aluminiu

NU350330

Principale

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Termostat
aplicatie a dispozitivului	Pardoseala
prezentare dispozitiv	Mecanism si rama decorativa
culoare	Aluminium
echipament furnizat	10 kOhm senzor NTC cu cablu de 4 m

Suplimentare

tip tehnologie	Electronic
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. +/- 10 % la 50 Hz
curentul la intreruperea sarcinii	Rezistiv:10 A 1 (2300 W)
numar module	2 module
tip de control	Controler electronic
functie disponibila	Cu reducerea temperaturii
capacitate conexiune de prindere	<= 2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri) <= 2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
conexiuni - borne	Borne cu surub
stare LED	1 LED (verde) prezenta tensiune 1 LED (rosu) aplicatie de incalzire
marcaj	IESIRE L+N Senzor
temperatura programabila	Nu
gama de setare a temperaturii	5...45 °C
precizie de masurare	0,5 °C
Material	PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa Metal: borne Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
tratament suprafata	Vopsit
finisare suprafata	Lucios
montare dispozitiv	Incastrat
mod de fixare	Clipsare
inaltime minima de montare	1,3 m
adancime	47 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

latime	45 mm
inaltime	45 mm
adancime de montaj	33 mm
canal vizat	Profesional
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

grad de protectie IP	IP20
grad de protectie IK	IK01
temperatura ambientala de utilizare	5...45 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-20...60 °C
Standarde	EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica Directiva de joasa tensiune EN 607320-2-9

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,000 cm
Latime prima forma de impachetare	9,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,800 cm
Greutate colet(Lbs)	152,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	813,000 g

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🗑️ Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer


🕒 Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Wiring diagram

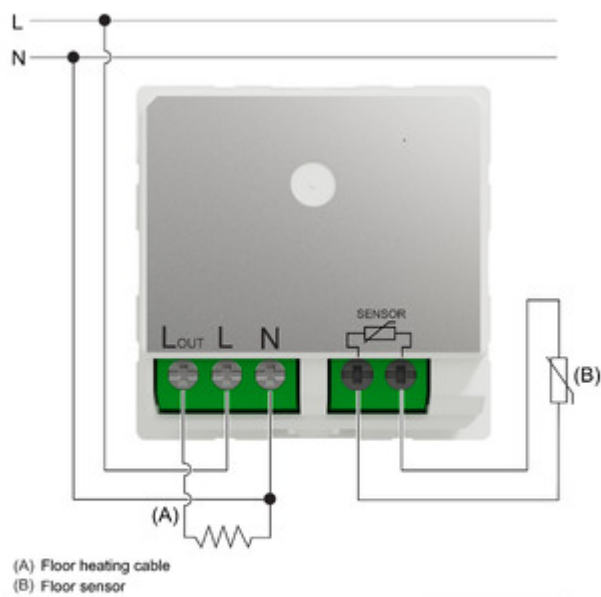

(A) Floor heating cable

(B) Floor sensor

⚠ ⚠ DANGER HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of: • Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364 • Additional safety standards, local connection rules, and building regulations • Standardized tools and measuring equipment Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
--