



Filtru Emc Suplimentar - 15 A - 3 Ph

VW3A31404

Principale

gama de produse	Altivar
Tip produs sau componenta	Filtru de intrare EMC
Compatibilitate gama	Altivar 31C Lexium 23 Plus Altivar 312 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320 Lexium 05 Altivar 212
compatibilitate produs	Servo drive LXM230,75 kW Servo drive LXM231 kW Servo drive LXM231,5 kW Servo drive LXM232 kW Servo drive LXM233 kW ATV212H075M3X ATV212H075N4 ATV212HU15M3X ATV212HU15N4 ATV212HU22M3X ATV212HU22N4 ATV31C037N4 ATV31C055N4 ATV31C075N4 ATV31CU11N4 ATV31CU15N4 LXM05AD14N4 LXM05AD17M3X LXM05BD14N4 LXM05BD17M3X LXM05CD14N4 ATV312HU11M3 ATV312HU15M3 ATV312HU22M3 ATV312H037N4 ATV312H055N4 ATV312H075N4 ATV312HU11N4 ATV312HU15N4 Variable speed drive ATV320...C0,37 kW, 380...500 V trifazic Variable speed drive ATV320...C0,55 kW, 380...500 V trifazic Variable speed drive ATV320...C0,75 kW, 380...500 V trifazic Variable speed drive ATV320...C1,1 kW, 380...500 V trifazic Variable speed drive ATV320...C1,5 kW, 380...500 V trifazic Variable speed drive ATV320...C1,1 kW, 200...240 V trifazic Variable speed drive ATV320...C1,5 kW, 200...240 V trifazic Variable speed drive ATV320...C2,2 kW, 200...240 V trifazic Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS0,37 kW, 380...500 V trifazic Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS0,55 kW, 380...500 V trifazic Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS0,75 kW, 380...500 V trifazic Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS1,1 kW, 380...500 V trifazic Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS1,5 kW, 380...500 V trifazic
aplicatie specifica produsului	Filtru de intrare cu interferente radio
[In] calibru	15 A

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

pierderi termice	0,13 W pentru ATV21H075N4 0,45 W pentru ATV21HU15N4 0,47 W pentru ATV21H075M3X 0,9 W pentru ATV21HU22N4 1,6 W pentru ATV21HU15M3X 3,3 W pentru ATV21HU22M3X 9,9 W pentru ATV31HU11M3X
numar faze in retea	Trifazic

Suplimentare

conexiune electrica	Borna 10 mm² AWG 6
cuplu de strangere	1,8 N.m
maximum earth leakage current	15 mA la 200...480 V 50 Hz 13,8 mA la 480 V 60 Hz 6,7 mA la 230 V 60 Hz
power supply voltage	200...240 V 380...500 V
toleranta	10 %
greutate produs	1 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20 IP41 (partea de sus)
umiditate relativa	0...93 % conformitate cu IEC 68-2-3
temperatura ambientala de utilizare	-10...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C
altitudinea de functionare	<= 1000 m fără declasarea curentului <= 1000 m fără declasare 1000...3000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
rezistenta la vibratii	1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1.5 mm vârf la vârf (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
standarde	IEC 61800-3

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,200 cm
Latime prima forma de impachetare	18,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	24,200 cm
Greutate prima forma de impachetare	930,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80,000 cm

Greutate a doua forma de impachetare	103,000 kg
---	------------

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH


Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Dimensions Drawings

Additional EMC Input Filters

Dimensions

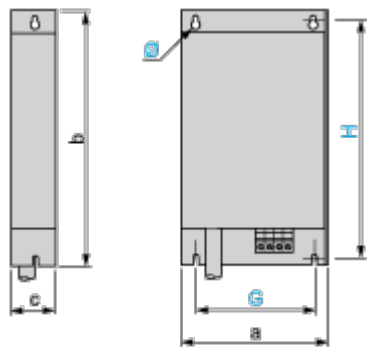

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
107	195	42	85	180	4.5


Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
4.12	7.68	1.65	3.35	7.09	0.18

Mounting and Clearance

Additional EMC Input Filter

Mounting the Filter under the Drive

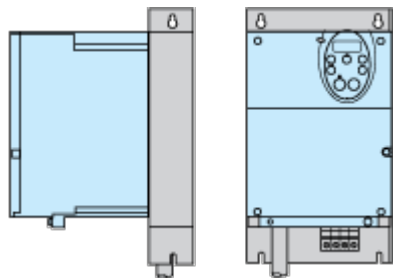

Mounting the Filter next to the Drive

