

Fișă tehnică produs

Specificatii



Asfora, Priza dubla incarcare USB 2.4A, crem

EPH2700323

Principale

Gama	Asfora
Tip produs sau componenta	Priza de incarcare USB
prezentare dispozitiv	Produs complet
montare dispozitiv	Incastrat
tip incarcare USB	USB tip A + C
culoare	Crem

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Incarcator
mod de fixare	Cu surub Cu gheare
Number output current	2.4 A
numar priza	2
tip conexiune integrata	2 USB 2.0 port 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	100...240 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
puterea maxima consumata in W	0,075 W
tensiunea nominala de iesire	12 W
putere de intrare	12 W
tratament suprafata	Netratat
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa PC (policarbonat) GF10 FR: protectie interna
tip de ambalaj	Flow-pack
capacitate conexiune de prindere	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru rigid cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru flexibil cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru torsadat cablu(ri)
durata de service in ore	30000 H 12 W
tip de protectie	Protectie la scurtcircuit
numar de borne	2 borne cu surub
lungime de dezizolare conductor	8 mm
compatibilitate produs	Mobil/tableta Mac iOS Mobil/tableta Android Mobil/tableta Windows
grad de protectie IK	IK04

grad de protectie IP	IP20
inaltime	45 mm
latime	22,5 mm
adancime	42 mm
adancime de montaj	30,8 mm

Mediu

standarde	ETSI EN 301 489-4 EN 62684 EN 60950-1
directive	2006/95/EC - directiva de joasă tensiune 2004/108/EC - compatibilitate electromagnetă
temperatura ambientală de funcționare	0...40 °C
temperatura ambientală pentru depozitare	-5...50 °C
certificări produs	EAC
clasa de izolație electrică	Clasa II

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,300 cm
Latime prima forma de impachetare	8,300 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,300 cm
Greutate prima forma de impachetare	93,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,237 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	768
Inaltime a treia forma de impachetare	90,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	106,480 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better


 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Wiring diagram

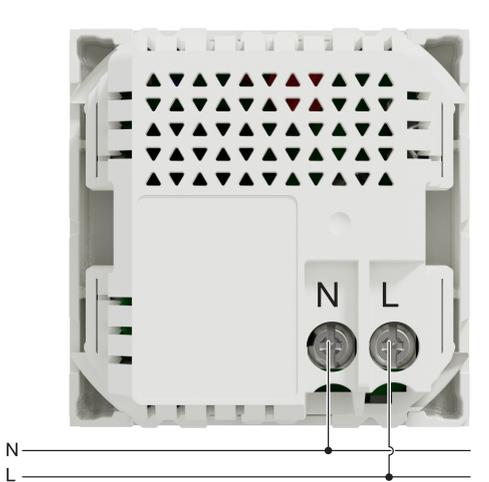

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
 A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative







