

Fișă tehnică produs

Specificatii



Monitorizarea si managementul dispozitivelor, Carduri de management de retea, NMC3, monitorizare si management securizat de la distanta pentru UPS

AP9640

Principale

gama de produse	Network Management Cards
Compatibilitate gama	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Galaxy 3L Pro Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Tip produs sau componenta	Device monitoring and management
echipament furnizat	Micro-USB cable Installation manual
Number of input phases	1 3
Standarde	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 class A VCCI class A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032: class A BS EN 55032: class A

Caracteristici fizice

greutate produs	0,08 kg
-----------------	---------

latime	12,1 cm
inaltime	3,8 cm
adancime	11,4 cm

Conformitate

certificari produs	FCC Class A AS/NZS AS/NZS 3548 (C-Tick) Clasa A FCC partea 15 clasa A GOST UK PSTI
--------------------	---

Conditii de mediu

Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
Umiditate relativa	0...95 %
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...65 °C
temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C
altitudinea de depozitare	0...15240 m
altitudine de functionare	0...10000 ft

Management & comunicatii

tip de retea de comunicatie	10/100/1000BASE-T
Autentificare	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Port protocol de comunicatie	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,1 cm
Latime prima forma de impachetare	15,9 cm
Lungime prima forma de impachetare	23,5 cm
Greutate colet(Lbs)	0,34 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	24
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	110 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	106 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag


Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	95
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Network Management Cards

Benefits



Monitoring and alarming

Stay informed with real-time monitoring and instant alerts to quickly address issues before they impact operations.



Preventative management

Proactively manage systems to prevent failures and reduce downtime through early detection and action.



Ongoing security compliance

Ensure continuous adherence to security standards and protocols to protect against evolving threats.

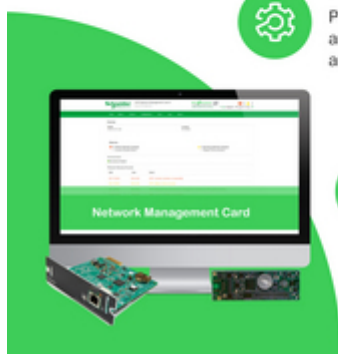


Image of product / Alternate images

Alternative

