


Fișă tehnică produs

Specificatii



Conexiune sosire.BL NSX/INSV250 4P

LVS04067

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Bloc de conexiune a intrarii
numele produsului	PrismaSeT PrismaSeT G cofret
categoriile accesoriilor / piese de schimb	Accesoriu de conectare
standarde	IEC 61439-2, interiorul carcasei IEC 61439-1, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA

Suplimentare

locul conexiunii	Partea inferioara
Descrierea instalatiei	Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm Carcasa de podea 850 mm Dulap montat pe podea + gheana 600 + 300 mm Cofret cu montaj pe perete + canal lateral 600 + 300 mm
dispozitiv instalat	Compact fix INS250 - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare Compact fix INV250 - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare Compact fix INV100 - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare Compact fix NSX100...160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare orizontal instalare Compact fix NSX250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare orizontal instalare Compact fix INV160 - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare Compact fix INV200 - comandă: manerul rotativ frontal direct orizontal instalare
[Ie] curent nominal de utilizare	250 A
greutate produs	1,48 kg
Cantitate pe set	Set de 1

850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5

850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5

600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
-----------------------------------------------------	-----

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

Înălțime prima forma de impachetare	11,500 cm
-------------------------------------	-----------

Latime prima forma de impachetare	22,000 cm
-----------------------------------	-----------

Lungime prima forma de impachetare	23,500 cm
------------------------------------	-----------

Greutate colet(Lbs)	1,409 kg
---------------------	----------

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
------------------------------------------------------	-----

Numar unitati in a doua forma de impachetare	90
----------------------------------------------	----

Înălțime a doua forma de impachetare	83,000 cm
--------------------------------------	-----------

Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
------------------------------------	-----------

Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
-------------------------------------	------------

Greutate a doua forma de impachetare	140,810 kg
--------------------------------------	------------

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referinta nu contine SVHC peste prag](#)

Statut de indemn de halogen

Produs cu piese din plastic fara halogen

Nu contine PVC

Da

Nu contine silicon

Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate


Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Technical Illustration

Dimensions

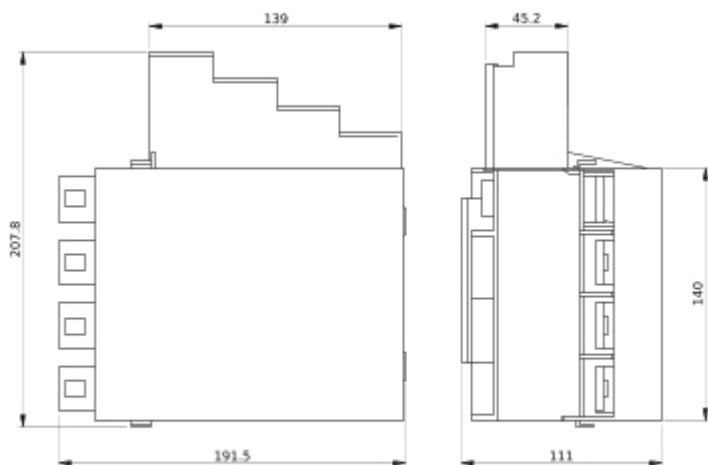

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.