

Fișă tehnică produs

Specificatii



Incarcator USB, Merten system M, Insertii duble, 2.1 A

MTN4366-0100

Principale

gama de produse	Mecanisme Merten
Gama	Merten
nume produs	System M
Tip produs sau componenta	Priza de incarcare USB
prezentare dispozitiv	Mecanism cu suport de fixare
tip de ambalaj	Flow-pack
compatibilitate produs	Mobil/tableta Mac iOS Mobil/tableta Android Mobil/tableta Windows

Suplimentare

numar priza	2
montare dispozitiv	Incastrat
tip incarcare USB	USB tip A + A
Number output current	2.1 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	100...240 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
[In] calibru	180 mA
raportul de eficienta energetica	72
puterea maxima consumata in W	0,1 W
tensiunea nominala de iesire	10,5 W
tensiune de iesire	5 V c.c. 2.1 A
durata de service in ore	30000 H 10,5 W
numar de borne	2 borne cu surub
forma a capului surubului	Pozidriv No 1
capacitate conexiune de prindere	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru rigid cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru flexibil cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru torsadat cablu(ri)
lungime de dezizolare conductor	7 mm
Material	PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa PC (polycarbonat) GF10 FR: protectie interna
tip de protectie	Electronic overload and temperature protection
mod de fixare	Cu surub
inaltime	71 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

latime	71 mm
adancime de montaj	30,8 mm

Mediu

standarde	EN 60950-1 EN 62684 ETSI EN 301 489-4
directive	2004/108/EC - compatibilitate electromagnetica 2006/95/EC - directiva de joasa tensiune
certificari produs	EAC
grad de protectie IK	IK04
grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,800 cm
Greutate prima forma de impachetare	98,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	19,900 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,600 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,400 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,304 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better


🔗 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Wiring diagram

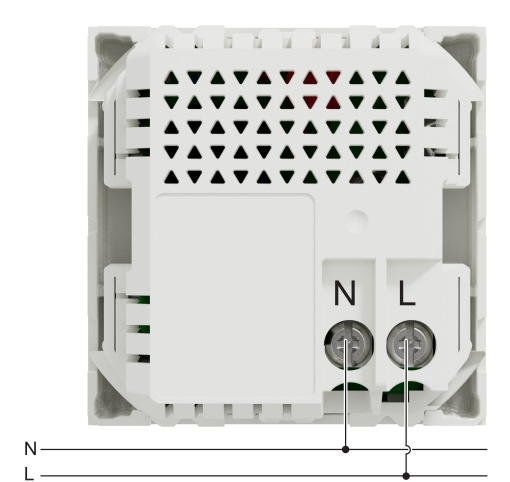

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

