

# Fișă tehnică produs

Specificatii



Reversing Contactor, TeSys Deca,  
3P(3NO), AC-3, <=440V, 18A, 400V  
AC 50/60Hz coil, screw clamp  
terminals

LC2D18V7

## Principale

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                          | TeSys<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nume produs                                   | TeSys D<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tip produs sau componenta                     | Contactor reversibil                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nume scurt al dispozitivului                  | LC2D                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| aplicatie contactor                           | Sarcina rezistiva<br>Comanda motor                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| categorie de utilizare                        | AC-1<br>AC-3<br>AC-3e                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| prezentare dispozitiv                         | Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor                                                                                                                                                                                                                                                      |
| descriere poli                                | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| power pole contact composition                | 3 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ue] tensiune nominala de functionare         | Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz<br>Circuit de alimentare <= 300 V c.c.                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ie] curent nominal de utilizare              | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de alimentare<br>32 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare<br>18 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3e for circuit de alimentare                                                                                              |
| putere motor kW                               | 4 kW at 220...230 V c.a. 50...60 Hz<br>7,5 kW at 380...400 V c.a. 50...60 Hz<br>9 kW at 415 V c.a. 50...60 Hz<br>9 kW at 440 V c.a. 50...60 Hz<br>10 kW at 500 V c.a. 50...60 Hz<br>10 kW at 660...690 V c.a. 50...60 Hz                                                                               |
| motor power HP (UL / CSA)                     | 1 CP at 115 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors<br>3 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors<br>5 CP at 200/208 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors<br>5 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors<br>10 CP at 460/480 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors<br>15 CP at 575/600 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors |
| tipul circuitului de comanda                  | C.a. la 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Uc] tensiune circuit de comanda              | 400 V c.a. 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| compozitie contact auxiliar                   | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls           | 6 kV conformitate cu SR EN 60947                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| categorie de supratensiune                    | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ith] curent termic conventional in aer liber | 10 A (at 60 °C) for circuit de semnalizare<br>32 A (at 60 °C) for circuit de alimentare                                                                                                                                                                                                                |
| Irms capacitatea nominala la inchidere        | 140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1<br>250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1<br>300 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947                                                                                       |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capacitate de rupere nominala                  | 300 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 40 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare<br>84 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare<br>145 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare<br>240 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare<br>100 A - 1 s for circuit de semnalizare<br>120 A - 500 ms for circuit de semnalizare<br>140 A - 100 ms for circuit de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| calibrul fuzibilului asociat                   | 10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1<br>50 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare<br>35 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| impedanta medie                                | 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for circuit de alimentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie             | Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1<br>Circuit de alimentare 600 V CSA certificat<br>Circuit de alimentare 600 V UL certificat<br>Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1<br>Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat<br>Circuit de semnalizare 600 V UL certificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| durabilitate electrica                         | 1,65 Mcycles 18 A AC-3 la Ue <= 440 V<br>1 Mcycles 32 A AC-1 la Ue <= 440 V<br>1,65 Mcycles 18 A AC-3e la Ue <= 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| puterea disipata pe pol                        | 0,8 W AC-3<br>2,5 W AC-1<br>0,8 W AC-3e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Front cover                                    | Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tip de blocare                                 | Mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| suport de montare                              | Placa<br>Sina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| standarde                                      | CSA C22.2 No 15<br>SR EN 60947-4-1<br>EN 60947-5-1<br>IEC 60947-4-1<br>SR EN 60947-5-1<br>UL 60947-1<br>IEC 60335-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| certificari produs                             | DNV<br>CSA<br>CCC<br>UL<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV<br>RINA<br>GOST<br>UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| conexiuni - borne                              | Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1...4 mm²flexibil fara<br>Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1...4 mm²flexibil fara<br>Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1...4 mm²flexibil cu<br>Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil cu<br>Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1...4 mm²solid<br>Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1...4 mm²solid<br>Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5...6 mm²flexibil fara<br>Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5...6 mm²flexibil fara<br>Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1...6 mm²flexibil cu<br>Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1...4 mm²flexibil cu<br>Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5...6 mm²solid<br>Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5...6 mm²solid |
| cuplu de strangere                             | Circuit de alimentare 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm<br>Circuit de alimentare 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2<br>Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm<br>Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2<br>Circuit de alimentare 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2<br>Circuit de alimentare 2,5 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| timp de functionare                            | 12...22 ms închidere<br>4...19 ms deschidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                   |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nivel de incredere al securitatii | B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1 |
| durabilitate mecanica             | 15 Mcycles                                                                                                                                                          |
| viteza maxima de functionare      | 3600 cic/h la <60 °C                                                                                                                                                |

## Suplimentare

|                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tehnologie bobine                     | Fără modul de deparazitare inclus                                                                                                                                                                                  |
| limite de tensiune circuit de comanda | 0,3...0,6 Uc (-40...70 °C):eliminare c.a. 50/60 Hz<br>0,8...1,1 Uc (-40...60 °C):operațional c.a. 50 Hz<br>0,85...1,1 Uc (-40...60 °C):operațional c.a. 60 Hz<br>1...1.1 Uc (60...70 °C):operațional c.a. 50/60 Hz |
| consum de energie conectare in VA     | 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                                                                                         |
| consum de energie mentinere in VA     | 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                                                                                           |
| disipare de caldura                   | 2...3 W la 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                |
| tip contacte auxiliare                | tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1<br>tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1                                                                                      |
| afisare frecventa circuit             | 25...400 Hz                                                                                                                                                                                                        |
| curentul minim de comutare            | 5 mA for circuit de semnalizare                                                                                                                                                                                    |
| tensiunea minima de comutare          | 17 V for circuit de semnalizare                                                                                                                                                                                    |
| timpul de nesuprapunere               | 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO și NC<br>1,5 ms la energizare între contactele NO și NC                                                                                                     |
| rezistenta de izolatie                | > 10 MΩ for circuit de semnalizare                                                                                                                                                                                 |

## Mediu

|                                         |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grad de protectie IP                    | IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529                                                                                                                                    |
| încercare climatică                     | conformitate cu IACS E10<br>conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D                                                                                                         |
| tratament protector                     | TH conformitate cu IEC 60068-2-30                                                                                                                                                  |
| Grad de poluare                         | 3                                                                                                                                                                                  |
| temperatura ambientala de utilizare     | -40...60 °C<br>60...70 °C cu declarare                                                                                                                                             |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -60...80 °C                                                                                                                                                                        |
| altitudinea de functionare              | 0...3000 m                                                                                                                                                                         |
| rezistenta la foc                       | 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1                                                                                                                                               |
| Intarziere flacara                      | V1 conformitate cu UL 94                                                                                                                                                           |
| rezistenta mecanica                     | Vibrații contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz<br>Vibrații contactor închis4 Gn, 5...300 Hz<br>Șocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms<br>Șocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms |
| inaltime                                | 77 mm                                                                                                                                                                              |
| latime                                  | 90 mm                                                                                                                                                                              |
| adancime                                | 86 mm                                                                                                                                                                              |
| greutate produs                         | 0,707 kg                                                                                                                                                                           |

## Unitati de ambalare

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE        |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1          |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 9,500 cm   |
| Latime prima forma de impachetare                     | 11,300 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 14,000 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 794,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | S02        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 6          |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 15,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 30,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 40,000 cm  |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 5,084 kg   |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12        |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 96         |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 45,000 cm  |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 93,344 kg  |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 42                                               |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare             |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                               |
| Ambalaj fara plastic              | Da                               |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                          |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a> |
| Nu contine PVC                    | Da                               |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                              |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Dimensions Drawings


Dimensions



| LC2 or 2 x LC1                               | a  | b  | c <sup>(1)</sup> | e1 | e2  | G  |
|----------------------------------------------|----|----|------------------|----|-----|----|
| D09 to D18 (AC)                              | 90 | 77 | 86               | 4  | 1.5 | 80 |
| D093 to D123 (AC)                            | 90 | 99 | 86               | –  | –   | 80 |
| D09 to D18 (DC)                              | 90 | 77 | 95               | 4  | 1.5 | 80 |
| D093 to D123 (DC)                            | 90 | 99 | 95               | –  | –   | 80 |
| D25 to D38 (AC)                              | 90 | 85 | 92               | 9  | 5   | 80 |
| D183 to D383 (AC)                            | 90 | 99 | 92               | –  | –   | 80 |
| D25 to D32 (DC)                              | 90 | 85 | 101              | 9  | 5   | 80 |
| D183 to D383 (DC)                            | 90 | 99 | 101              | –  | –   | 80 |
| e1 and e2: including cabling.                |    |    |                  |    |     |    |
| (1) With safety cover, without add-on block. |    |    |                  |    |     |    |

Connections and Schema

Wiring

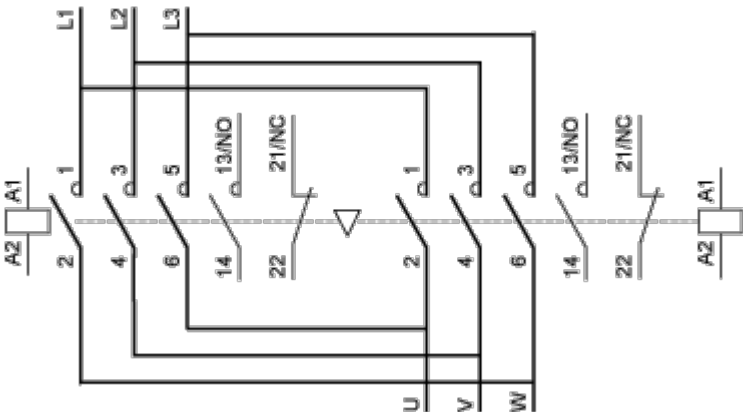

Technical Illustration

Assembly's dimensions

