

Fișă tehnică produs

Specificatii



Port Usb 3.0 cu Montare Pe Panou, Ø22 mm, pentru Fisa Conectare Interfata USB

XB5PUSB3

Principale

gama de produse	Harmony XB5
Tip produs sau componenta	Panel mounted USB port
nume scurt al dispozitivului	XB5P
material rama	Plastic
material inel de fixare	Plastic
diametrul de montaj	22 mm
cantitate indivizibila de vanzare	1

Suplimentare

grosime	6 mm without protection cover 1,5...5 mm with protection cover plastic 1,5...5 mm with protection cover rigid plastic 1,5...2,5 mm with protection cover metal
tip de conexiune integrata	USB 3.0 type A
numarul minim de imperecheri	1500 cic
cuplu de strangere	1,5 N.m
inaltime	28 mm
latime	28 mm
adancime	44 mm
greutate produs	0,0169 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20 fata: conformitate cu SR EN 60529 IP20 spate: conformitate cu SR EN 60529
temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
rezistenta la vibratii	5.35 gn15 min per axis
rezistenta la socuri	30 gn 11 ms 3 chocks in each direction X, Y and Z
standarde	USB 3.0
certificari produs	CSA listat de UL

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
Înălțime prima forma de împachetare	3,200 cm
Latime prima forma de împachetare	5,000 cm
Lungime prima forma de împachetare	8,600 cm
Greutate colet(Lbs)	15,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de împachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de împachetare	100
Înălțime a doua forma de împachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de împachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de împachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de împachetare	1,840 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
Index reparare produs	A


Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	86
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Dimensions

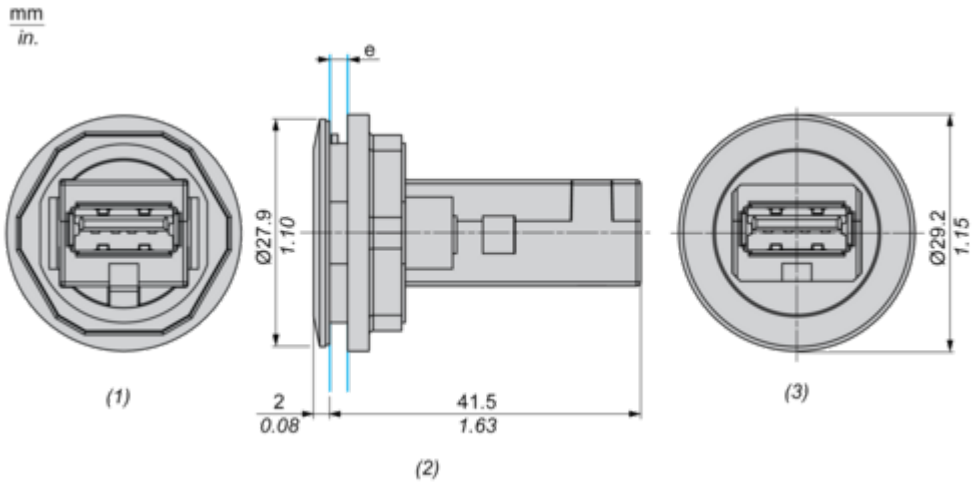


- (1) Rear view
- (2) Side view
- (3) Front view
- (e)

Clamping thickness without accessory: 1.5 mm to 5 mm / 0.05 in to 0.19 in
 Clamping thickness with ZBSP1 & ZBSP2: 1.5 mm to 5 mm / 0.05 in to 0.19 in
 Clamping thickness with ZBSP3: 1.5 mm to 2.5 mm / 0.05 in to 0.10 in

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Panel Mounted USB Port

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors




(1) Diameter on finished panel or support

(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 0+0.4) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. 0+0.016)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminal or plug-in connector	35	1.38	35	1.38

Panel Cut-out

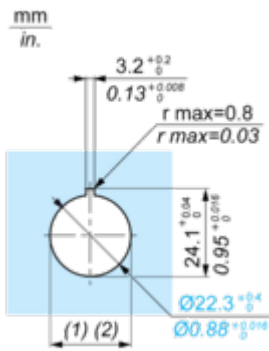


(1) Diameter on finished panel or support

(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 0+0.4) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. 0+0.016)

Technical Illustration

Dimensions

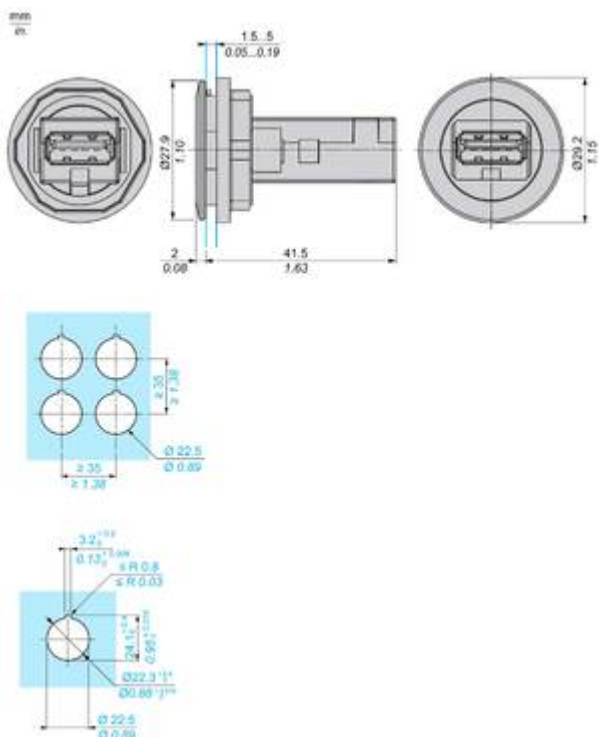

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The infographic features a central image of the XB5PUSB3 terminal block. Surrounding it are five circular icons, each with a corresponding text description of a feature. The background is a solid green color.

Features Harmony XB5

- Quick and easy assembly and disassembly** (Icon: crossed wrench and screwdriver)
- Excellent mechanical connection with operator head** (Icon: hand holding a terminal)
- Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board** (Icon: screwdriver)
- Large set of accessories to customize your panels** (Icon: screwdriver and terminal)
- Robustness to withstand harsh environments** (Icon: lightning bolt and rain cloud)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5

Conformity with IEC, UL, CSA, CCC EAC, and JIS standards, as well as CE marking and marine approvals

Up to IP66, 67, 69, 69K, and type 4X protection ratings

High vibration resistance with shake-proof terminal screws



Operating temperature from -40°C to 70°C

Shock protection level up to IK06

Secure switching of inductive or heavy DC loads directly – 100 000 operations at 10A, 24V dc

Image of product / Alternate images

Alternative



