

Fișă tehnică produs

Specificatii



Resi9 MP cofret ST 1R 18M usa gri 1TB

MIP21118T

Principale

Gama	Resi9
nume produs	Resi9 MP
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip dulap	Carcasa modulara
18 module pe rand	18
Numar de randuri orizontale	1
Tip de usa	Translucid
latime	Perete: 378 mm Exterior: 402 mm
inaltime	Perete: 228 mm Exterior: 252 mm
adancime	Exterior : 18 mm Perete : 80 mm Total : 98 mm

Suplimentare

montare dulap	Incastrat
Numar de pasi de 9mm pe rand	36
numarul total de module de 18 mm	18
[In] calibru	63 A
Tip sina	Șină asimetrică 35 mm
descriere placa de montare	Fara placa de montaj
intrare cablu	Găuri preformate
functie bloc terminal	Impamantare
numar blocuri terminale	1 impamantare (cu șurub) cu 16borne
Conexiuni blocuri terminale	2 x 16 mm ² pentru impamantare 6 x 6 mm ² pentru impamantare 8 x 10 mm ² pentru impamantare
material carcasa	Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Parte frontala technoplastic
adancime interioara	76 mm
Culoare	Parte frontala:alb (RAL 9003) Usa:translucid

Mediu

standarde	IEC 60670-1 IEC 60670-24
etichete privind calitatea	IMQ
rezistenta la foc	Usa:650 °C Parte frontala:750 °C Partea din spate:850 °C
grad de protectie IP	IP40
grad de protectie IK	IK07
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse in pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,000 cm
Latime prima forma de impachetare	25,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	40,000 cm
Greutate colet(Lbs)	1,165 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,724 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
Inaltime a treia forma de impachetare	121,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	119,584 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	34 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	30 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	15
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

- Clamping for hollow partition
- Carton protection for installation in

DIN rails

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block


- Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:
Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

Smoked translucent. White (paint). Smoked transparent.

Options


- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IP44
- Keylock

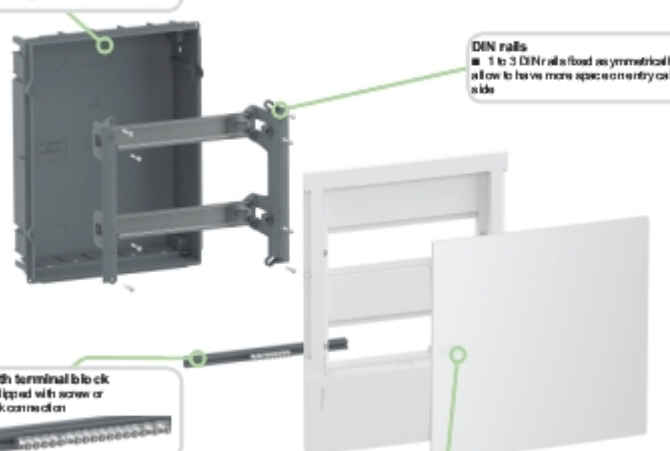

Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules

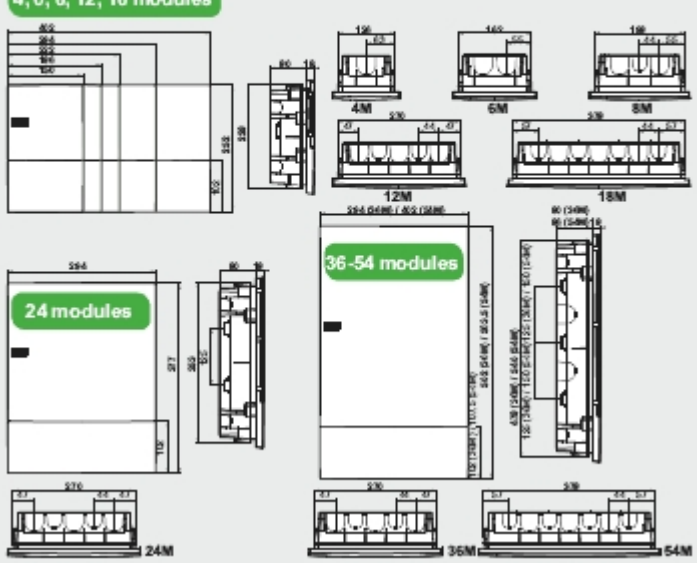

24 modules

36-54 modules

Image of product in real life situation

