

Fișă tehnică produs

Specificatii



Push in socket with clamp, Harmony Electromechanical Relays, for RSB1A120 relays, 12A, push in terminals, separate contact

RSZE05P

Principale

gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
nume scurt al dispozitivului	RSZ
Tip produs sau componenta	Priza
compatibilitate produs	Releu ambrășabil RSB with 1 C/O contact at 12 A
tip si compozitie contacte	1 C/O
[Ith] curent termic conventional in aer liber	12 A
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	250 V

Suplimentare

forma a pinului	Plat
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V conformitate cu IEC 300 V conformitate cu UL
aranjare borne de contact	Separat
conexiuni - borne	Borne cu șurub (apasă și reține), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) flexibil cu pini Borne cu șurub (apasă și reține), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
mod de fixare	Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
categorie de supratensiune	III
Grad de poluare	3
cantitate indivizibila de vanzare	10
lungime	98 mm
latime	16 mm
inaltime	60 mm
greutate produs	0,037 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20
standarde	IEC 61984
certificari produs	CSA UL EAC
marcaj	CE

temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
temperatura ambietala de functionare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,500 cm
Latime prima forma de impachetare	6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	32,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	7,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	16,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	381,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,668 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------


Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.



[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better


 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi


Dimensions Drawings

Dimensions

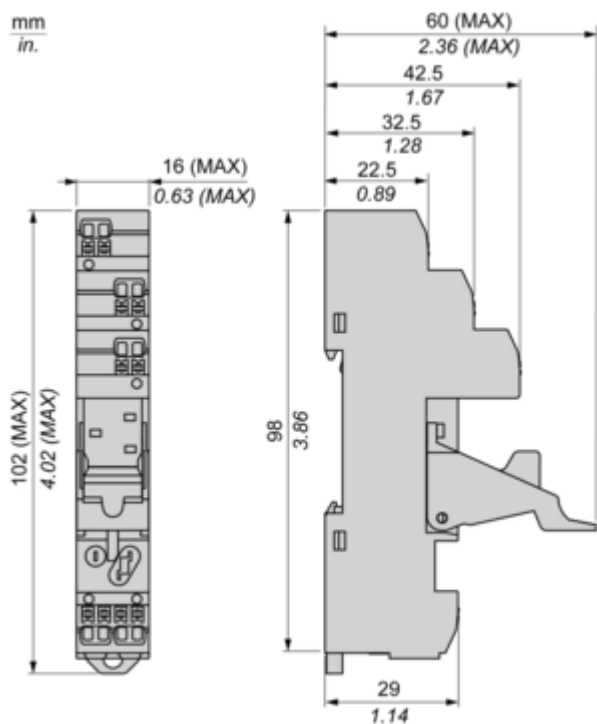

Connections and Schema

Wiring




Installation



Installation


Push In (Insert Cable)

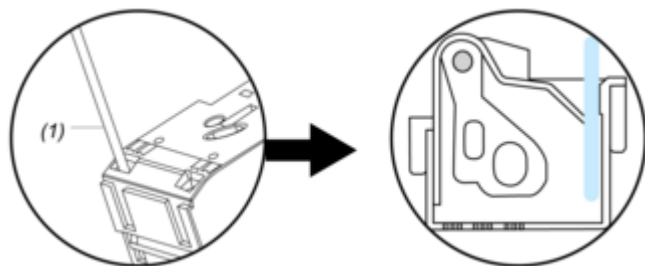

(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

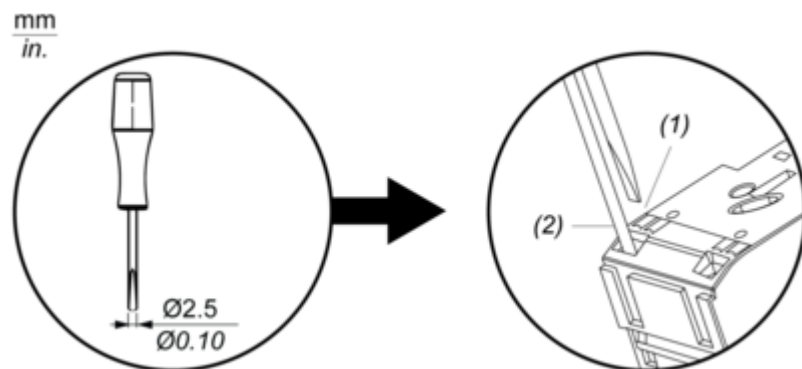

(1) : Press

(2) : Pull Wire

Technical Illustration

Dimensions

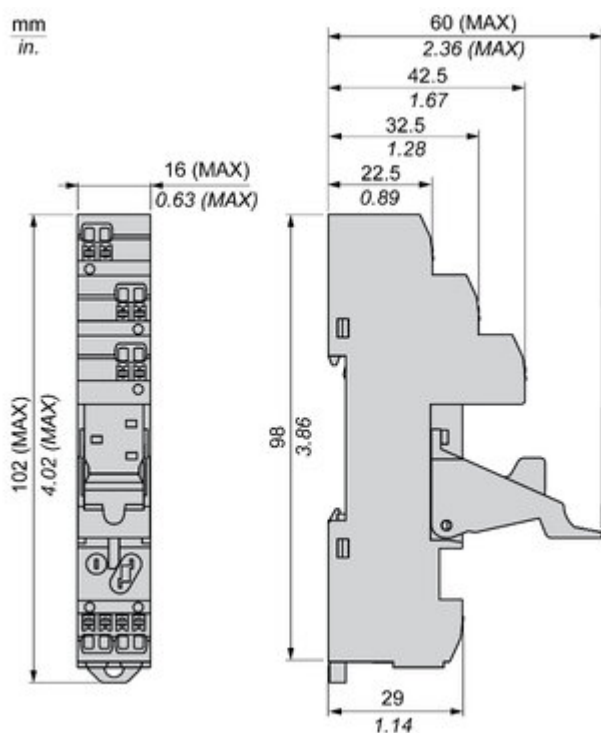


Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

