

Fișă tehnică produs

Specificatii

Joystick - Ø 30 - 5 Pozitii Cu Revenire - Fara Contact



9001K35

Principale

gama de produse	Harmony 9001K
Tip produs sau componenta	Cap pentru controler cu maneta de comanda
nume scurt al dispozitivului	9001K
cantitate indivizibila de vanzare	1
tip de operator	revenire cu arc
profil utilizator	manetă lungă de operare de 80 mm

Suplimentare

material rama	Metal
diametrul de montaj	30 mm
greutate produs	0,372 kg
pozitie de operare	Orice pozitie
forma a capului unitatii de semnalizare	Octogonal
tip si compozitie contacte	Fara bloc de contacte
prezentare dispozitiv	Element de baza
informatii directie operator	4 directii
tip de operator	Revenire cu arc
dimensiune	30 mm
revenire	La centru

Mediu

tratament protector	TC
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
categorie de supratensiune	II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP	IP65/IP66
grad de protectie NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

standarde	JIS C8201-5-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-5-1 UL 60947-1 IEC 60947-1 SR EN 60947-5-4 JIS C8201-1
certificari produs	UL 508 NEMA
rezistenta la vibratii	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,000 cm
Latime prima forma de impachetare	4,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,400 cm
Greutate colet(Lbs)	247,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	18
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,633 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again




Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	49
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

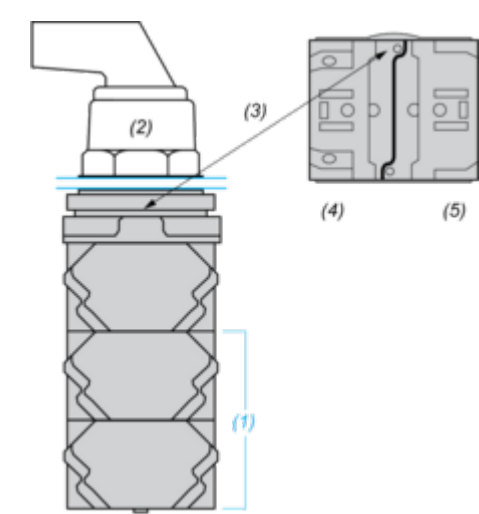

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out


Clearance

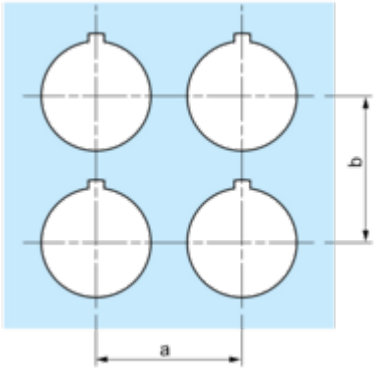

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00


Individual Cut-outs Details

2 alternatives

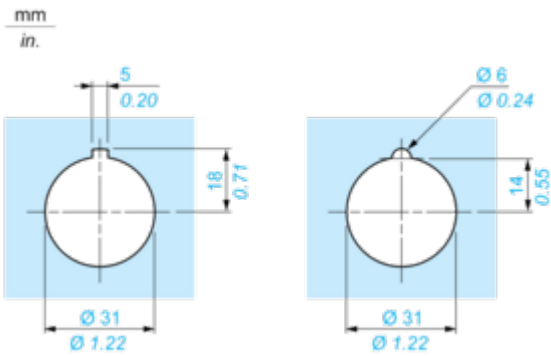

Technical Description

Joystick Positions

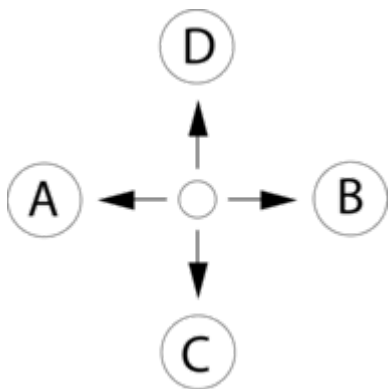

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative



