



Soclu Rxz- 16 A, 250 V -pentru Releu Rxm1

RPZF1

Principale

gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
nume scurt al dispozitivului	RPZ
Tip produs sau componenta	Priza
compatibilitate produs	Releu ambroșabil RPM cu 1 C/O contact
tip si compozitie contacte	1 C/O
[Ith] curent termic conventional in aer liber	16 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V

Suplimentare

aranjare borne de contact	Mixt
cuplu de strangere	< 1 N.m pentru M3.5 șurub(uri) < 0.8 N.m pentru M3 șurub(uri)
mod de fixare	Cu șurub (panou) Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
categorie de supratensiune	III
Grad de poluare	3
greutate produs	0,031 kg

Mediu

conexiuni - borne	Bornă contact - borne cu șurub, 2 fire solid cablu fara terminale de cablu 0.5...4 mm131 / AWG 20 - AWG 12 Bornă contact - borne cu șurub, 1 fir solid cablu fara terminale de cablu 0.5...4 mm131 / AWG 20 - AWG 12 Bornă contact - borne cu șurub, 2 fire flexibil cablu cu pini 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Bornă contact - borne cu șurub, 1 fir flexibil cablu cu pini 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Bornă bobină - borne cu șurub, 2 fire solid cablu fara terminale de cablu 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Bornă bobină - borne cu șurub, 1 fir solid cablu fara terminale de cablu 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Bornă bobină - borne cu șurub, 2 fire flexibil cablu cu pini 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16 Bornă bobină - borne cu șurub, 1 fir flexibil cablu cu pini 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
rigiditate dielectrica	2500 V
standarde	IEC 61984 CSA C22.2 No 15 UL 60947-1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	CSA UL EAC UE
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
temperatura ambientala de functionare	-40...55 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3 cm
Latime prima forma de impachetare	2,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,5 cm
Greutate colet(Lbs)	30 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	6,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	9 cm
Lungime a doua forma de impachetare	10,7 cm
Greutate a doua forma de impachetare	335 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	240
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,593 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

Use Longer


Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	91
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da


Dimensions Drawings

Dimensions

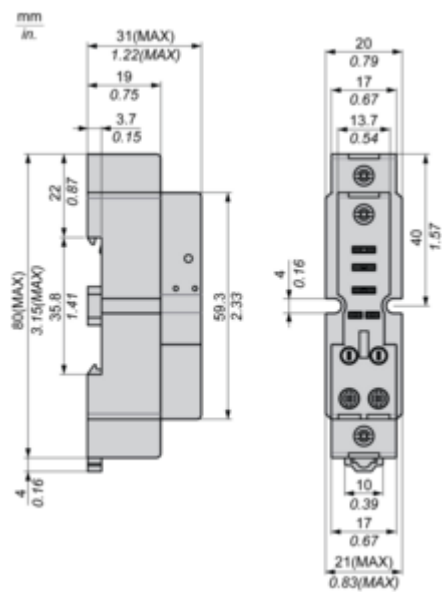

Connections and Schema

Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Technical Illustration

Dimensions

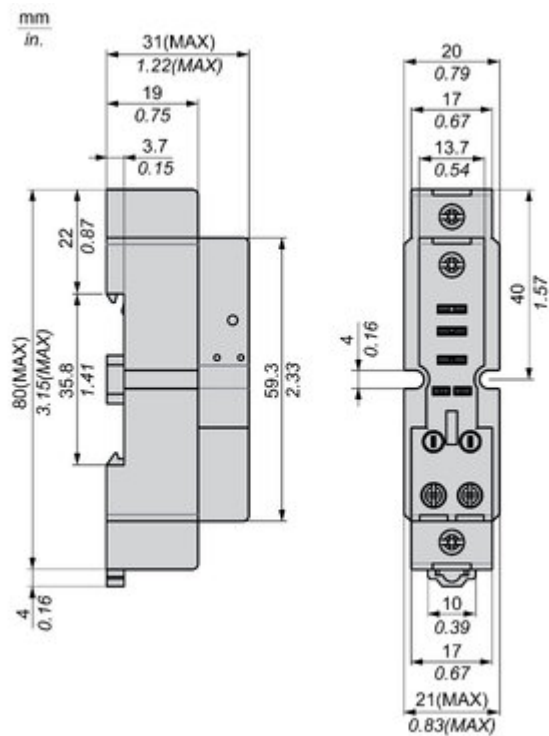


Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

