



Filtru Emc Suplimentar - 25 A - 3 Ph

VW3A31406

Principale

gama de produse	Altivar
Tip produs sau componenta	Filtru de intrare EMC
Compatibilitate gama	Altivar Machine ATV320 Lexium 23 Plus Altivar 212 Altivar 31C Lexium 05 Altivar 312 Altivar 312 Solar
compatibilitate produs	Servo drive LXM234,5 kW Servo drive LXM235,5 kW ATV212HU30M3X ATV212HU30N4 ATV212HU40M3X ATV212HU40N4 ATV212HU55N4 ATV31CU22N4 ATV31CU30N4 ATV31CU40N4 LXM05AD22N4 LXM05AD34N4 LXM05AD42M3X LXM05BD22N4 LXM05BD34N4 LXM05BD42M3X LXM05CD22N4 LXM05CD34N4 ATV312HU22N4 ATV312HU30N4 ATV312HU40N4 ATV312HU30M3 ATV312HU40M3 Variable speed drive ATV320...C2,2 kW, 380...500 V trifazic Variable speed drive ATV320...C3 kW, 380...500 V trifazic Variable speed drive ATV320...C4 kW, 380...500 V trifazic Variable speed drive ATV320...C3 kW, 200...240 V trifazic Variable speed drive ATV320...C4 kW, 200...240 V trifazic Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS2,2 kW, 380...500 V trifazic Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS3 kW, 380...500 V trifazic Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS4 kW, 380...500 V trifazic
aplicatie specifica produsului	Filtru de intrare cu interferente radio
[In] curent nominal	25 A
pierderi termice	1 W pentru ATV21HU30N4 3 W pentru ATV21HU55N4 1,6 W pentru ATV21HU40N4 15,8 W pentru ATV31CU22N4 3,6 W pentru ATV21HU30M3X 6,2 W pentru ATV21HU40M3X
numar faze in retea	Trifazic

Suplimentare

conexiune electrica	Borna 10 mm² AWG 6
---------------------	--------------------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

cuplu de strangere	1,8 N.m
maximum earth leakage current	35 mA 50 Hz 37 mA la 480 V 60 Hz 17,8 mA la 480 V 60 Hz
power supply voltage	380...500 V 200...240 V
toleranta	10 %
greutate produs	1,65 kg 1,35 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20 IP41 (partea de sus)
umiditate relativa	0...93 % conformitate cu IEC 68-2-3
temperatura ambientala de utilizare	-10...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C
altitudinea de functionare	<= 1000 m fără declararea curentului 1000...3000 m cu declararea curentului cu 1 % pe 100 m
rezistenta la vibratii	1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1.5 mm vârf la vârf (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
standarde	IEC 61800-3

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,800 cm
Latime prima forma de impachetare	23,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	28,200 cm
Greutate colet(Lbs)	1,496 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	11
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	17,232 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	44
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	78,928 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🗑️ Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer

🕒 Prolungire durata de viata	
Reparare	Nu


Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Additional EMC Input Filters

Dimensions

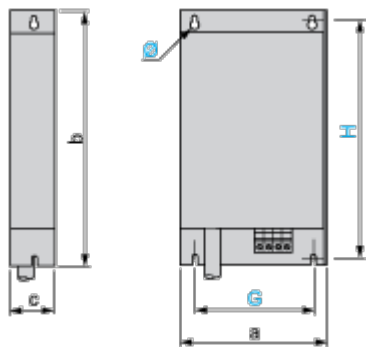

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
140	235	50	120	215	4.5


Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
5.51	9.25	1.97	4.72	8.46	0.18

Mounting and Clearance

Additional EMC Input Filter

Mounting the Filter under the Drive

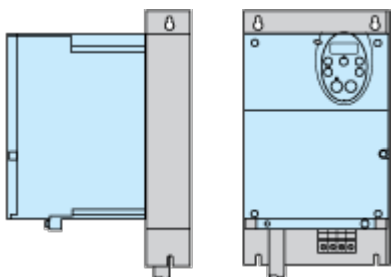

Mounting the Filter next to the Drive

