

Fișă tehnică produs

Specificatii



Buton Oprire de Urgenta Rotund, Ø 16, Rasucire pentru Elib., Rosu, 1 No + 2 Nc

XB6AS8349B

Principale

gama de produse	Harmony XB6
Tip produs sau componenta	Buton de oprire de urgenta complet
nume scurt al dispozitivului	XB6
material rama	Plastic
diametrul de montaj	16 mm
cantitate indivizibila de vanzare	1
forma a capului unitatii de semnalizare	Rotund
tip de operator	acțiune declanșator și reținere mecanică
resetare	Rotire pentru eliberare
profil utilizator	Rosu ciupercă Ø 30 mm, nemarcat
tip si compozitie contacte	1 NO + 2 NC
operare contacte	Decuplare lenta
conexiuni - borne	Conectori Faston, dimensiune conexiune2.8 x 0.5 mm

Suplimentare

inaltime	30 mm
latime	30 mm
adancime	77 mm
descriere borne ISO nr. 1	(31-32)NC (13-14)NO (21-22)NC
greutate produs	0,041 kg
pozitie de operare	Orice pozitie
tip de blocaj	Key 200
utilizare contacte	Standard
deschidere pozitiva	Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
cursa de operare	1 mm (schimbare stare electrică NC) 2 mm (modificarea stării electrice NO) 3,5 mm (cursă totală)
forta de actionare	3,5 N modificarea stării electrice NO 4,5 N schimbare stare electrică NC
durabilitate mecanica	100000 cic
Material contacte	Aliaj de argint (Ag/Ni)
protectie la scurtcircuit	6 A cartuş fuzibil tip gG

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare	3 A la 120 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 1,5 A la 240 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
durabilitate electrica	1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-13 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
securitatea electrica IEC 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-8)$ la 5 V, 1 mA cu nivel de încredere 90 % conformitate cu SR EN 60947-5-4

Mediu

tratament protector	TC
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
clasa de protectie la electrocutare	Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA	NEMA 13 conformitate cu UL 50 NEMA 4 conformitate cu UL 50 NEMA 4X conformitate cu UL 50 NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94 NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94 NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
standarde	UL 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-5-1 IEC 60204-1 ISO 13850 IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1
certificari produs	CSA CCC GOST UL
rezistenta la vibratii	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	5,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,000 cm
Greutate colet(Lbs)	38,300 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02

Numar unitati in a doua forma de impachetare	75
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,118 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu


Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	0
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Dimensions Drawings

Mushroom Head Pushbutton

Dimensions

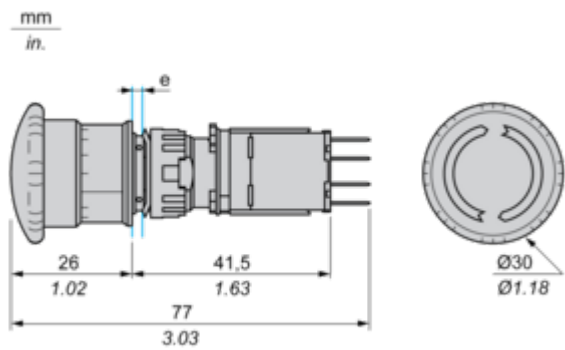


e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Square or Circular Head

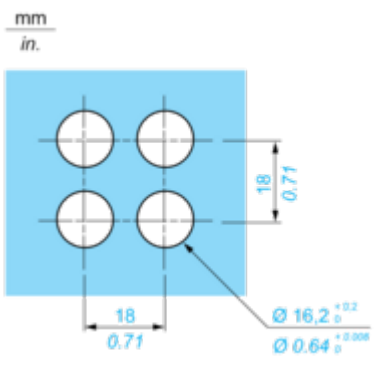

Technical Illustration

Dimensions

