


Fișă tehnică produs

Specificatii



Rack 10 pozitii ETH & BUS-X alim red compat cu alim redundanta & alim std

BMEXBP1002

Principale

gama de produse	Modicon X80
tip de accesorii / piese separate	Rastel

Suplimentare

număr de sloturi	8 bus X + Ethernet 2 bus X
Compatibilitate produs	Modul pentru aplicatii specifice Modul I/O BMXCPS4002 BMX processor BME processor
puterea consumată în W	251 mW 3.3 V c.c. 3,9 W 24 V c.c.
conexiune electrica	1 conector (XBE) modul de expansiune
mod de fixare	Cu 4 șuruburi M6, montare pe placa Cu 4 suruburi - diametru: 4,32...6,35 mm, montare pe panou
consum de curent	162 mA la 24 V c.c. 76 mA la 3.3 V c.c.
siguranta MTBF	1184170 H
greutate produs	1,37 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20
temperatura ambientală de functionare	0...60 °C
Umiditate relativa	5...95 % fără condensare
directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,900 cm
Latime prima forma de impachetare	15,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	56,900 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,355 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	11,480 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.


Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	214
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Dimensions Drawings

Dimensions

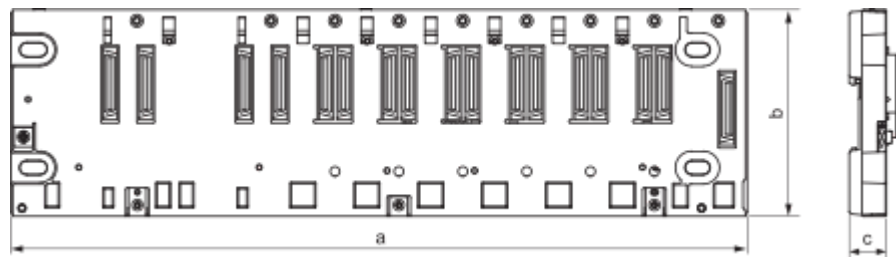

Dimensions in mm

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
506.20	507.38	105.11 NOTE: Overall height is 134.6 with a CPU mounted.	19


Dimensions in in.

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
19.93	19.97	4.14 NOTE: Overall height is 5.30 with a CPU mounted.	0.75

Mounting and Clearance


Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts

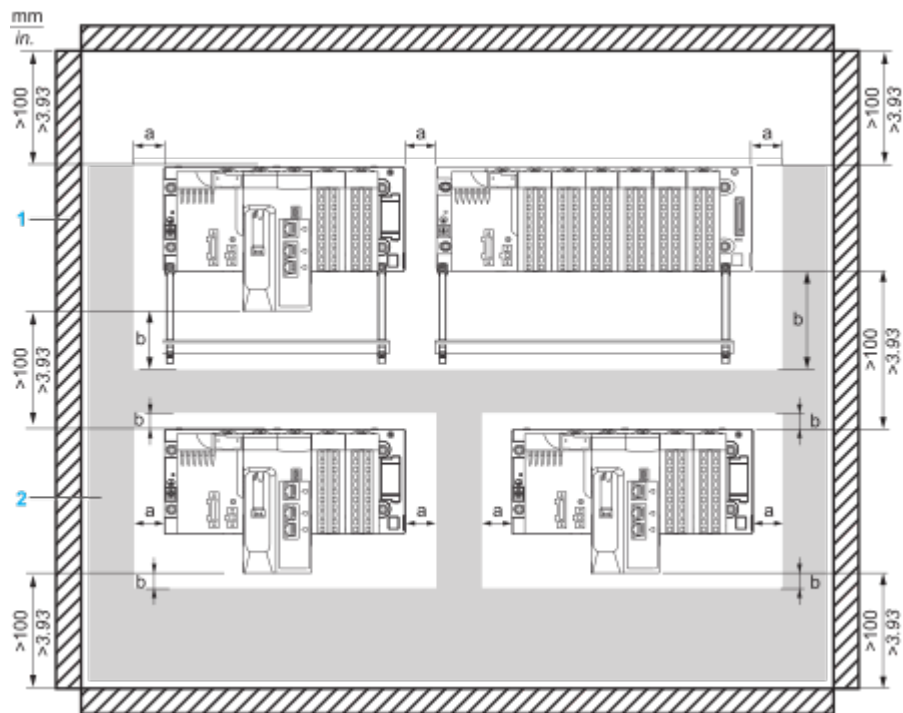

- a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)
- b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)
- 1 Installation or casing
- 2 Wiring duct or tray

Mounting and Fastening the Rack on Panels

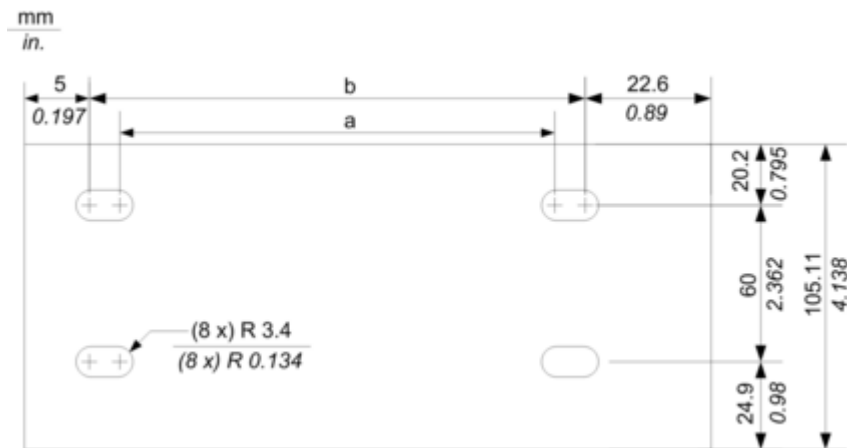

NOTE: You can use M4, M5, M6, or UNC #6 screws in the fastening holes.


Dimensions in mm

a	b
462.90	475.60

Dimensions in in.

a	b
18.22	18.72

Mounting on Telequick Grid AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

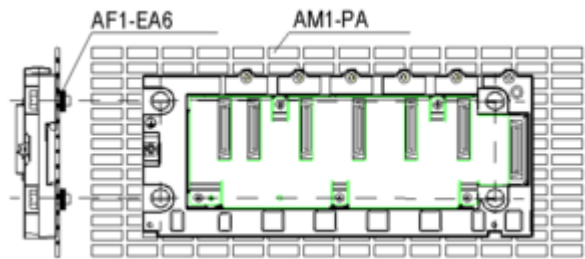

Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws

Image of product / Alternate images

Alternative

