

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Soclu Rgz, Contact Separat -10 A, 250 V, Conector cu surub

RGZE1S35M

### Principale

gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
Tip produs sau componenta	Priza
compatibilitate produs	Relev ambrășabil RXG cu 1 C/O contact
tip si compozitie contacte	1 C/O
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	250 V

### Suplimentare

[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV între bobină și contact with Izolatie marita 4 kV între terminale and sina DIN with Izolatie de baza
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V conformitate cu IEC 300 V conformitate cu UL
rigiditate dielectrică	5 kV între bobină și contact with Izolatie marita 3 kV între terminale and sina DIN with Izolatie de baza
conexiuni - borne	Borne cu surub, 1 x 0.34...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini Borne cu surub, 2 x 0.34...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini Borne cu surub, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
lungime de dezizolare conductor	6...7 mm
aranjare borne de contact	Separat
tip surub	M3
categorie de supratensiune	III
Grad de poluare	3

### Mediu

standarde	UL 60947-1 CSA C22.2 No 15 IEC 61984
certificari produs	UE EAC UL CSA DNV-GL
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C
grad de protectie IP	IP20
umiditate relativa	10...85 %

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,600 cm
Latime prima forma de impachetare	7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,900 cm
Greutate prima forma de impachetare	36,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	8,600 cm
Latime a doua forma de impachetare	8,900 cm
Lungime a doua forma de impachetare	16,600 cm
Greutate a doua forma de impachetare	382,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	180
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,350 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1

Raport de mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil Da

Ambalaj fara plastic Da

[Directiva RoHS UE](#) Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

### **Use Again**


#### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata No

Dimensions Drawings

Dimensions

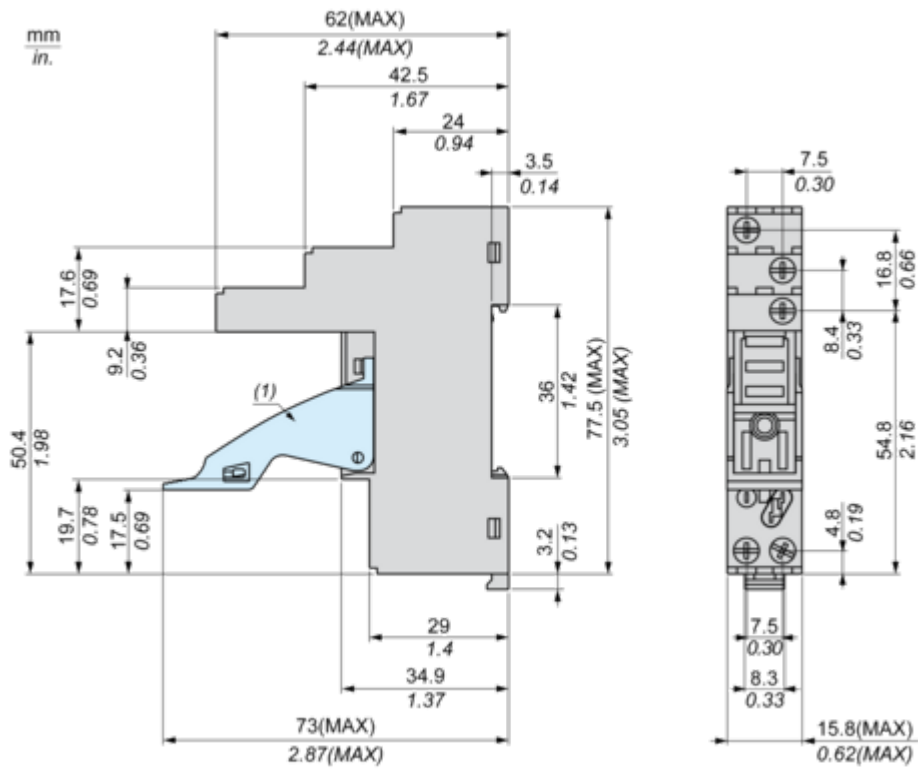


(1) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram

---

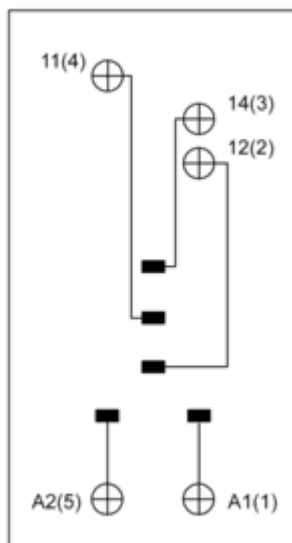

Technical Illustration

Dimensions

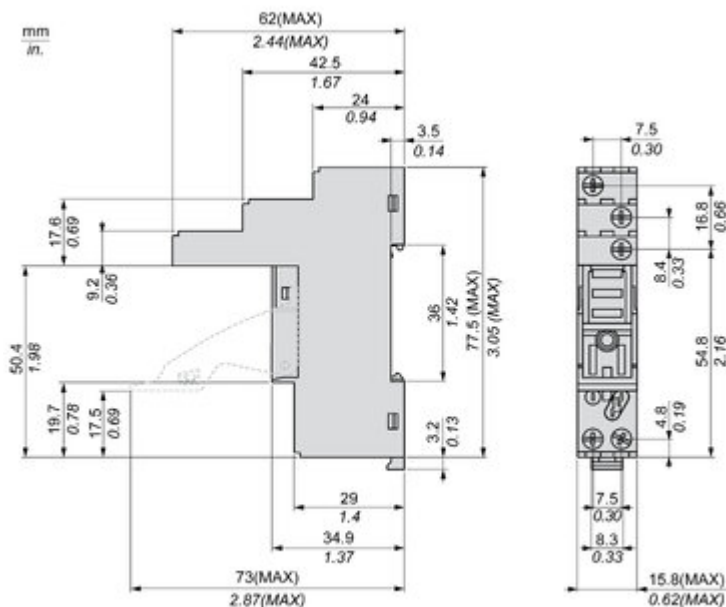


Image of product / Alternate images

Alternative

---







Image of product in real life situation

