


# Fișă tehnică produs

Specificatii

## Rack Ethernet cu 12 poziții + Bus X pentru M580



BMEXBP1200

### Principale

gama de produse	Modicon X80
tip de accesorii / piese separate	Rastel

### Suplimentare

număr de sloturi	8 bus X + Ethernet 4 bus X
Compatibilitate produs	Modul I/O Modul pentru aplicații specifice Sursa electrică BMXCPS BMX processor BME processor
puterea consumată în W	283 mW 3.3 V c.c. 3,9 W 24 V c.c.
conexiune electrica	1 conector (XBE) modul de expansiune
mod de fixare	Cu 4 șuruburi M6, montare pe placa Cu 4 șuruburi - diametru: 4,32...6,35 mm, montare pe panou
consum de curent	164 mA la 24 V c.c. 86 mA la 3.3 V c.c.
siguranta MTBF	1166108 H
greutate produs	1,377 kg

### Mediu

grad de protectie IP	IP20
temperatura ambientala de functionare	0...60 °C
Umiditate relativa	5...95 % fără condensare
directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,700 cm
Latime prima forma de impachetare	15,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	58,500 cm
Greutate colet(Lbs)	1,405 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04

Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	11,768 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	32
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	54,000 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	216 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	13 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	202 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform Prin Scutire</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referinta contine SVHC peste prag</a>

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----


### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Dimensions

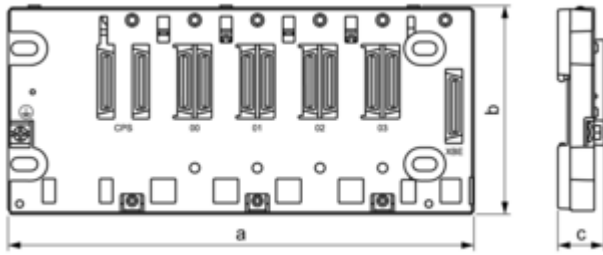

Dimensions in mm

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
503.2	504.38	105.11	19
		<b>NOTE:</b> Overall height is 134.6 with a CPU mounted.	

Dimensions in in.


a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
19.81	19.85	4.14	0.75
		<b>NOTE:</b> Overall height is 5.30 with a CPU mounted.	

Mounting and Clearance

**Minimum Clearance**


---

**Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts**

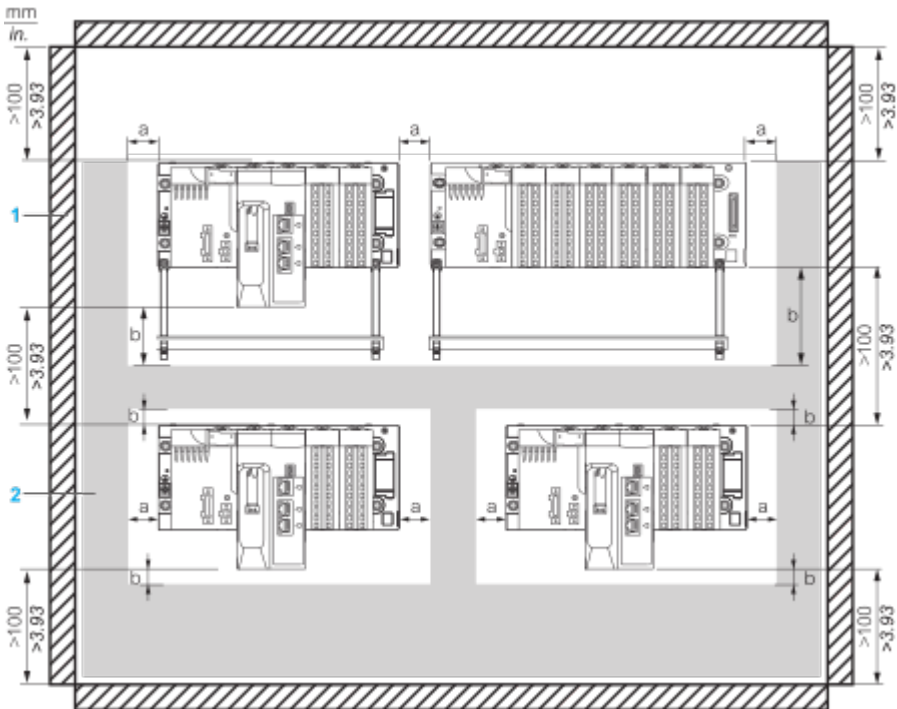

- a** Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)
- b** Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)
- 1** Installation or casing
- 2** Wiring duct or tray

Mounting and Fastening the Rack on Panels

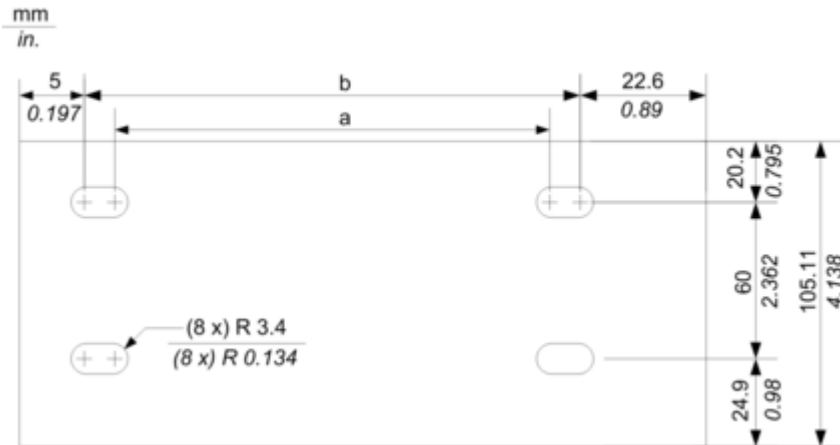

**NOTE:** You can use M4, M5, M6, or UNC #6 screws in the fastening holes.


Dimensions in mm

a	b
462.9	475.6

Dimensions in in.

a	b
18.22	18.72

Mounting on Telequick Grid AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

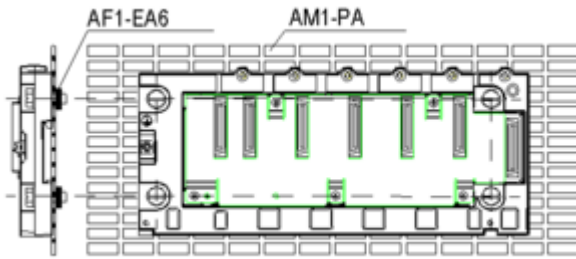

Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws

Image of product / Alternate images

Alternative

---

