

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Termostat camera 8A, aluminiu

NU350130

Principale

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Termostat
aplicatie a dispozitivului	Camera
prezentare dispozitiv	Mecanism
culoare	Aluminium

Suplimentare

tip tehnologie	Electronic
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. +/- 10 % la 50 Hz
curentul la intreruperea sarcinii	Rezistiv:8 A Inductiv:5 A 0,8
tip de protectie	Protectie la suprasarcina termica
numar module	2 module
capacitate conexiune de prindere	<= 2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri) <= 2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
tip si compozitie contacte	1 C/O
conexiuni - borne	Borne cu surub
stare LED	1 LED bicolor (rosu/albastru) aplicatie de incalzire sau racire 1 LED (verde) prezenta tensiune
marcaj	IESIRE L+N
temperatura programabila	Nu
gama de setare a temperaturii	5...30 °C
precizie de masurare	0,5 °C
Material	PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa Metal: borne Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
tratament suprafata	Vopsit
finisare suprafata	Lucios
montare dispozitiv	Incastrat
mod de fixare	Clipsare
inaltime minima de montare	1,5 m
adancime	47 mm
latime	45 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

inaltime	45 mm
adancime de montaj	33 mm
greutate produs	0,083 kg
canal vizat	Profesional
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

grad de protectie IP	IP20
grad de protectie IK	IK01
temperatura ambientala de utilizare	5...30 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-20...60 °C
Standarde	EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica EN 60730-2-9 Directiva de joasa tensiune

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,745 cm
Latime prima forma de impachetare	4,49 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,49 cm
Greutate prima forma de impachetare	54,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	622,0 g

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better


 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	In curs de investigare
Nu contine silicon	Nu

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Technical Illustration

Wiring diagram

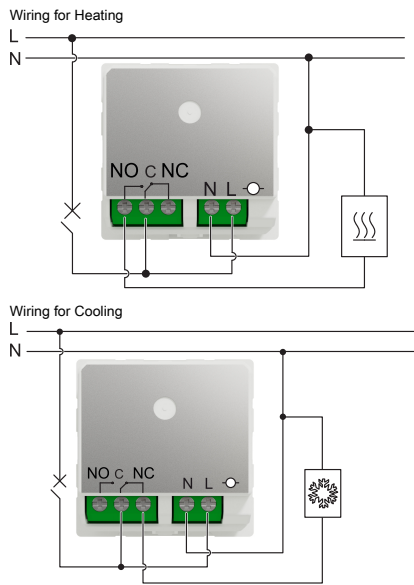

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.