

HF-Basic II pentru surse de iluminat TL-D

HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Balasturi electronice de înaltă frecvență economice, fiabile, conforme CE, pentru lămpi fluorescente TL-D, alternativa ideală pentru balasturile electromagnetice (EM)

Catalog de date


Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire	0,25 ms
Vârf curent de pornire (max.)	18 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	28
Cablaj	
Tip conector borne de intrare	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual]
Tip conector borne de ieșire	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual]
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	2,00 m
Temperatură	
Durată de viață T-case (nom.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C

Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	- [Not Specified]
Greutate netă (bucată)	0,215 kg
Aprobare și aplicație	
Indice de eficiență energetică	A2
Standard de siguranță	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Interval temperatură ambiantă	De la -15 °C până la 50 °C
Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150093158030
Cod de comandă	93158030
Număr material (12NC)	913700192866
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500931580
Numărător SAP – Pachete per exterior	12

HF-Basic II pentru surse de iluminat TL-D

EAN/UPC – Cutie 8711500931597

Cote

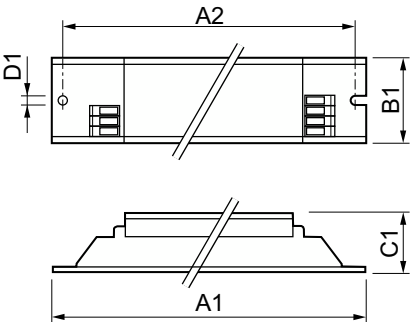

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

