

Fișă tehnică produs

Specificatii



Selector Ø 30 - 2 Pozitii - Cu Cheie - E10 - Scoatere In Orice Pozitie

9001KS11K1

Principale

gama de produse	Harmony 9001K
Tip produs sau componenta	Cap pentru selector cu cheie
nume scurt al dispozitivului	9001K
tip de operator	fără revenire
profil utilizator	comutator cu cheie

Suplimentare

material rama	Metal
diametrul de montaj	30 mm
greutate produs	0,207 kg
forma a capului unitatii de semnalizare	Octogonal
informatii de pozitie operator	2 pozitii
tip de blocaj	E10
numar cheie	E10
pozitie de scoatere cheie	Stanga
tip si compozitie contacte	Fara bloc de contacte
durabilitate mecanica	0,5 Mcycles
compatibilitate produs	9001KA1montatfața 1 sau 2 9001KA2montatfața 1 sau 2
prezentare dispozitiv	Element de baza
profil operator	Comutator cu cheie
tip de operator	Fără revenire
dimensiune	30 mm
Cam profile	5

Mediu

tratament protector	TC
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
categorie de supratensiune	Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP	IP65/IP66

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
standarde	SR EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 15 IEC 60947-1 UL 60947-1 JIS C 4520 JIS C 852 SR EN 60947-5-4
certificari produs	UL 508 NEMA
rezistenta la vibratii	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,588 cm
Latime prima forma de impachetare	4,572 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,144 cm
Greutate colet(Lbs)	226,796 g

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Numar SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again




Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	49
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Dimensions Drawings

Dimensions

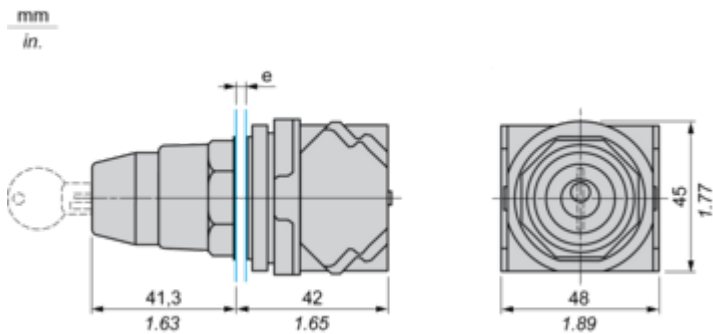


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

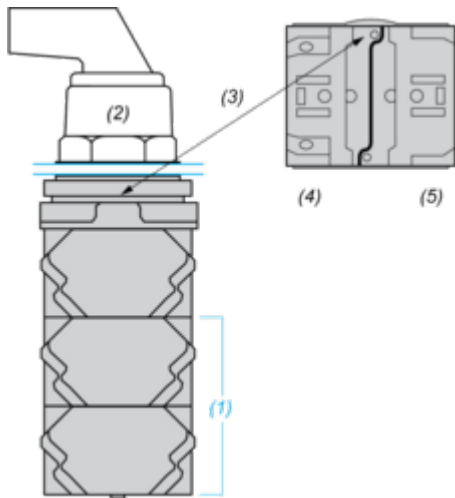

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out


Clearance

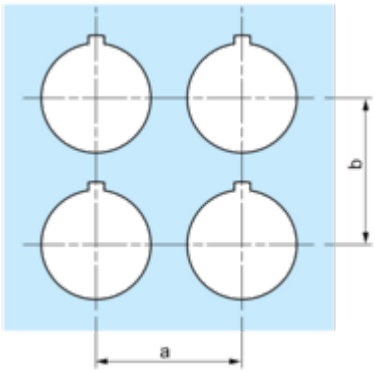

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

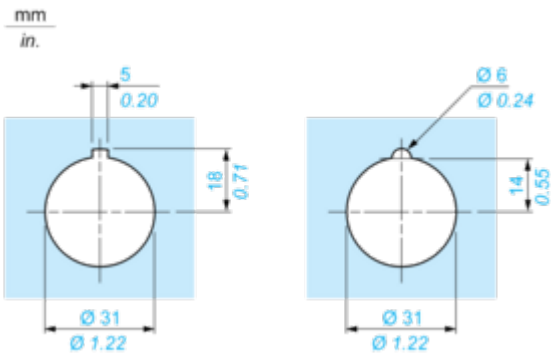

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative



