

Fișă tehnică produs

Specificatii



PanelSeT CRN, usa plina, cu contrapanou H600xW600xD300 IP66 IK10 RAL 7035

NSYCRN66300P

Principale

Gama	PanelSeT
nume produs	PanelSeT CRN
Domeniul de aplicare	Multifuncțional
Tip produs sau componenta	Carcasă compactă
inaltime nominala dulap	600 mm
latime nominala dulap	600 mm
adancime nominala dulap	300 mm
tip accesorii de instalare	Montare pe perete
compozitie dispozitiv	1 corp 1 placă presetupe 1 ușă cu încuietoare 1 placă de montaj
tip usa	Opac
descriere placa de montare	Simplu

Suplimentare

Tip Structura	Sides made from a single folded section Back welded with double profile forming a protected sealed area
numar de usi	Fata frontala:1usa(usi)
parte de deschidere usa	Reversibil (120 °)
tip incuietoare	Închidere cu bară dublă 3 mm
tip de placa cu presetupe	Standard
accesibilitate pentru operare	Frontal
parti demontabile	Ușă cu balamale Placa presetupe cu surub Placă de montaj cu element de fixare
material	Carcasă:otel Mounting plate:oțel galvanizat
finisare suprafata	Carcasă:pudră epoxy-poliester
culoare	Carcasă:gri (RAL 7035)
standarde	IEC 62208 UL CUL
certificari produs	cUL UL DNV-GL
greutate produs	21,166 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

grad de protectie IP	IP66 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK10 conformitate cu IEC 62262

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	32,000 cm
Latime prima forma de impachetare	61,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	61,000 cm
Greutate colet(Lbs)	20,854 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	197,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	330,000 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	196 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	102 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	41 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	49 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACh	Referința nu conține SVHC peste prag
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Longer


Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	98
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

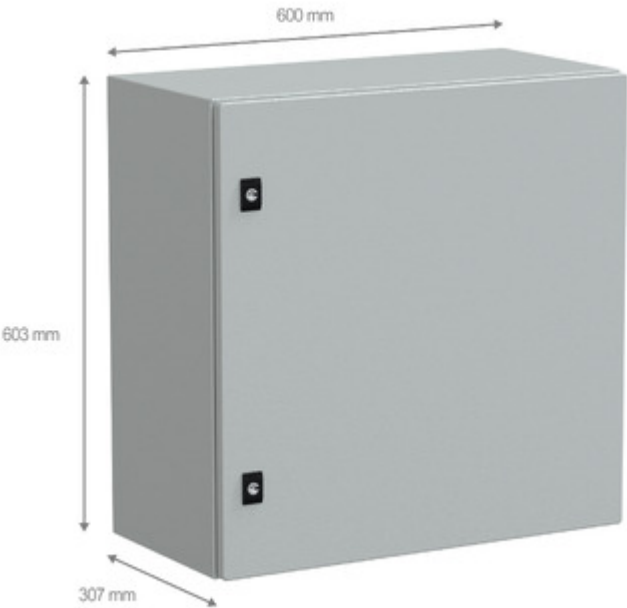

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection



Earthing studs included



Large choice of dimensions & accessories



Quality & aesthetics



Easy to equip
Easy to maintain



Built to last



Image of product in real life situation

