



# MASTERColour CDM-T



## MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Gamă de surse/lămpi cu descărcare în gaz, compacte, de eficiență ridicată, cu soclu într-o parte a lămpii, cu stabilitate a culorii de-a lungul duratei de funcționare și cu lumină scânteietoare, contrastantă.

### Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în aparate de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aparatul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Lămpile pot folosi echipament de control electronic sau electromagnetic, cu excepția lămpilor de 35 W/942 și de 20 W care trebuie să folosească echipament de control electronic.
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date

| Informații generale                        |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Baza elementului de fixare                 | G12                                   |
| Poziție de funcționare                     | UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)] |
| Referință de măsurare a fluxului           | Sphere                                |
| Durată de viață până la eșec de 50% (nom.) | 12.000 ore                            |

| Date tehnice lumină           |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Cod culoare                   | 830 [CCT of 3000K] |
| Flux luminos                  | 6.200 lm           |
| Denumirea culorii             | Alb cald (WW)      |
| Coordonată cromatică X (nom.) | 0,434              |
| Coordonată cromatică Y (nom.) | 0,398              |

|  |         |
|--|---------|
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 3000 K  |
| Randament luminos (nominal) (nom.)     | 85 lm/W |
| Indice de redare a culorilor (IRC)     | 84      |
| Lungime arc O (nom.)                   | 7 mm    |

| Funcționare și sistem electric |        |
|--------------------------------|--------|
| Consum de curent               | 73,2 W |
| Tensiune (nom.)                | 88 V   |

| Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase |    |
|---|----|
| Cu reglarea intensității luminoase                    | Nu |

# MASTERC colour CDM-T

## Sistem mecanic și carcasă

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Finisaj bec            | Transparent |
| Formă bec              | T19         |
| Greutate netă (bucată) | 29,000 g    |


## Aprobare și aplica ie

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Clasă de eficien ă energetică  | G      |
| Con inut de mercur (Hg) (max.) | 4,6 mg |
| Con inut de mercur (Hg) (nom.) | 4,6 mg |
| Consum de energie kWh/1000 h   | 74 kWh |
| Număr de înregistrare EPREL    | 473328 |
| Marcaj CE                      | Da     |

## Date despre produs




|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nume comandă produs                  | MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12        |
| Numele complet al produsului         | MASTERC colour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12 |
| Full EOC                             | 871150019699615                         |
| Cod de comandă                       | 19699615                                |
| Număr material (12NC)                | 928082305125                            |
| Numărător – Cantitate per pachet     | 1                                       |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8711500196996                           |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 12                                      |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8711500197009                           |

## Cote



| Product                          | D (max) | D       | O    | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|----------------------------------|---------|---------|------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12 | 20 mm   | 0,75 in | 7 mm | 55 mm   | 57 mm   | 56 mm | 103 mm  |

## Date fotometrice

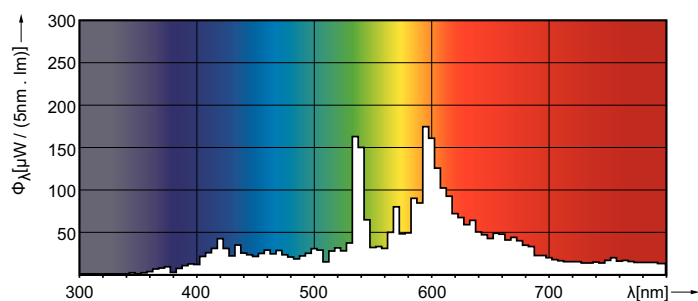



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

# MASTERColour CDM-T

## Durată de viață

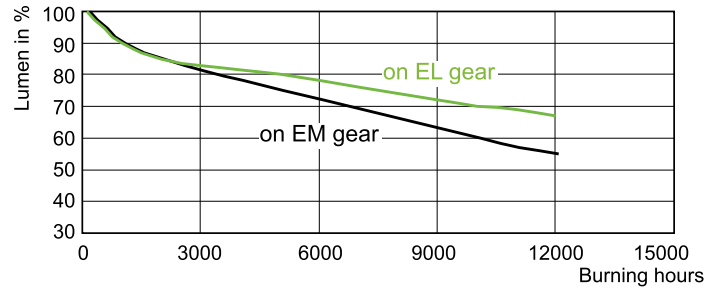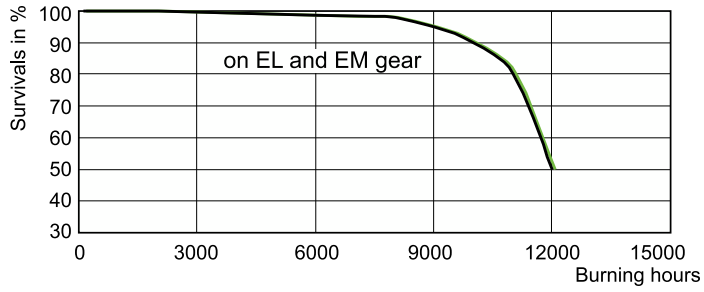

LDLE\_CDM-T\_70W\_830-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

