


Fișă tehnică produs

Specificatii



LINERGY BS 4P Supraetajata BB 160A 52 gauri

LVS04052

Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Bloc de distributie in mai multe etaje
nume produs	Linergy BS
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial
grad de protectie IP	IPxx B

Suplimentare

suport de montare	Montant Prisma Placa spate plina
mod de montare	Orizontal Vertical
descriere poli	4P
[Ue] tensiune nominala de functionare	440 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	750 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	160 A
[In] curent nominal	160 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	10 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	30 kA
I²t la activare	100000000 A².s
sectiune transversala a barei	15 x 5 mm
conexiuni - borne	Alimentare papuc sertizat50 mm² Alimentare bare flexibile, 20 x 2 mm Distributie gauri M6 (faza) , 13 x 1...50 mm²
inaltime	235 mm
latime	470 mm
adancime	115 mm
greutate produs	2,72 kg

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

standarde	IEC 61439-1, interiorul carcasei IEC 61439-2, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	15,500 cm
Latime prima forma de impachetare	25,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	55,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	2,664 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	92,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	91,920 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	44
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine PVC	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Dimensions

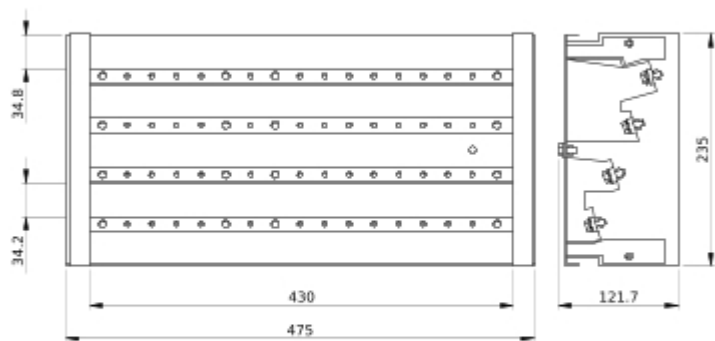

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.