

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Intrerupator temporizare 10A aluminiu

NU353530

Principale

marca de produs	Schneider Electric
Gama	Noua Unica
tip numar	NH3535
Tip produs sau componenta	Temporizator

Suplimentare

prezentare dispozitiv	Mecanism si rama decorativa
tip tehnologie	Electronic
numar de clapete	1
actuator	Intrerupator cu revenire
[Ue] tensiune nominala	230 V c.a. 50 Hz
curent nominal	10 A
calibru fuzibili asociati	16 A
culoare	Aluminium
finisare suprafata	Mat
tratament suprafata	Vopsit
numar module	2 module
numarul tastelor FUNCTION	2
semnalizare locala	Indicator: 1 LED (rosu)
numar de iesiri	1
tip de control	Comanda de la distanta prin buton auxiliar Control local
temporizare	5 min...8 h
tipul retelei de comunicatie	Wireless (2,4 GHz), 2,5 mW at < 50 m
auxiliare conectate	Numar nelimitat de intrerupatoare cu revenire, distanța : 50 m
marcaj	Simbol temporizator
echipament furnizat	Manual de utilizare
configuratia cablarii	Fara neutru
conexiuni - borne	Borna cu surub
numar de terminale din bucla	2
capacitate conexiune de prindere	1.5...2.5 mm² pentru solid cablu(ri) 1.5...2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

forma a capului surubului	Pozidriv No 1 si combi
cuplu de strangere	0,5 N.m
Material	PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa Metal: borne Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
montare dispozitiv	Incastrat
mod de fixare	Cu surub
Tip de instalare	Instalare in interior
tip de ambalaj	Carton
adancime de montaj	29 mm
adancime	41 mm
latime	45 mm
inaltime	45 mm
greutate produs	0,045 kg
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

temperatura ambientala de functionare	5...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	5...40 °C
grad de protectie IP	IP20 IP21 cu marcaj pe partile vizuale
grad de protectie IK	IK04
caracteristica de mediu	Acetona Rezistent UV Fluid de curatare a geamurilor Ulei Benzina Sapun lichid Decolorant Alcool
standarde	EN 60730-2-7 EN 60669-2-1 EN 301-489-17 EN 300-328
directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
certificari produs	EAC SEMKO FIMKO NF NEMKO VDE UE

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,100 cm
Latime prima forma de impachetare	4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,500 cm
Greutate colet(Lbs)	88,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	552,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	128
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	25,664 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	7 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer


Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	30
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Wiring diagram

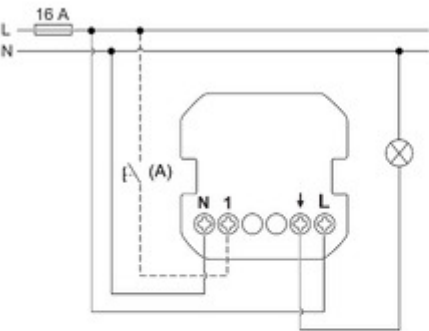

(A) Mechanical push-button (optional)

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.