



Bobina Motor - 90 A - Pt. Variator De Viteza

VW3A5103

Principale

Tip produs sau componenta	Starter de motor
Compatibilitate gama	Altivar 212 Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
aplicatie specifica produsului	Filtru de iesire
[In] calibru	90 A

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

compatibilitate produs	ATV61H075N4
	ATV61HU15N4
	ATV61HU22N4
	ATV61HU30N4
	ATV61HU40N4
	ATV61W075N4
	ATV61W075N4C
	ATV61WU15N4
	ATV61WU15N4C
	ATV61WU22N4
	ATV61WU22N4C
	ATV61WU30N4
	ATV61WU30N4C
	ATV61WU40N4
	ATV61WU40N4C
	ATV71H075N4
	ATV71HU15N4
	ATV71HU22N4
	ATV71HU30N4
	ATV71HU40N4
	ATV71P075N4Z
	ATV71PU15N4Z
	ATV71PU22N4Z
	ATV71PU30N4Z
	ATV71PU40N4Z
	ATV71W075N4
	ATV71WU15N4
	ATV71WU22N4
	ATV71WU30N4
	ATV71WU40N4
	ATV61HD11N4
	ATV61HD11Y
	ATV61HD15N4
	ATV61HD18N4
	ATV61HU22S6X
	ATV61HU30M3
	ATV61HU30S6X
	ATV61HU30Y
	ATV61HU40M3
	ATV61HU40S6X
	ATV61HU40Y
	ATV61HU55M3
	ATV61HU55N4
	ATV61HU55S6X
	ATV61HU55Y
	ATV61HU75M3
	ATV61HU75N4
	ATV61HU75S6X
	ATV61HU75Y
	ATV61WD11N4
	ATV61WD11N4C
	ATV61WD15N4
	ATV61WD15N4C
	ATV61WD18N4
	ATV61WD18N4C
	ATV61WU55N4
	ATV61WU55N4C
	ATV61WU75N4
	ATV61WU75N4C
	ATV71HD11N4
	ATV71HD11Y
	ATV71HD15N4
	ATV71HD18N4
	ATV71HU15S6X
	ATV71HU22S6X
	ATV71HU22Y
	ATV71HU30M3
	ATV71HU30S6X
	ATV71HU30Y
	ATV71HU40M3
	ATV71HU40S6X
	ATV71HU40Y
	ATV71HU55M3
	ATV71HU55N4
	ATV71HU55S6X
	ATV71HU55Y
	ATV71HU75M3
	ATV71HU75N4
	ATV71HU75S6X
	ATV71HU75Y

ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4
ATV71WD18N4
ATV71WU55N4
ATV71WU75N4
ATV212H075M3X
ATV212H075N4
ATV212HD11M3X
ATV212HD11N4
ATV212HU15M3X
ATV212HU15N4
ATV212HU22M3X
ATV212HU22N4
ATV212HU30M3X
ATV212HU30N4
ATV212HU40M3X
ATV212HU40N4
ATV212HU55M3X
ATV212HU55N4
ATV212HU75M3X
ATV212HU75N4
ATV212W075N4
ATV212W075N4C
ATV212WD11N4
ATV212WD11N4C
ATV212WU15N4
ATV212WU15N4C
ATV212WU22N4
ATV212WU22N4C
ATV212WU30N4
ATV212WU30N4C
ATV212WU40N4
ATV212WU40N4C
ATV212WU55N4
ATV212WU55N4C
ATV212WU75N4
ATV212WU75N4C
ATV61HD11M3X
ATV61HD15M3X
ATV61HD15Y
ATV61HD18M3X
ATV61HD18Y
ATV61HD22M3X
ATV61HD22N4
ATV61HD22Y
ATV61HD30N4
ATV61HD30Y
ATV61HD37N4
ATV61WD22N4
ATV61WD22N4C
ATV61WD30N4
ATV61WD30N4C
ATV61WD37N4
ATV61WD37N4C
ATV71HD11M3X
ATV71HD15M3X
ATV71HD15Y
ATV71HD18M3X
ATV71HD18Y
ATV71HD22M3X
ATV71HD22N4
ATV71HD22Y
ATV71HD30Y
ATV71HD37N4
ATV71WD30N4
ATV71WD37N4
ATV630 variable speed drive - 2,2 kW, 500...690 V trifazic
ATV630 variable speed drive - 3 kW, 500...690 V trifazic
ATV630 variable speed drive - 4 kW, 500...690 V trifazic
ATV630 variable speed drive - 5,5 kW, 500...690 V trifazic
ATV630 variable speed drive - 7,5 kW, 500...690 V trifazic
ATV630 variable speed drive - 11 kW, 500...690 V trifazic
ATV930 variable speed drive - 2,2 kW, 500...690 V trifazic
ATV930 variable speed drive - 3 kW, 500...690 V trifazic
ATV930 variable speed drive - 4 kW, 500...690 V trifazic
ATV930 variable speed drive - 5,5 kW, 500...690 V trifazic
ATV930 variable speed drive - 7,5 kW, 500...690 V trifazic

ATV930 variable speed drive - 11 kW, 500...690 V trifazic
ATV630 variable speed drive, 3 CP, 600 V trifazic
ATV630 variable speed drive, 5 CP, 600 V trifazic
ATV630 variable speed drive, 7,5 CP, 600 V trifazic
ATV630 variable speed drive, 10 CP, 600 V trifazic
ATV630 variable speed drive, 15 CP, 600 V trifazic
ATV930 variable speed drive, 3 CP, 600 V trifazic
ATV930 variable speed drive, 5 CP, 600 V trifazic
ATV930 variable speed drive, 7,5 CP, 600 V trifazic
ATV930 variable speed drive, 10 CP, 600 V trifazic
ATV930 variable speed drive, 15 CP, 600 V trifazic

cantitate Incorporata	1
conexiune electrica	Bare subțiri diametru: 9 mm

Suplimentare

lungimea maxima a cablului motorului	300 m cablu ecranat P motor 2,2...7,5 kW la 200...240 V 1 300 m cablu neecranat P motor 2,2...7,5 kW la 200...240 V 1 150 m cablu ecranat P motor 11...22 kW la 200...240 V 1 300 m cablu neecranat P motor 11...22 kW la 200...240 V 1 160 m cablu ecranat P motor 0,75...18,5 kW la 380...480 V 1 200 m cablu neecranat P motor 0,75...18,5 kW la 380...480 V 1 140 m cablu ecranat P motor 22...30 kW la 380...480 V 1 170 m cablu neecranat P motor 22...30 kW la 380...480 V 1 75 m cablu ecranat P motor 2,2...7,5 kW la 500...600 V 1 150 m cablu neecranat P motor 2,2...7,5 kW la 500...600 V 1 65 m cablu ecranat P motor 2,2...30 kW la 500...690 V 1 100 m cablu neecranat P motor 2,2...30 kW la 500...690 V 1 150 m cablu ecranat P motor 2,2...7,5 kW la 500...690 V 2 250 m cablu neecranat P motor 2,2...7,5 kW la 500...690 V 2 100 m cablu ecranat P motor 2,2...30 kW la 500...690 V 2 150 m cablu neecranat P motor 2,2...30 kW la 500...690 V 2 97 m cablu ecranat P motor 37 kW la 380...480 V 1 166 m cablu neecranat P motor 37 kW la 380...480 V 1
dv/dt	500 V/μs maxim la 400 V 750 V/μs maxim la 500 V 1000 V/μs maxim la 690 V
pierderi termice	350 W
maximum drive output frequency	100 Hz
tip de protectie	Protectie termica de termostat programabil, temperatura de declansare: 125 °C pentru <250 V c.a., <0,5 A
temperatura ambientala de utilizare	-10...50 °C
greutate produs	10 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20 (cu kituri VW3A9612,613) IP00
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	28,000 cm
Latime prima forma de impachetare	26,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	28,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	9,555 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	90,816 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🗑️ Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH


Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Dimensions Drawings

Dimensions

Right and Front View

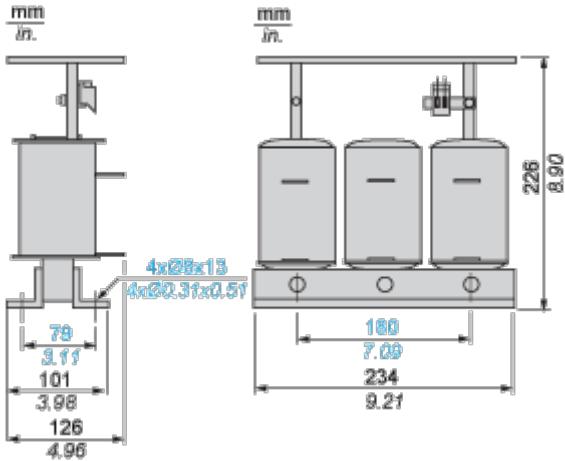

Mounting and Clearance

Mounting Recommendations

