


Fișă tehnică produs

Specificatii



Corp pentru Buton de Comanda, Ø 16, 1No+1Nc

ZB6Z5B

Principale

gama de produse	Harmony XB6
Tip produs sau componenta	Corp complet pentru butoane sau selectoare
nume scurt al dispozitivului	ZB6
material inel de fixare	Plastic
cantitate indivizibila de vanzare	1
tip si compozitie contacte	1 NO + 1 NC
operare contacte	Decuplare lenta
conexiuni - borne	Conector Faston Conector Faston, dimensiune conexiune2.8 x 0.5 mm
[Us] tensiune de alimentare nominala	<= 250 V

Suplimentare

CAD latime globala	18 mm
CAD inaltime globala	18 mm
CAD adancime globala	40 mm
descriere borne ISO nr. 1	(11-12)NC
greutate produs	0,006 kg
utilizare contacte	Standard
deschidere pozitiva	Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
cursa de operare	1 mm (schimbare stare electrică NC) 2 mm (modificarea stării electrice NO) 4,3 mm (cursă totală)
fora de actionare	1,6 N modificarea stării electrice NO 2,5 N schimbare stare electrică NC
Material contacte	Aliaj de argint (Ag/Ni)
protectie la scurtcircuit	6 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ie] curent nominal de utilizare	3 A la 120 V, AC-15, B300 1,5 A la 240 V, AC-15, B300 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 0,22 A la 125 V, DC-13, R300
durabilitate electrica	1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
securitatea electrica IEC 60947-5-4	$\Lambda = 10\exp(-8)$ la 5 V si 1 mA cu nivel de încredere 90 % conformitate cu SR EN 60947-5-4

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

tratament protector	TC
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
clasa de protectie la electrocutare	Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
standarde	JIS C 4520 SR EN 60947-5-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 15 IEC 60947-5-5 JIS C 852 IEC 60947-1
certificari produs	GOST CSA UL CCC
rezistenta la vibratii	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,500 cm
Latime prima forma de impachetare	2,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,000 cm
Greutate colet(Lbs)	9,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,041 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu


Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	17
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Dimensions Drawings

Body for Pushbutton, Selector Switch or Key Switch

Dimensions



Technical Illustration

Dimensions

mm
in.

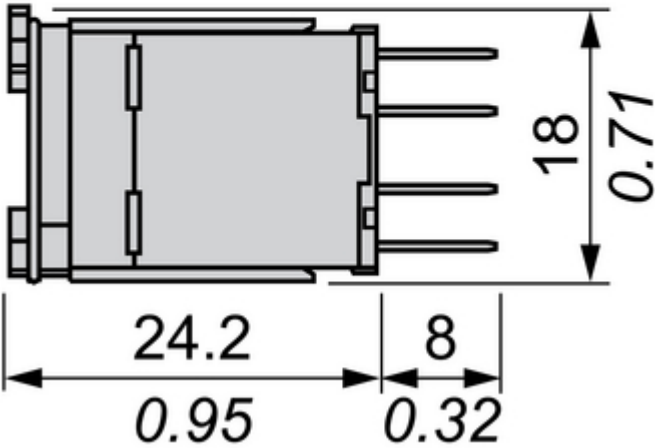


Image of product / Alternate images

Alternative

