Fişă tehnică produs

Specificatii

Contact Auxiliar Cu Declansare Rapida - Tesys Gs - 1 No - 32 A

GS1AM110

Principale

gama de produse	TeSys
nume scurt al dispozitivului	GS1AM
Tip produs sau componenta	Contact auxiliar
aplicatii contact	O, I and test position signalling
Compatibilitate gama	TeSys TeSys GS fuse-switch disconnector FuPact FuPacT GS fuse-switch disconnector
tip si compozitie contacte	1 NO
operare contacte	Decuplare timpurie
[Ith] curent termic conventional in aer liber	10 A (at 40 °C)
[Ie] curent nominal de utilizare	6 A la 120 V AC-15 3 A la 240 V AC-15 1,8 A la 400 V AC-15 1,5 A la 480 V AC-15 2,8 A la 24 V DC-13 1,4 A la 48 V DC-13 0,55 A la 125 V DC-13 0,27 A la 250 V DC-13 0,15 A la 400 V DC-13

Suplimentare

durabilitate mecanica	5 Mcycles
durabilitate electrica	1 Mcycles AC-15
curentul nominal al comutatorului	30 A 32 A 50 A 60 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 600 A 630 A 800 A 1250 A
tip siguranta	NFC DIN BS CC J
tip de maner de operare	Exterior, fata Exterior, partea dreapta Exterior, partea stanga

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

locul de montare	Fata frontala
greutate produs	0,015 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	9 cm
Latime prima forma de impachetare	8 cm
Lungime prima forma de impachetare	2 cm
Greutate colet(Lbs)	13 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	15 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	707 g

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	**Da**
Ambalaj fara plastic	**Da**
Directiva RoHS a UE	**Conform**
Regulamentul REACh	**Referinţa nu conţine SVHC peste prag**

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	**Nu**

Use Again

Reambalare si refabricare

Preluare la sfarsitul duratei de viata	**No**
Eticheta WEEE	**În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.**

Technical Illustration
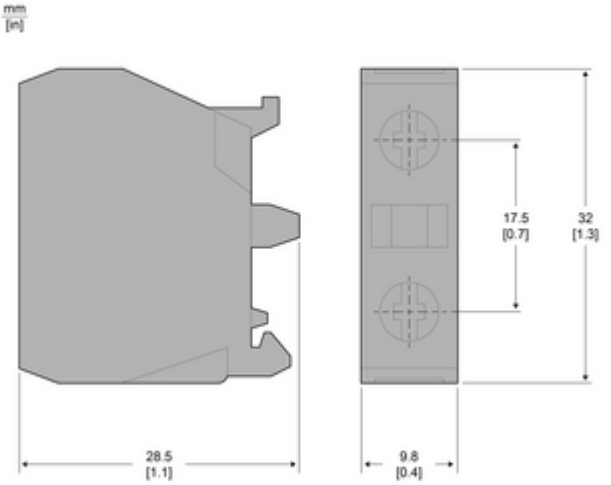
Assembly's dimensions